



Kulventiler av rostfritt stål Serie BA907



Konstruktionstyp	Genomloppskulventil med flytande kula, fullt genomlopp
Anslutning	G1/4"...G4" enligt ISO228 1/4"-NPT...4"-NPT
Material	Hus Rostfritt stål 1.4404 polerad, Kula Rostfritt stål 1.4404, Handspak rostfritt stål 1.4307 mjukgjord, Kulpackning PTFE dödutrymmesfri, Spindeltätning PTFE, O-ring FKM
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-20...+160°C
Drifttryck	0bar upp till Nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Specialutföranden	antistatisk utförande ATEX EX II 2D Ex h IIC T135°C Dp, olja-, fett- och silikonfri för syre, olje- och fettfri utförande för vätgas, Specialtätningar

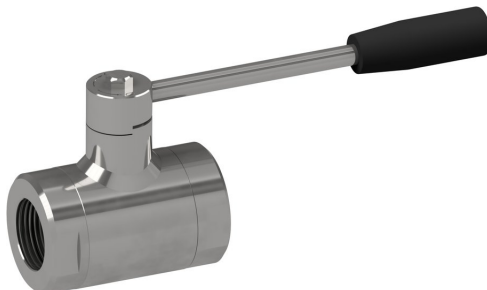

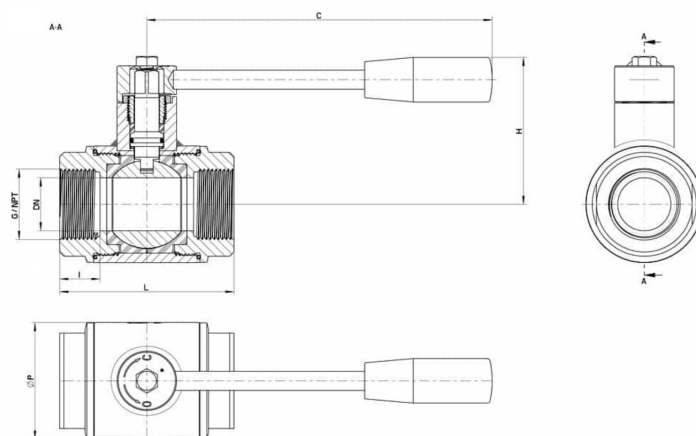


Anslutning G	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38-L
1/2"	15	100	110	60	15	62	42	20	0,55	BA907-12-L
3/4"	20	100	160	65	17	72	48	60	0,9	BA907-34-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10-L
1 1/4"	32	64	160	75	19	92	65	130	1,48	BA907-114-L
1 1/2"	40	64	190	100	20	104	80	170	2,68	BA907-112-L
2"	50	40	190	107	20	116	95	280	3,88	BA907-20-L
2 1/2"	65	40	220	119	20	128	113	510	5,8	BA907-212-L
3"	80	40	285	135	24	150	140	770	10,8	BA907-30-L
4"	100	25	325	145	26	178	167	1200	15,9	BA907-40-L

Anslutning NPT	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14N-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38N-L
1/2"	15	100	110	60	16	62	42	20	0,55	BA907-12N-L
3/4"	20	100	160	65	18	72	48	60	0,9	BA907-34N-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10N-L
1 1/4"	32	64	160	75	20	92	65	130	1,48	BA907-114N-L
1 1/2"	40	64	190	85	20	104	80	170	2,68	BA907-112N-L
2"	50	40	190	95	20	116	95	280	3,88	BA907-20N-L
2 1/2"	65	40	220	115	26	128	113	510	5,8	BA907-212N-L
3"	80	40	285	135	28	150	140	770	10,8	BA907-30N-L
4"	100	25	310	150	30	178	167	1200	15,9	BA907-40N-L



Tryck-temperatur-diagramm

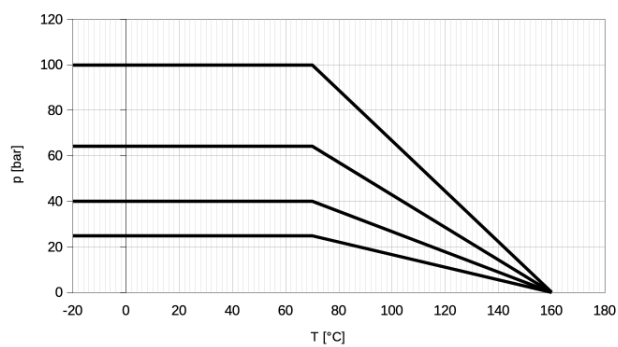

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Ventiler](#) / [Kulventiler – manuell](#) / [Övrigt sortiment - A02](#) / [Kulventil i rostfritt stål Serie BA907](#)

