


Flänskculventiler av rostfritt stål Serie BA550, BA895



Konstruktionstyp	Genomloppskulventil med flytande kula, DN10...DN100 fullt genomlopp, DN125 reducerat genomlopp
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken
Anslutning	vridbara flänsar enligt EN1092-1 DN10...DN50 PN40, DN65...DN80 PN16/PN40, DN100 PN16/PN25, DN125 PN16
Material	Hus Rostfritt stål 1.4404 polerad, Kula Rostfritt stål 1.4404, Handspak rostfritt stål 1.4307 mjukgjord, Kulpackning MPTFE, Spindeltätning PTFE, O-ring EPDM-Peroxid
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-45...+150°C
Drifttryck	Obar upp till Nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Specialutföranden	antistatisk utförande ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, olja-, fett- och silikonfri för syre, olje- och fettfri utförande för vätgas, Specialtätningar på förfrågan




		BA550	-	20	-	L	-	A0H3C	-	01
Typ	PN25, PN40	BA550								
	PN16	BA895								
Anslutning	DN 10			10						
	DN 15			15						
	DN 20			20						
	DN 25			25						
	DN 32			32						
	DN 40			40						
	DN 50			50						
	DN 65			65						
	DN 80			80						
	DN 100			100						
	DN 125			125						
Manövrering	Handspak					L				
	Handspak med avstängningsanordning					LLD				
	Växelväxellåda					G				
	Växelväxellåda med avstängningsanordning					GLD				
Specialutförande	ATEX							A		
	olja- och fettfritt utförande för syre							0		
	olja- och fettfritt utförande för vätgas							H		
	Mottagningskontrollintyg EN-10204-3.1; för material, tryck, funktion och täthet							3C		
Specialutförande 1 beskriven i Artikeltexten										01

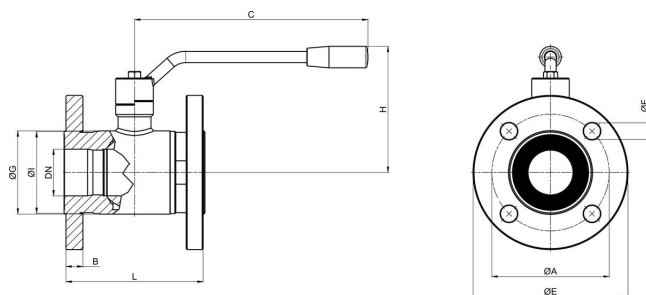


Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
10	40	60	12	125	90	4 x Ø14	30	72	30	110	11	1,57	BA550-10-L
15	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-L
20	40	75	14	125	105	4 x Ø14	42	78	42	120	60	2,55	BA550-20-L
25	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA550-25-L
32	40	100	16	170	140	4 x Ø18	60	97	63	130	130	5,1	BA550-32-L
40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-L
50	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	BA550-50-L
65	40	145	20	260	185	8 x Ø18	113	159	110	170	510	13	BA550-65-L
65	16	145	18	260	185	4 x Ø18	113	159	110	170	510	-	BA895-65-L
80	40	160	22	300	200	8 x Ø18	136	170	120	180	770	16,1	BA550-80-L
80	16	160	18	300	200	8 x Ø18	136	170	120	180	770	-	BA895-80-L
100	25	190	24	330	235	8 x Ø22	167	190	140	190	1200	23	BA550-100-L
100	16	190	20	330	220	8 x Ø18	167	180	140	190	1200	-	BA895-100-L
125 reducerad	16	210	22	330	250	8 x Ø18	167	190	153	200	1200	23	BA895-125-L



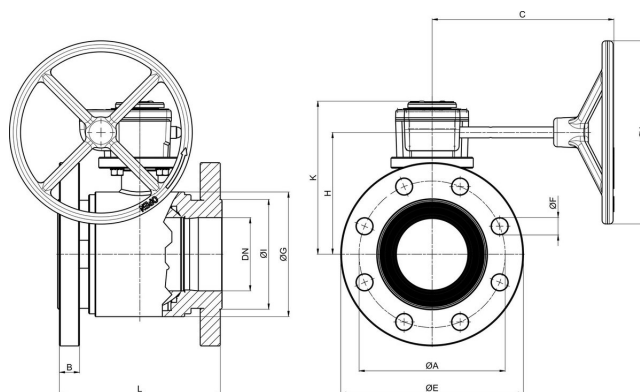

Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
65	40	145	20	199	185	8 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA550-65-G
65	16	145	18	199	185	4 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA895-65-G
80	40	160	22	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA550-80-G
80	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-G
100	25	190	24	199	235	8 x Ø22	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA550-100-G
100	16	190	20	199	220	8 x Ø18	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA895-100-G
125 reducerad	16	210	22	199	250	8 x Ø18	167	147	153	200	200	181,5	1200	-	BA895-125-G

Tryck-temperatur-diagramm

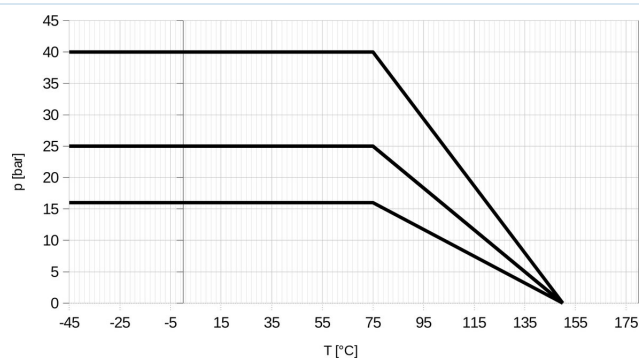

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Övrigt sortiment - A02 / Flänskulventil Serie BA550-L

Version 4

149617 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

