


Flangekugleventil i rustfrit stål Type BA550-LLD-0H



Konstruktionstype	Gennemgangskuglehane med flydende kugle fuldt gennemløb
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet
Tilslutning	drejelige flanger i henhold til EN1092-1
Materialer	Hus Rustfrit stål 1.4404 poleret, Kugle Rustfrit stål 1.4404, Håndgreb rustfrit stål 1.4307 blødgjort, Kugletætning MPTEFE, Spindelætning PTFE, O-ring EPDM-Peroxid
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-45...+150°C
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Specialudførelse	Håndgreb med afspærringsanordning olie- og fedtfri udførelse til brint og ilt
Godkendelser	Fabrikscertifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensioner DN15 og DN25

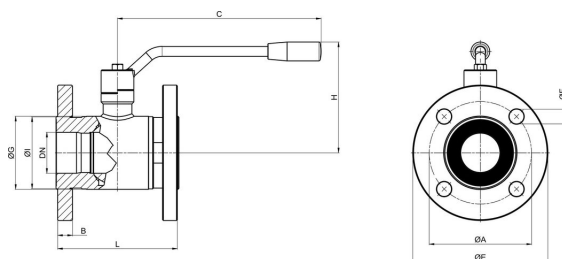

Nominel diameter DN[mm]	Flange i henhold til EN1092-1	maks. Driftstryk [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv- værdi [m ³ /h]	Vægt [ca. kg]	Type
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-LLD-A0H3C
3301.V90-QM101 3302.V90-QM101 3303.V90-QM101 3304.V90-QM101 3305.V90-QM101 3306.V90-QM101 3301.V90-QM01 3302.V90-QM01 3303.V90-QM01 3304.V90-QM01 3305.V90-QM01 3306.V90-QM01 3307.V90-QM01 3308.V90-QM01 3309.V90-QM01 3310.V90-QM01 3307.V90-QM101 3308.V90-QM101 3309.V90-QM101 3310.V90-QM101														
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA550-25-LLD-A0H3C
2111.V90-QM11 2121.V90-QM17 2513.V90-QM61 2513.V90-QM62 2513.V90-QM63 2513.V90-QM64 2522.V90-QM61 2522.V90-QM62 2531.V90-QM107 2531.V90-QM108 2531.V90-QM109 2531.V90-QM110 2511.V90-QM97 2513.V90-QM59 2513.V90-QM60 2513.V90-QM82 2522.V90-QM01 2522.V90-QM32 2522.V90-QM33 2522.V90-QM34 2531.V90-QM114 2531.V90-QM115 2531.V90-QM51														



Dimensioner DN40

The image contains two technical drawings of a flange ball valve. The left drawing is a side view showing the valve's profile with dimensions: A (flange thickness), B (flange bore), C (ball valve body length), ØG (flange outer diameter), H (flange hub height), ØI (flange inner diameter), L (total valve length), and ØE (flange mounting hole diameter). The right drawing is a front view showing the valve's circular face with dimensions: ØA (flange face outer diameter) and ØE (flange mounting hole diameter). The valve has a flange on one end and a ball valve body on the other, with a handle on top.

Nominel diameter DN[mm]	Flange i henhold til EN1092-1	maks. Driftstryk [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv- værdi [m ³ /h]	Vægt [ca. kg]	Type
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-LLD-A0H3C
2995.V90-QM29														

Illustrationer er ikke bindende Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Øvrigt sortiment - A02 / Flangekugleventil Serie BA550-L / [BA550-15-LLD-A0H3C] Flangekugleventil BA550-15-LLD-A0H3C