


Prirubnički kuglasti ventil od nehrđajućeg čelika Tip BA550-LLD-0H



Izvedba	Prolazni kuglasti ventil s plivajućom kuglom puni prolaz
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	okretne priрубnice prema EN1092-1
Materijali	Kućište Nehrđajući čelik 1.4404 polirano, Kugla Nehrđajući čelik 1.4404, Ručna poluga nehrđajući čelik 1.4307 plastificiran, Kuglasto brtvljenje MPTFE, Brtva vretena PTFE, O-prsten EPDM-Peroksid
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-45...+150°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalna izvedba	Ručna poluga s uređajem za zatvaranje izvedba bez ulja i masti za vodik i kisik
Odobrenja	Tvornički certifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimenzije DN15 i DN25

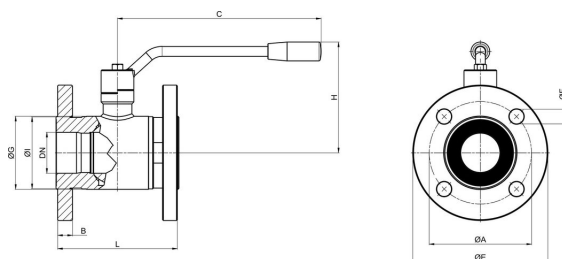

Nazivni promjer DN[mm]	Priрубnica prema EN1092-1	maks. Radni tlak [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv vrijednost [m ³ /h]	Težina [cca. kg]	Tip
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-LLD-A0H3C
3301.V90-QM101 3302.V90-QM101 3303.V90-QM101 3304.V90-QM101 3305.V90-QM101 3306.V90-QM101 3301.V90-QM01 3302.V90-QM01 3303.V90-QM01 3304.V90-QM01 3305.V90-QM01 3306.V90-QM01 3307.V90-QM01 3308.V90-QM01 3309.V90-QM01 3310.V90-QM01 3307.V90-QM101 3308.V90-QM101 3309.V90-QM101 3310.V90-QM101														
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA550-25-LLD-A0H3C
2111.V90-QM11 2121.V90-QM17 2513.V90-QM61 2513.V90-QM62 2513.V90-QM63 2513.V90-QM64 2522.V90-QM61 2522.V90-QM62 2531.V90-QM107 2531.V90-QM108 2531.V90-QM109 2531.V90-QM110 2511.V90-QM97 2513.V90-QM59 2513.V90-QM60 2513.V90-QM82 2522.V90-QM01 2522.V90-QM32 2522.V90-QM33 2522.V90-QM34 2531.V90-QM114 2531.V90-QM115 2531.V90-QM51														



Dimenzije DN40

The image contains two technical drawings of a valve assembly. The left drawing is a side view showing the valve body, a handle, and a long actuator arm. Dimensions labeled include: ØG (flange outer diameter), DN (nominal diameter), B (flange thickness), L (body length), C (actuator arm length), H (total height), and ØE (actuator arm diameter). The right drawing is a front view of the valve body, showing a circular flange with four bolt holes. Dimensions labeled include: ØA (flange inner diameter), ØE (flange outer diameter), and ØI (bolt hole diameter).

Nazivni promjer DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1	maks. Radni tlak [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv vrijednost [m ³ /h]	Težina [cca. kg]	Tip
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-LLD-A0H3C
2995.V90-QM29														

Slike nisu obvezujuće Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[spojnice](#) / [Kuglasti ventili – ručni](#) / [Ostali asortiman - A02](#) / [Prirubnički kuglasti ventil Serija BA550-L](#) / [\[BA550-15-LLD-A0H3C\]](#) [Prirubnički kuglasti ventil BA550-15-LLD-A0H3C](#)