


Flenskuleventil i rustfritt stål Type BA550-LLD-0H



Konstruksjonstype	Gjennomgående kuleventil med flytende kule full gjennomgang
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Tilkobling	roterbare flenser i henhold til EN1092-1
Materialer	Hus Rustfritt stål 1.4404 polert, Kule Rustfritt stål 1.4404, Håndspak rustfritt stål 1.4307 plastifisert, Kulepakning MPTFE, Spindeltetning PTFE, O-ring EPDM-Peroksid
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-45...+150°C
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Spesialutførelse	Håndspake med avstengningsanordning olje- og fettfri utførelse for hydrogen og oksygen
Godkjenninger	Fabrikksertifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensjoner DN15 og DN25

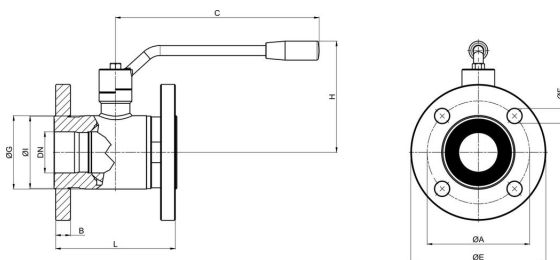

Nominell diameter DN[mm]	Flens i henhold til EN1092-1	maks. Driftstrykk [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv-verdi [m ³ /h]	Vekt [ca. kg]	Type
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-LLD-A0H3C
3301.V90-QM101 3302.V90-QM101 3303.V90-QM101 3304.V90-QM101 3305.V90-QM101 3306.V90-QM101 3301.V90-QM01 3302.V90-QM01 3303.V90-QM01 3304.V90-QM01 3305.V90-QM01 3306.V90-QM01 3307.V90-QM01 3308.V90-QM01 3309.V90-QM01 3310.V90-QM01 3307.V90-QM101 3308.V90-QM101 3309.V90-QM101 3310.V90-QM101														
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA550-25-LLD-A0H3C
2111.V90-QM11 2121.V90-QM17 2513.V90-QM61 2513.V90-QM62 2513.V90-QM63 2513.V90-QM64 2522.V90-QM61 2522.V90-QM62 2531.V90-QM107 2531.V90-QM108 2531.V90-QM109 2531.V90-QM110 2511.V90-QM97 2513.V90-QM59 2513.V90-QM60 2513.V90-QM82 2522.V90-QM01 2522.V90-QM32 2522.V90-QM33 2522.V90-QM34 2531.V90-QM114 2531.V90-QM115 2531.V90-QM51														



Dimensjoner DN40

The image contains two technical drawings of a flange valve. The left drawing is a cross-sectional view showing the internal components and flange. Dimensions labeled include: ØG (flange outer diameter), DN (nominal diameter), ØI (internal thread diameter), B (flange thickness), L (total length), C (actuator arm length), H (actuator height), and A (actuator mounting flange diameter). The right drawing is a front view of the valve body. Dimensions labeled include: ØA (flange outer diameter), ØE (valve body outer diameter), ØG (flange outer diameter), ØI (internal thread diameter), and ØL (actuator mounting flange diameter).

Nominell diameter DN[mm]	Flens i henhold til EN1092-1	maks. Driftstrykk [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv-verdi [m ³ /h]	Vekt [ca. kg]	Type
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-LLD-A0H3C
2995.V90-QM29														

Illustrasjoner er ikke bindende Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Annet sortiment - A02 / Flenset kuleventil Serie BA550-L / [BA550-15-LLD-A0H3C] Flenset kuleventil BA550-15-LLD-A0H3C