


Flenskogelkraan van roestvast staal Type BA550-LLD-0H



Constructie	Doorlaatkogelkraan met zwevende kogel volle doorlaat
Bediening	door 90°-draaiing van de handhendel
Aansluiting	draaibare flenzen volgens EN1092-1
Materialen	Behuizing Roestvast staal 1.4404 gepolijst, Kogel Roestvast staal 1.4404, Handhendel roestvast staal 1.4307 geplastificeerd, Kogelafdichting MPTFE, Spindelafdichting PTFE, O-ring EPDM-Peroxide
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gasen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-45...+150°C
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Speciale uitvoering	Handhendel met afsluitinrichting olie- en vetvrije uitvoering voor waterstof en zuurstof
Goedkeuringen	Fabriekscertificaat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Afmetingen DN15 en DN25

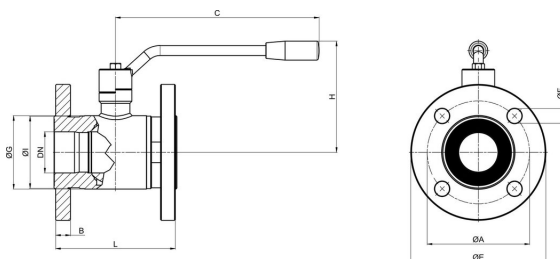

Nominale diameter DN[mm]	Flens volgens EN1092-1	max. Bedrijfsdruk [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv-waarde [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-LLD-A0H3C
3301.V90-QM101 3302.V90-QM101 3303.V90-QM101 3304.V90-QM101 3305.V90-QM101 3306.V90-QM101 3301.V90-QM01 3302.V90-QM01 3303.V90-QM01 3304.V90-QM01 3305.V90-QM01 3306.V90-QM01 3307.V90-QM01 3308.V90-QM01 3309.V90-QM01 3310.V90-QM01 3307.V90-QM101 3308.V90-QM101 3309.V90-QM101 3310.V90-QM101														
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA550-25-LLD-A0H3C
2111.V90-QM11 2121.V90-QM17 2513.V90-QM61 2513.V90-QM62 2513.V90-QM63 2513.V90-QM64 2522.V90-QM61 2522.V90-QM62 2531.V90-QM107 2531.V90-QM108 2531.V90-QM109 2531.V90-QM110 2511.V90-QM97 2513.V90-QM59 2513.V90-QM60 2513.V90-QM82 2522.V90-QM01 2522.V90-QM32 2522.V90-QM33 2522.V90-QM34 2531.V90-QM114 2531.V90-QM115 2531.V90-QM51														



Afmetingen DN40

The image contains two technical drawings of a ball valve. The left drawing is a cross-sectional view showing the internal ball and the valve body. Dimensions labeled include: $\varnothing G$ (port diameter), $\varnothing I$ (ball diameter), $\varnothing E$ (flange outer diameter), H (flange thickness), B (body width), L (total length), C (handle length), and F (handle offset). The right drawing is a front view of the valve, showing the flange with four mounting holes. Dimensions labeled include: $\varnothing A$ (flange inner diameter), $\varnothing E$ (flange outer diameter), and $\varnothing F$ (hole diameter).

Nominale diameter DN[mm]	Flens volgens EN1092-1	max. Bedrijfsdruk [bar]	A	B	C	$\varnothing E$	F	$\varnothing G$	H	$\varnothing I$	L	Kv- waarde [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x $\varnothing 18$	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-LLD-A0H3C
2995.V90-QM29														

Afbeeldingen niet bindend Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden