


## Robinet cu bilă cu flanșă din oțel inoxidabil Tip BA550-LLD-0H



|                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | Robinet cu bilă cu trecere totală, cu bilă flotantă trecere completă                                                                                                                                                 |
| Acționare            | prin rotirea cu 90° a manetei manuale                                                                                                                                                                                |
| Racordare            | flanșe rotative conform EN1092-1                                                                                                                                                                                     |
| Materiale            | Carcasă Oțel inoxidabil 1.4404 lustruit, Bilă Oțel inoxidabil 1.4404, Manetă manuală din oțel inoxidabil 1.4307 plastifiat, Etanșare cu bilă MPTFE, Garnitură de etanșare a țigii filetate PTFE, O-ring EPDM-Peroxid |
| Domeniu de utilizare | Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.                                                                                                                        |
| Temperatura mediului | -45...+150°C                                                                                                                                                                                                         |
| Tip de fixare        | Montaj în sistem de conducte rigid                                                                                                                                                                                   |
| Poziție de montaj    | arbitrară                                                                                                                                                                                                            |
| Execuție specială    | Manetă manuală cu dispozitiv de închidere execuție fără ulei și grăsimi pentru hidrogen și oxigen                                                                                                                    |
| Aprobări             | Certificat de inspecție 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db                                                                                                                                    |


### Dimensiuni DN15 și DN25

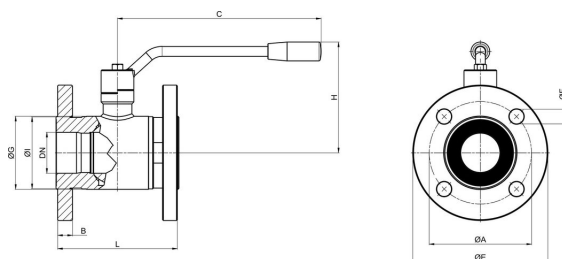

| Diametru nominal<br>DN[mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Flanșă conform<br>EN1092-1 | max. Presiune de lucru [bar] | A  | B  | C   | ØE  | F       | ØG | H  | ØI | L   | Valoare Kv [m <sup>3</sup> /h] | Greutate [aprox. kg] | Tip                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----|----|-----|-----|---------|----|----|----|-----|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PN40                       | 40                           | 65 | 12 | 125 | 95  | 4 x Ø14 | 35 | 74 | 34 | 115 | 20                             | 1,8                  | BA550-15-LLD-A0H3C |
| 3301.V90-QM101 3302.V90-QM101 3303.V90-QM101 3304.V90-QM101 3305.V90-QM101 3306.V90-QM101 3307.V90-QM101 3308.V90-QM101 3309.V90-QM101 3310.V90-QM101 3307.V90-QM101 3308.V90-QM101 3309.V90-QM101 3310.V90-QM101                                                                                                                       |                            |                              |    |    |     |     |         |    |    |    |     |                                |                      |                    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PN40                       | 40                           | 85 | 14 | 170 | 115 | 4 x Ø14 | 52 | 92 | 51 | 125 | 100                            | 3,45                 | BA550-25-LLD-A0H3C |
| 2111.V90-QM11 2121.V90-QM17 2513.V90-QM61 2513.V90-QM62 2513.V90-QM63 2513.V90-QM64 2522.V90-QM61 2522.V90-QM62 2531.V90-QM107 2531.V90-QM108 2531.V90-QM109 2531.V90-QM110 2511.V90-QM97 2513.V90-QM59 2513.V90-QM60 2513.V90-QM82 2522.V90-QM01 2522.V90-QM32 2522.V90-QM33 2522.V90-QM34 2531.V90-QM114 2531.V90-QM115 2531.V90-QM51 |                            |                              |    |    |     |     |         |    |    |    |     |                                |                      |                    |



Dimensiuni DN40

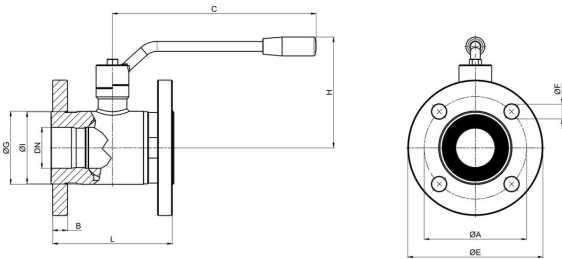

| Diametru nominal<br>DN[mm] | Flanșă conform<br>EN1092-1 | max. Presiune de lucru [bar] | A   | B  | C   | ØE  | F       | ØG | H   | ØI | L   | Valoare Kv [m <sup>3</sup> /h] | Greutate [aprox. kg] | Tip                |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|----|-----|----|-----|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| 40                         | PN40                       | 40                           | 110 | 16 | 240 | 148 | 4 x Ø18 | 73 | 130 | 75 | 140 | 170                            | 6,45                 | BA550-40-LLD-A0H3C |
| 2995.V90-QM29              |                            |                              |     |    |     |     |         |    |     |    |     |                                |                      |                    |

Imaginile sunt orientative Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Robinet cu bilă cu flanșă serie BA550-L / [BA550-15-LLD-A0H3C] Robinet cu bilă cu flanșă BA550-15-LLD-A0H3C