


Prirobnični krogelni ventil iz nerjavnega jekla

Tip BA550-LLD-0H




Konstrukcija	Krogelni ventil s plavajočo kroglo s polnim preходом polni prehod
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Priključek	vrtljive prirobnice v skladu z EN1092-1
Materiali	Ohišje Nerjavno jeklo 1.4404 polirano, Kroglja Nerjavno jeklo 1.4404, Ročni vzvod nerjavno jeklo 1.4307 plastificiran, kroglično tesnilo MPTFE, Tesnilo vretena PTFE, O-tesnilo EPDM-Peroksid
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-45...+150°C
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Posebna izvedba	Ročni vzvod z zaporno napravo izvedba brez olja in masti za vodik in kisik
Odobritve	Tovarniško potrdilo 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimenzije DN15 in DN25

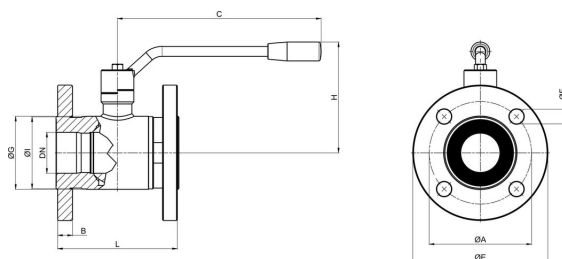[illegible]

Dimenzije DN40

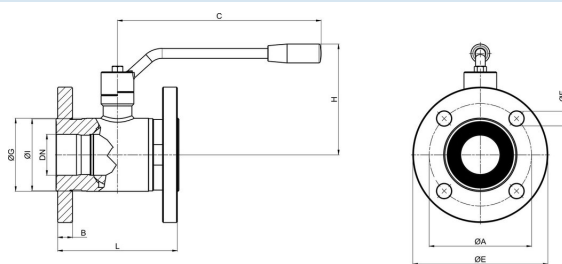

Nazivni premer DN[mm]	Prirobnica v skladu z EN1092-1	maks. Obratovalni tlak [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv-vrednost [m ³ /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-LLD-A0H3C
2995.V90-QM29														

Slike niso zavezujoče Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Krogelne pipe - ročne / Ostali sortiment - A02 / Prirobnična krogelna pipa serija BA550-L / [BA550-15-LLD-A0H3C] Prirobnična krogelna pipa BA550-15-LLD-A0H3C

Različica 5

159238 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

