Partnership. With Guarantee.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu laippakuulaventtiili Tyyppi BA550-LLD

Rakenne	Läpivientikuulaventtiili kelluvalla kuulalla täysi läpivirtaus
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	kääntyvät laipat EN1092-1:n mukaan
Materiaalit	Runko Ruostumaton teräs 1.4404 kiillotettu, Pallo Ruostumaton teräs 1.4404, Käsivipu ruostumaton teräs 1.4307 plastifioitu, Kuulatiiviste MPTFE, Karan tiiviste PTFE, O-rengas EPDM-Peroksidi
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-45...+150°C
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Erikoisversio	Käsivipu sulkuventtiilillä
Hyväksynnät	Tehdastodistus 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat

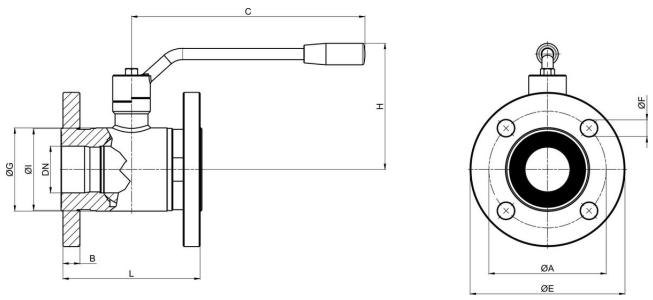

Nimellishalkaisija DN[mm]	Laippa EN1092-1:n mukaan	maks. Käyttöpaine [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv-arvo [m ^{3} /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-LLD-A3C
2531.V90-QM31 2531.V90-QM32 2531.V90-QM33 2531.V90-QM34 2531.V90-QM35 2531.V90-QM36 2531.V90-QM37 2531.V90-QM38 2531.V90-QM39 2531.V90-QM40 2531.V90-QM41 2531.V90-QM42 2531.V90-QM43 2531.V90-QM44 2531.V90-QM45 2531.V90-QM46 2531.V90-QM47 2531.V90-QM48 2531.V90-QM49 2531.V90-QM50 2531.V90-QM122														
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA550-25-LLD-A3C
2531.V90-QM10 2531.V90-QM11 2531.V90-QM68 2531.V90-QM13 2531.V90-QM12 2531.V90-QM78 2531.V90-QM17 2531.V90-QM14 2531.V90-QM79 2531.V90-QM18 2531.V90-QM15 2531.V90-QM80 2531.V90-QM19 2531.V90-QM16 2531.V90-QM81 2531.V90-QM21 2531.V90-QM20 2531.V90-QM82 2531.V90-QM23 2531.V90-QM22 2531.V90-QM83 2531.V90-QM25 2531.V90-QM24 2531.V90-QM84 2531.V90-QM27 2531.V90-QM26 2531.V90-QM85 2531.V90-QM29 2531.V90-QM28 2531.V90-QM86 2113.V90-QM07 2114.V90-QM02 2114.V90-QM03 2114.V90-QM08 2114.V90-QM09 2114.V90-QM10 2114.V90-QM11 2114.V90-QM12 2114.V90-QM13 2114.V90-QM14 2531.V90-QM09 2531.V90-QM30 2531.V90-QM55 2531.V90-QM59 2931.V90-QM01 2931.V90-QM03 2931.V90-QM06 2931.V90-QM07 2931.V90-QM09 2931.V90-QM13 2931.V90-QM14 2952.V90-QM119 2952.V90-QM129 2952.V90-QM130 2952.V90-QM131 2952.V90-QM132 2952.V90-QM133 2531.V90-QM67 2531.V90-QM69 2531.V90-QM70 2531.V90-QM71 2531.V90-QM72 2531.V90-QM73 2531.V90-QM74 2531.V90-QM75 2531.V90-QM76 2531.V90-QM77 2114.V90-QM15 2114.V90-QM16 2513.V90-QM81 2531.V90-QM120 2931.V90-QM16 2952.V90-QM07 2952.V90-QM08 2952.V90-QM09 2952.V90-QM120 2952.V90-QM82 2952.V90-QM83 2114.V90-QM17 2114.V90-QM18 2114.V90-QM19 2114.V90-QM20														
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-LLD-A3C
2113.V90-QM02 2113.V90-QM03 2113.V90-QM04 2113.V90-QM06 2931.V90-QM05 2931.V90-QM11 2931.V90-QM12 2931.V90-QM15														
50	PN40	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	BA550-50-LLD-A3C
2531.V90-QM111 2531.V90-QM112 2531.V90-QM113 2531.V90-QM56 2531.V90-QM60 2531.V50-QM10 2531.V90-QM116 2531.V90-QM118 2531.V90-QM121 2994.V90-QM09														

Kuvat eivät ole sitovia Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG