


Vanne à boisseau sphérique à brides en acier inoxydable Type BA550-LLD



Type de construction	Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec bille flottante passage intégrale
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	brides orientables selon EN1092-1
Matériaux	Boîtier Acier inoxydable 1.4404 poli, Bille Acier inoxydable 1.4404, Levier manuel acier inoxydable 1.4307 plastifié, Joint à bille MPTFE, Joint d'étanchéité de tige fileté PTFE, Joint torique EPDM-Peroxyde
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-45...+150°C
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Version spéciale	Levier manuel avec dispositif d'arrêt
Homologations	Certificat d'usine 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db



Dimensions

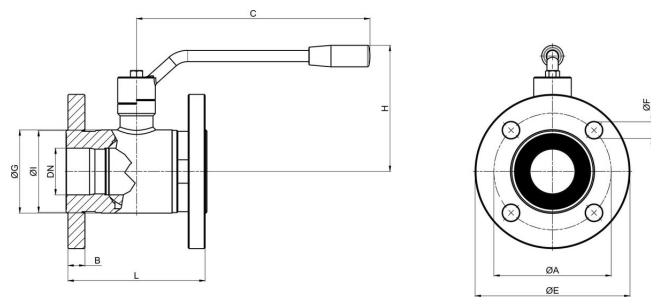

Diamètre nominal DN[mm]	Bride selon EN1092-1	max. Pression de service [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Valeur Kv [m ³ /h]	Poids [env. kg]	Type
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-LLD-A3C 2531.V90-QM31 2531.V90-QM32 2531.V90-QM33 2531.V90-QM34 2531.V90-QM35 2531.V90-QM36 2531.V90-QM37 2531.V90-QM38 2531.V90-QM39 2531.V90-QM40 2531.V90-QM41 2531.V90-QM42 2531.V90-QM43 2531.V90-QM44 2531.V90-QM45 2531.V90-QM46 2531.V90-QM47 2531.V90-QM48 2531.V90-QM49 2531.V90-QM50 2531.V90-QM122
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	
50	PN40	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	

Illustrations non contractuelles Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux