


Robinet cu bilă cu flanșă din oțel inoxidabil Tip BA550-LLD



Tip constructiv	Robinet cu bilă cu trecere totală, cu bilă flotantă trecere completă
Aționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	flanșe rotative conform EN1092-1
Materiale	Carcasă Oțel inoxidabil 1.4404 lustruit, Bilă Oțel inoxidabil 1.4404, Manetă manuală din oțel inoxidabil 1.4307 plastifiat, Etanșare cu bilă MPTFE, Garnitură de etanșare a tije filetate PTFE, O-ring EPDM-Peroxid
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-45...+150°C
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Execuție specială	Manetă manuală cu dispozitiv de închidere
Aprobări	Certificat de inspecție 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db



Dimensiuni

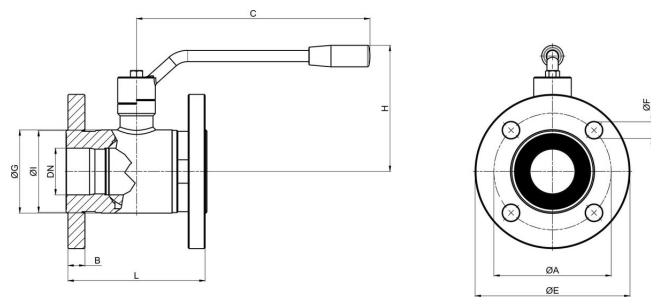

Diametru nominal DN[mm]	Flanșă conform EN1092-1	max. Presiune de lucru [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Valoare Kv [m ³ /h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-LLD-A3C 2531.V90-QM31 2531.V90-QM32 2531.V90-QM33 2531.V90-QM34 2531.V90-QM35 2531.V90-QM36 2531.V90-QM37 2531.V90-QM38 2531.V90-QM39 2531.V90-QM40 2531.V90-QM41 2531.V90-QM42 2531.V90-QM43 2531.V90-QM44 2531.V90-QM45 2531.V90-QM46 2531.V90-QM47 2531.V90-QM48 2531.V90-QM49 2531.V90-QM50 2531.V90-QM122
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	
50	PN40	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	

Imaginile sunt orientative Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Robinet cu bilă cu flanșă serie BA550-L / [BA550-15-LLD-A3C] Robinet cu bilă cu flanșă BA550-15-LLD-A3C