


Prirubnički kuglasti ventil od nerđajućeg čelika Tip BA550-LLD



Konstrukcija	Prolazni kuglasti ventil sa plivajućom kuglom puni prolaz
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	rotirajuće priрубnice prema EN1092-1
Materijali	Kućište Nerđajući čelik 1.4404 polirano, Kugla Nerđajući čelik 1.4404, Ručna poluga od nerđajućeg čelika 1.4307 plastificirano, Kuglična zaptivka MPTFE, Zaptivka vretena PTFE, O-prsten EPDM-Peroksid
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Temperatura medijuma	-45...+150°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalna izvedba	Ručna poluga sa zapornim uređajem
Odobrenja	Fabrički atest 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db



Dimenzije

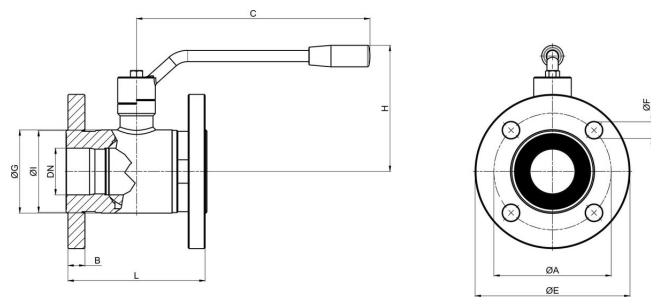

Nazivni prečnik DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1	maks. Radni pritisak [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv vrednost [m ³ /h]	Težina [pribl. kg]	Tip
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-LLD-A3C 2531.V90-QM31 2531.V90-QM32 2531.V90-QM33 2531.V90-QM34 2531.V90-QM35 2531.V90-QM36 2531.V90-QM37 2531.V90-QM38 2531.V90-QM39 2531.V90-QM40 2531.V90-QM41 2531.V90-QM42 2531.V90-QM43 2531.V90-QM44 2531.V90-QM45 2531.V90-QM46 2531.V90-QM47 2531.V90-QM48 2531.V90-QM49 2531.V90-QM50 2531.V90-QM122
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	
50	PN40	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	BA550-50-LLD-A3C 2531.V90-QM111 2531.V90-QM112 2531.V90-QM113 2531.V90-QM56 2531.V90-QM60 2531.V50-QM10 2531.V90-QM116 2531.V90-QM118 2531.V90-QM121 2994.V90-QM09

Ilustracije nisu obavezujuće Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / kuglasti ventili / Drugi materijali - A02 / kuglasti ventili sa prirubnicom serije BA550-L / [BA550-15-LLD-A3C] kuglasti ventili sa prirubnicom BA550-15-LLD-A3C