

3-Οδικές φλαντζωτές σφαιρικές βάνες από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά BA055, BA056




Τύπος κατασκευής	Τρίοδη σφαιρική βάνα με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, Σφαιρικό, στεγανοποιημένο από όλες τις πλευρές, όχι χωρίς επικάλυψη
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° του χειρομοχλού
Σύνδεση	περιστρεφόμενες φλάντζες DN15...DN100 σύμφωνα με DIN 2501
Υλικά κατασκευής	Σώμα και σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4404, Σφαιρική στεγανοποίηση MPTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE/FKM, Χειρομοχλός Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4307/Θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό (PF)
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Για εφαρμογές ατμού συνιστούμε τη χρήση ειδικών κρουνών ατμού.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+170°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με Πίνακα και διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ειδική εκτέλεση	αντιστατική εκτέλεση ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Στεγανοποιήσεις PTFE-ενισχυμένο με υαλοίνες- ή ενισχυμένο με καρβογραφίτη, Φλάντζες ANSI150 και ANSI300 κατόπιν αιτήματος

Διάγραμμα μεταγωγής

BA056				BA055		
Τρόπος μεταγωγής 01	Τρόπος μεταγωγής 02	Τρόπος μεταγωγής 03	Τρόπος μεταγωγής 04	Τρόπος μεταγωγής 05	Τρόπος μεταγωγής 06	Τρόπος μεταγωγής 07
Θέση 1						
Θέση 2						
Η ρύθμιση του τρόπου μεταγωγής πραγματοποιείται μετά την αποσυναρμολόγηση του χειρομοχλού με χειροκίνητη περιστροφή της σφαίρας. Μετά την αφαίρεση των κεντρικών κοχλιών στερέωσης, στην επάνω πλευρά της ατράκτου γίνεται ορατή η εγκοπή, η οποία υποδεικνύει τη θέση της σφαίρας και από την οποία αναγνωρίζεται επίσης ο τύπος του κρουνού.						



Διαστάσεις

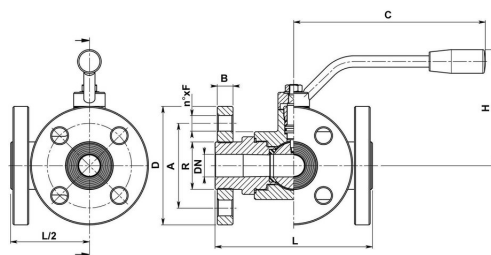


Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	H	D	F	L	R	A	C	B
15	90	95	4 x Ø14	130	35	65	130	12
20	100	105	4 x Ø14	140	42	75	170	14
25	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14
32	130	140	4 x Ø18	180	63	100	240	16
40	140	150	4 x Ø18	200	75	110	240	16
50	150	165	4 x Ø18	220	89	125	260	18
65	160	185	4 x Ø18	240	110	145	300	18
80	175	200	8 x Ø18	260	120	160	330	18
100	190	220	8 x Ø18	300	140	180	330	20

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος Ταυ-οπήs	Τύπος Οπή σχήματος L
15	40	3,24	BA056-15-L	BA055-15-L
20	40	4,86	BA056-20-L	BA055-20-L
25	40	6,13	BA056-25-L	BA055-25-L
32	40	10,62	BA056-32-L	BA055-32-L
40	40	14,15	BA056-40-L	BA055-40-L
50	40	18,38	BA056-50-L	BA055-50-L
65	16	23,55	BA056-65-L	BA055-65-L
80	16	34,12	BA056-80-L	BA055-80-L
100	16	50,00	BA056-100-L	BA055-100-L

Στις εκδόσεις ATEX, ο τύπος συμπληρώνεται στο τέλος με -A..

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

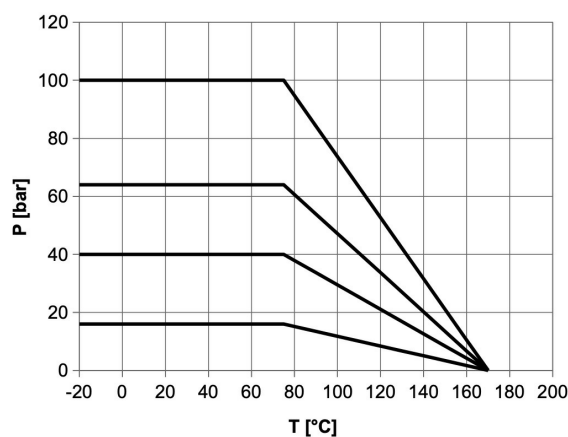

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Σφαιρική βάνα με φλάντζες Σειρά BA055, BA056

Έκδοση 4

151111 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

