Partnership. With Guarantee.

3-Tie laippakuulaventtiilit ruostumattomasta teräksestä
Sarja BA055, BA056



Rakenne	Kolmitiekuulaventtiili kelluvalla kuulalla, täysi läpikulku, Pallo tiivistetty kaikilta puolilta, ei ei päällekkäisyyksiä
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	kääntyvät laipat DN15...DN100 DIN 2501:n mukaan
Materiaalit	Runko ja pallo ruostumatonta terästä 1.4404, Kuulatiiviste MPTFE, Karan tiiviste PTFE/FKM, Käsivipu Ruostumaton teräs 1.4307/Kestomuovi (PF)
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmästä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja. Höyrysovelluksiin suosittelemme käyttämään erityisiä höyryventtiilejä.
Aineen lämpötila	-20...+170°C
Käyttöpaine	Nimellispaine mukaisesti taulukko ja paine-lämpötiladiagrammi
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Erikoisversio	antistaattinen versio ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Tiivisteet PTFE-lasikuituvahvistettu- tai karbografiittivahvistettu, Laipat ANSI150 ja ANSI300 pyynnöstä

Kytkentäkaavio

BA056				BA055		
Kytkentätapa 01	Kytkentätapa 02	Kytkentätapa 03	Kytkentätapa 04	Kytkentätapa 05	Kytkentätapa 06	Kytkentätapa 07
Asento 1						
						
Asento 2						
						
Kytkentätavan säätö suoritetaan käsivivun irrotuksen jälkeen palloa käsin kiertämällä. Kun keskimmäiset kiinnitysruuvit on irrotettu, karan yläpinnassa oleva lovi tulee näkyviin; se osoittaa kuulan asennon ja siitä voidaan tunnistaa myös hanatyyppi.						

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat

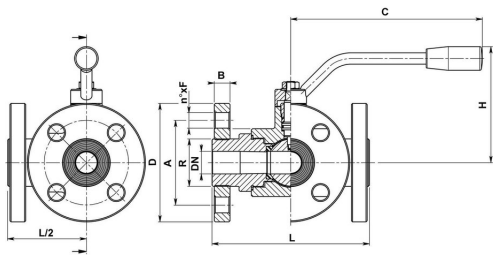

Nimellishalkaisija DN[mm]	H	D	F	L	R	A	C	B
15	90	95	4 x Ø14	130	35	65	130	12
20	100	105	4 x Ø14	140	42	75	170	14
25	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14
32	130	140	4 x Ø18	180	63	100	240	16
40	140	150	4 x Ø18	200	75	110	240	16
50	150	165	4 x Ø18	220	89	125	260	18
65	160	185	4 x Ø18	240	110	145	300	18
80	175	200	8 x Ø18	260	120	160	330	18
100	190	220	8 x Ø18	300	140	180	330	20

Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi T-porareikä	Tyyppi L-poraus
15	40	3,24	BA056-15-L	BA055-15-L
20	40	4,86	BA056-20-L	BA055-20-L
25	40	6,13	BA056-25-L	BA055-25-L
32	40	10,62	BA056-32-L	BA055-32-L
40	40	14,15	BA056-40-L	BA055-40-L
50	40	18,38	BA056-50-L	BA055-50-L
65	16	23,55	BA056-65-L	BA055-65-L
80	16	34,12	BA056-80-L	BA055-80-L
100	16	50,00	BA056-100-L	BA055-100-L
ATEX-versioissa tyyppimerkintään lisätään loppuun -A.				

Paine-lämpötiladiagrammi

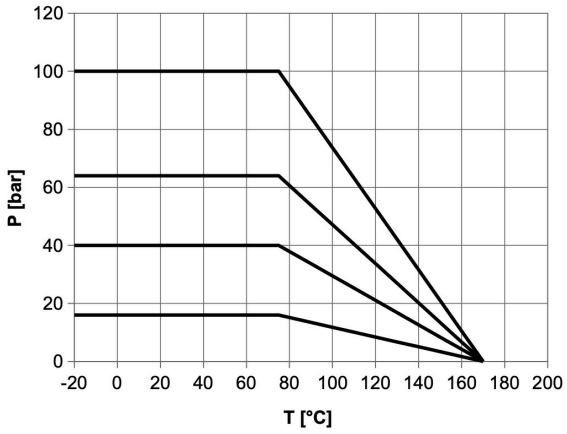

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG