














3-Putni prirubnički kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika

Serijska BA055, BA056



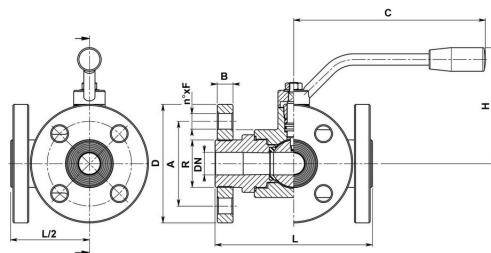
Izvedba	Trosmjerni kuglasti ventil sa plutajućom kuglom, puni prolaz, Kugla brtvljena sa svih strana, ne bez preklapanja
Aktiviranje	putem 90° zakretanja ručne poluge
Priključak	okretne prirubnice DN15...DN100 prema DIN 2501
Materijali	Kućište i kugla od nehrđajućeg čelika 1.4404, Kuglasto brtvljenje MPTFE, Brtva vretena PTFE/FKM, Ručna poluga Nehrđajući čelik 1.4307/Duroplast (PF)
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale. Za primjene pare preporučujemo upotrebu posebnih parnih slavina.
Temperatura medija	-20...+170°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalna izvedba	antistatička izvedba ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Brtve PTFE-ojačano staklenim vlaknima- ili ojačano karbografitom, Prirubnice ANSI150 i ANSI300 na upit

Shema preklapanja

BA056				BA055		
Način preklapanja 01	Način preklapanja 02	Način preklapanja 03	Način preklapanja 04	Način preklapanja 05	Način preklapanja 06	Način preklapanja 07
Pozicija 1						
						
Pozicija 2						
						
Podređavanje načina preklapanja provodi se nakon demontaže ručne poluge ručnim zakretanjem kugle. Nakon uklanjanja središnjih pričvršćnih vijaka na gornjoj strani vretena postaje vidljiv urez koji označava položaj kugle i iz kojeg je također prepoznatljiv tip ventila.						



Dimenzije

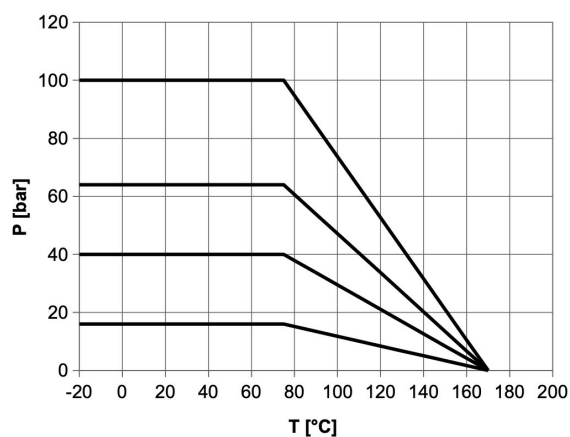


Nazivni promjer DN[mm]	H	D	F	L	R	A	C	B
15	90	95	4 x Ø14	130	35	65	130	12
20	100	105	4 x Ø14	140	42	75	170	14
25	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14
32	130	140	4 x Ø18	180	63	100	240	16
40	140	150	4 x Ø18	200	75	110	240	16
50	150	165	4 x Ø18	220	89	125	260	18
65	160	185	4 x Ø18	240	110	145	300	18
80	175	200	8 x Ø18	260	120	160	330	18
100	190	220	8 x Ø18	300	140	180	330	20

Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	Težina [cca. kg]	Tip T-provrtanje	Tip L-provrtanje
15	40	3,24	BA056-15-L	BA055-15-L
20	40	4,86	BA056-20-L	BA055-20-L
25	40	6,13	BA056-25-L	BA055-25-L
32	40	10,62	BA056-32-L	BA055-32-L
40	40	14,15	BA056-40-L	BA055-40-L
50	40	18,38	BA056-50-L	BA055-50-L
65	16	23,55	BA056-65-L	BA055-65-L
80	16	34,12	BA056-80-L	BA055-80-L
100	16	50,00	BA056-100-L	BA055-100-L

Kod ATEX izvedbi tip se na kraju dopunjuje s -A.

Dijagram tlak-temperatura



Verzija 4

151111 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 3



Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[spojnice](#) / [Kuglasti ventili – ručni](#) / [Ostali asortiman - A02](#) / [Prirubnički kuglasti ventil Serija BA055, BA056](#)

Verzija 4

151111 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

