


Valvole a sfera flangiate a 3 vie in acciaio inox Serie BA055, BA056




Tipo di costruzione	Valvola a sfera a tre vie con sfera flottante, passaggio totale, Sfera sigillata su tutti i lati, non senza sovrapposizioni
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Connessione	flange orientabili DN15...DN100 secondo DIN 2501
Materiali	Corpo e sfera in acciaio inox 1.4404, Tenuta a sfera MPTFE, Tenuta stelo PTFE/FKM, Leva manuale Acciaio inox 1.4307/Duroplastica (PF)
Campo di impiego	Fluidi e gas del gruppo 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati. Per applicazioni a vapore consigliamo di utilizzare rubinetti a vapore speciali.
Temperatura del fluido	-20...+170°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella e diagramma pressione-temperatura
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Versione speciale	versione antistatica ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Guarnizioni PTFE-rinforzato con fibra di vetro- oppure rinforzato con grafite di carbonio, Flange ANSI150 e ANSI300 su richiesta

Schema di commutazione

BA056				BA055		
Tipo di commutazione 01	Tipo di commutazione 02	Tipo di commutazione 03	Tipo di commutazione 04	Tipo di commutazione 05	Tipo di commutazione 06	Tipo di commutazione 07
Posizione 1						
Posizione 2						
Impostazione del tipo di commutazione avviene dopo lo smontaggio della leva manuale mediante rotazione manuale della sfera. Dopo aver rimosso le viti di fissaggio centrali, sulla parte superiore dello stelo diventa visibile l'incavo che indica la posizione della sfera e dal quale è possibile riconoscere anche il tipo di rubinetto.						



Dimensioni

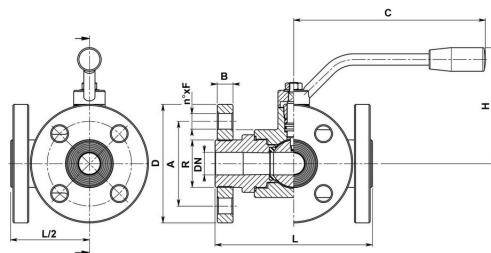

Diametro nominale DN[mm]	H	D	F	L	R	A	C	B
15	90	95	4 x Ø14	130	35	65	130	12
20	100	105	4 x Ø14	140	42	75	170	14
25	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14
32	130	140	4 x Ø18	180	63	100	240	16
40	140	150	4 x Ø18	200	75	110	240	16
50	150	165	4 x Ø18	220	89	125	260	18
65	160	185	4 x Ø18	240	110	145	300	18
80	175	200	8 x Ø18	260	120	160	330	18
100	190	220	8 x Ø18	300	140	180	330	20

Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	Peso [circa kg]	Tipo Foro a T	Tipo Foro a L
15	40	3,24	BA056-15-L	BA055-15-L
20	40	4,86	BA056-20-L	BA055-20-L
25	40	6,13	BA056-25-L	BA055-25-L
32	40	10,62	BA056-32-L	BA055-32-L
40	40	14,15	BA056-40-L	BA055-40-L
50	40	18,38	BA056-50-L	BA055-50-L
65	16	23,55	BA056-65-L	BA055-65-L
80	16	34,12	BA056-80-L	BA055-80-L
100	16	50,00	BA056-100-L	BA055-100-L

Per le versioni ATEX, il tipo viene completato alla fine con -A.

Diagramma pressione-temperatura

