

3-Veis flenskuleventiler i rustfritt stål Serie BA055, BA056




Konstruksjonstype	Treveis kuleventil med flytende kule, full gjennomløp, Kule, tetning på alle sider, ikke uten overlapping
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Tilkobling	roterbare flenser DN15...DN100 i henhold til DIN 2501
Materialer	Hus og kule rustfritt stål 1.4404, Kulepakning MPTFE, Spindel tetning PTFE/FKM, Håndspak Rustfritt stål 1.4307/Duroplast (PF)
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de benyttede materialene. For dampapplikasjoner anbefaler vi å bruke spesielle dampkraner.
Mediatemperatur	-20...+170°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Spesialutførelse	antistatisk utførelse ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db, Tetninger PTFE-glassfiberforsterket- eller karbografittforsterket, Flenser ANSI150 og ANSI300 på forespørsel

Koblingsskjema

BA056				BA055		
Brytertype 01	Brytertype 02	Brytertype 03	Brytertype 04	Brytertype 05	Brytertype 06	Brytertype 07
Posisjon 1						
Posisjon 2						
Innstilling av koblingsmåten skjer etter demontering av håndspaken ved manuell dreining av kulen. Etter at de sentrale festeskruene er fjernet, blir innhakket på spindelens overside synlig, som angir kuleposisjonen og som også gjør det mulig å identifisere krantypen.						



Dimensjoner

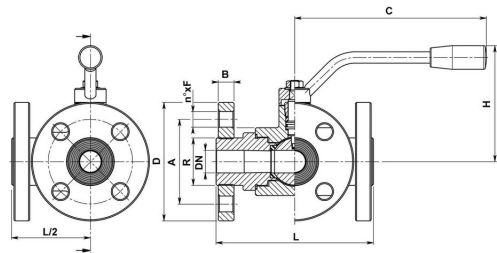


Nominell diameter DN[mm]	H	D	F	L	R	A	C	B
15	90	95	4 x Ø14	130	35	65	130	12
20	100	105	4 x Ø14	140	42	75	170	14
25	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14
32	130	140	4 x Ø18	180	63	100	240	16
40	140	150	4 x Ø18	200	75	110	240	16
50	150	165	4 x Ø18	220	89	125	260	18
65	160	185	4 x Ø18	240	110	145	300	18
80	175	200	8 x Ø18	260	120	160	330	18
100	190	220	8 x Ø18	300	140	180	330	20

Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	Vekt [ca. kg]	Type T-boring	Type L-boring
15	40	3,24	BA056-15-L	BA055-15-L
20	40	4,86	BA056-20-L	BA055-20-L
25	40	6,13	BA056-25-L	BA055-25-L
32	40	10,62	BA056-32-L	BA055-32-L
40	40	14,15	BA056-40-L	BA055-40-L
50	40	18,38	BA056-50-L	BA055-50-L
65	16	23,55	BA056-65-L	BA055-65-L
80	16	34,12	BA056-80-L	BA055-80-L
100	16	50,00	BA056-100-L	BA055-100-L

For ATEX-utførelser kompletteres typen på slutten med -A.

Trykk-temperatur-diagramm

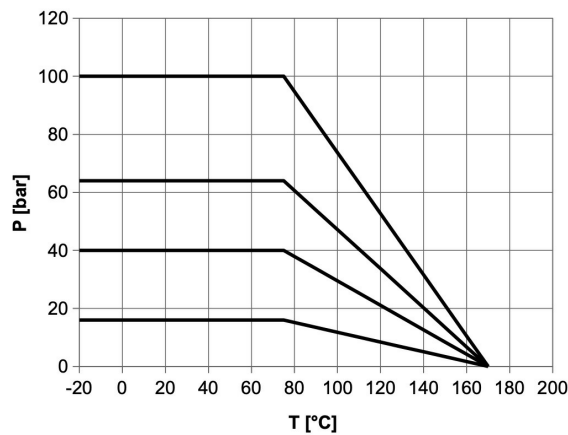

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Annet sortiment - A02 / Flenset kuleventil Serie BA055, BA056

Versjon 4

151111 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett
Side 3 / 3

