


3-Vägs flänskulventiler av rostfritt stål Serie BA055, BA056




Konstruktionstyp	Trevägs kulventil med flytande kula, fullt genomlopp, Kula tätad runt om, inte överlappningsfri
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken
Anslutning	vridbara flänsar DN15...DN100 enligt DIN 2501
Material	Hus och kula rostfritt stål 1.4404, Kulpackning MPTFE, Spindeltätning PTFE/FKM, Handspak Rostfritt stål 1.4307/Härdplast (PF)
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen. För ångapplikationer rekommenderar vi att använda speciella ångkranar.
Medietemperatur	-20...+170°C
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Specialutförande	antistatisk utförande ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db, Tätningar PTFE-glasfiberförstärkt- eller kolfiberförstärkt grafitförstärkt, Flänsar ANSI150 och ANSI300 på begäran

Kopplingsschema

BA056				BA055		
Kopplingstyp 01	Kopplingstyp 02	Kopplingstyp 03	Kopplingstyp 04	Kopplingstyp 05	Kopplingstyp 06	Kopplingstyp 07
Position 1						
Position 2						
Inställning av omkopplingsättet sker efter demontering av handspaken genom manuell vridning av kulan. Efter att de centrala fästskruvarna har tagits bort blir urtaget på spindelns ovansida synligt, vilket anger kulans läge och utifrån vilket även ventiltypen kan identifieras.						



Mått

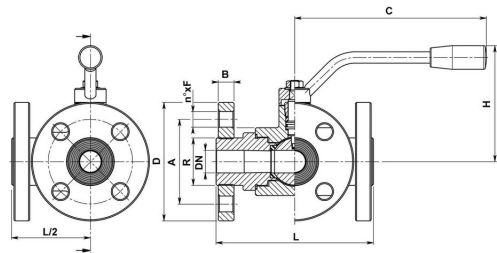

Nominell diameter DN[mm]	H	D	F	L	R	A	C	B
15	90	95	4 x Ø14	130	35	65	130	12
20	100	105	4 x Ø14	140	42	75	170	14
25	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14
32	130	140	4 x Ø18	180	63	100	240	16
40	140	150	4 x Ø18	200	75	110	240	16
50	150	165	4 x Ø18	220	89	125	260	18
65	160	185	4 x Ø18	240	110	145	300	18
80	175	200	8 x Ø18	260	120	160	330	18
100	190	220	8 x Ø18	300	140	180	330	20

Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	Vikt [ca. kg]	Typ T-borring	Typ L-borring
15	40	3,24	BA056-15-L	BA055-15-L
20	40	4,86	BA056-20-L	BA055-20-L
25	40	6,13	BA056-25-L	BA055-25-L
32	40	10,62	BA056-32-L	BA055-32-L
40	40	14,15	BA056-40-L	BA055-40-L
50	40	18,38	BA056-50-L	BA055-50-L
65	16	23,55	BA056-65-L	BA055-65-L
80	16	34,12	BA056-80-L	BA055-80-L
100	16	50,00	BA056-100-L	BA055-100-L

För ATEX-utföranden kompletteras typen i slutet med -A.

Tryck-temperatur-diagramm

