


Φλαντζωτή σφαιρική βάνα από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά BA489-GLD-0H



Τύπος κατασκευής	Σφαιρική βάνα πλήρους διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση
Ενεργοποίηση	Χειροτροχός με κιβώτιο μετάδοσης κίνησης
Σύνδεση	περιστρεφόμενες φλάντζες σύμφωνα με EN1092-1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 γυαλισμένο, Σφαίρα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Σφαιρική στεγανοποίηση ΜΡΤΡΕ, Στεγανοποίηση ατράκτου ΡΤΡΕ, Δακτύλιος O-ring EPDM, Κιβώτιο ταχυτήτων Περίβλημα αλουμινίου
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+150°C
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ειδική εκτέλεση	Κιβώτιο ταχυτήτων με διάταξη απομόνωσης εκτέλεση χωρίς λάδι και γράσο για υδρογόνο και οξυγόνο
Εγκρίσεις	Πιστοποιητικό εργοστασίου 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db




Διαστάσεις DN80

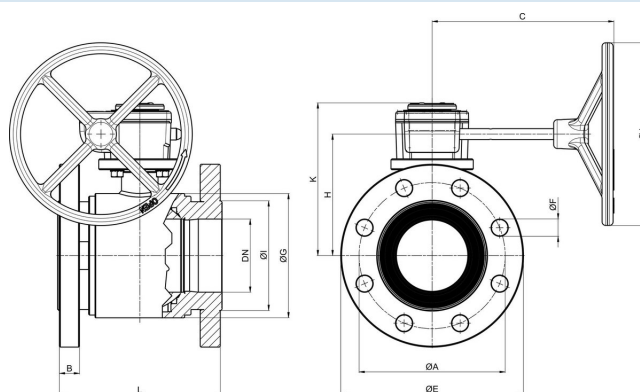

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Φλάντζα σύμφωνα με EN1092-1	μέγ. Πίεση λειτουργίας [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
80	PN16/PN40	40	160	22	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA489-80-GLD-A0H3C
3301.V90-QM91 3301.V90-QM92 3301.V90-QM124 3301.V90-QM125 3301.V56-QM01 3301.V56-QM02 3301.V90-QM122 3301.V90-QM123 3301.V55-QM02 3301.V90-QM15 3301.V90-QM66 3302.V90-QM91 3302.V90-QM92 3302.V90-QM124 3302.V90-QM125 3302.V56-QM01 3302.V56-QM02 3302.V90-QM122 3302.V90-QM123 3302.V55-QM02 3302.V90-QM15 3302.V90-QM66 3303.V90-QM91 3303.V90-QM92 3303.V90-QM124 3303.V90-QM125 3303.V56-QM01 3303.V56-QM02 3303.V90-QM122 3303.V90-QM123 3303.V55-QM02 3303.V90-QM15 3303.V90-QM66 3304.V90-QM91 3304.V90-QM92 3304.V90-QM124 3304.V90-QM125 3304.V56-QM01 3304.V56-QM02 3304.V90-QM122 3304.V90-QM123 3304.V55-QM02 3304.V90-QM15 3304.V90-QM66 3305.V90-QM91 3305.V90-QM92 3305.V90-QM124 3305.V90-QM125 3305.V56-QM01 3305.V56-QM02 3305.V90-QM122 3305.V90-QM123 3305.V55-QM02 3305.V90-QM15 3305.V90-QM66 3306.V90-QM91 3306.V90-QM92 3306.V90-QM124 3306.V90-QM125 3306.V56-QM01 3306.V56-QM02 3306.V90-QM122 3306.V90-QM123 3306.V55-QM02 3306.V90-QM15 3306.V90-QM66 3307.V90-QM91 3307.V90-QM92 3307.V90-QM124 3307.V90-QM125 3307.V56-QM01 3307.V56-QM02 3307.V90-QM122 3307.V90-QM123 3307.V55-QM02 3307.V90-QM15 3307.V90-QM66 3308.V90-QM91 3308.V90-QM92 3308.V90-QM124 3308.V90-QM125 3308.V56-QM01 3308.V56-QM02 3308.V90-QM122 3308.V90-QM123 3308.V55-QM02 3308.V90-QM15 3308.V90-QM66 3309.V90-QM91 3309.V90-QM92 3309.V90-QM124 3309.V90-QM125 3309.V56-QM01 3309.V56-QM02 3309.V90-QM122 3309.V90-QM123 3309.V55-QM02 3309.V90-QM15 3309.V90-QM66 3310.V90-QM91 3310.V90-QM92 3310.V90-QM124 3310.V90-QM125 3310.V56-QM01 3310.V56-QM02 3310.V90-QM122 3310.V90-QM123 3310.V55-QM02 3310.V90-QM15 3310.V90-QM66 2511.V90-QM03 2511.V90-QM04 2522.V90-QM05 2511.V90-QM06 2511.V90-QM05 2522.V90-QM23 2511.V90-QM07 2511.V90-QM08 2522.V90-QM24 2511.V90-QM09 2511.V90-QM10 2522.V90-QM25 2511.V90-QM11 2511.V90-QM12 2522.V90-QM26 2511.V90-QM13 2511.V90-QM14 2522.V90-QM27 2511.V90-QM15 2511.V90-QM16 2522.V90-QM28 2511.V90-QM17 2511.V90-QM18 2522.V90-QM29 2511.V90-QM19 2511.V90-QM20 2522.V90-QM30 2511.V90-QM21 2511.V90-QM22 2522.V90-QM31																



Διαστάσεις DN100

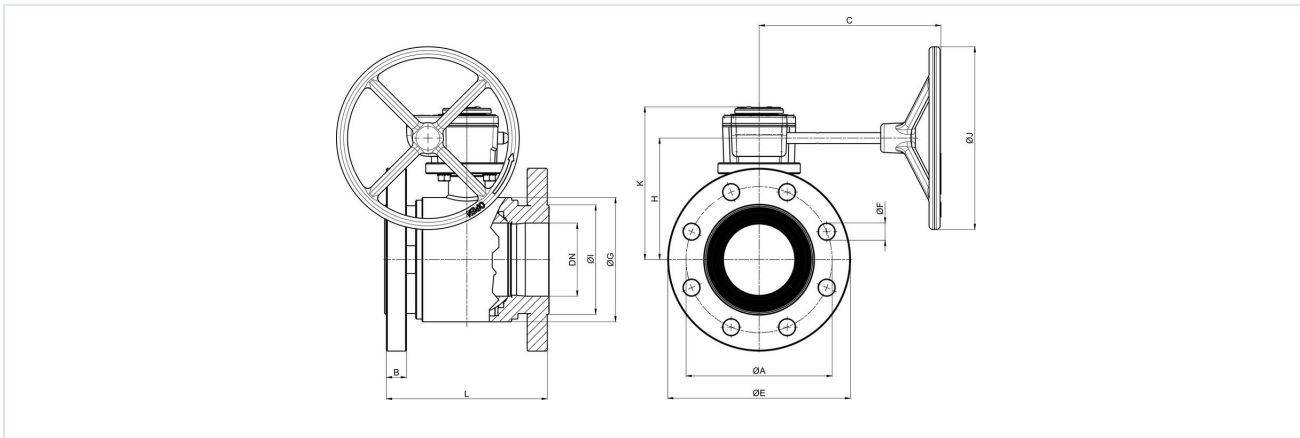

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Φλάντζα σύμφωνα με EN1092-1	μέγ. Πίεση λειτουργίας [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
100	PN16/PN25	25	190	24	199	235	8 x Ø22	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA489-100-GLD-A0H3C
2513.V90-QM05 2513.V90-QM72 2513.V90-QM73 2513.V90-QM74 2513.V90-QM75 2513.V90-QM76 2513.V90-QM77 2513.V90-QM78 2513.V90-QM79 2513.V90-QM80																

Εικόνες χωρίς δέσμευση Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών κατασκευής, διαστάσεων και υλικών

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Σφαιρική βάνα με φλάντζες Σειρά BA489 / [BA489-80-GLD-A0H3C] Σφαιρική βάνα με φλάντζες BA489-80-GLD-A0H3C

