


Prirubnički kuglasti ventil od nehrđajućeg čelika Serija BA489-GLD-0H



Izvedba	Prolazni kuglasti ventil s plutajućom kuglom, puni prolaz
Aktiviranje	Ručni prijenosnik s ručnim kotačem
Priključak	okretne prirubnice prema EN1092-1
Materijali	Kućište Nehrđajući čelik 1.4404 polirano, Kugla Nehrđajući čelik 1.4404, Kuglasto brtvljenje MPTFE, Brtva vretena PTFE, O-prsten EPDM, Prijenosnik Aluminijsko kućište
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-20...+150°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalna izvedba	Prijenosnik s uređajem za zatvaranje izvedba bez ulja i masti za vodik i kisik
Odobrenja	Tvornički certifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db




Dimenzije DN80

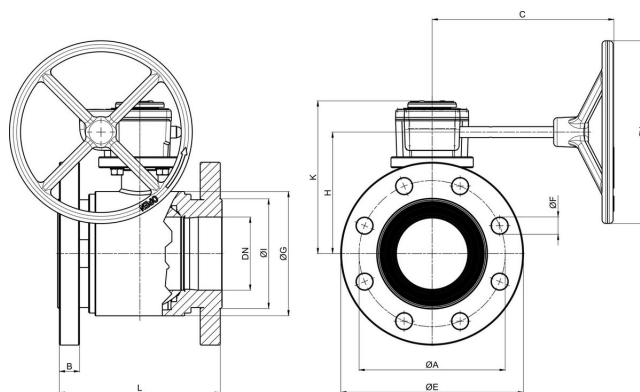

Nazivni promjer DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1	maks. Radni tlak [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
80	PN16/PN40	40	160	22	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA489-80-GLD-A0H3C
3301.V90-QM91 3301.V90-QM92 3301.V90-QM124 3301.V90-QM125 3301.V56-QM01 3301.V56-QM02 3301.V90-QM122 3301.V90-QM123 3301.V55-QM02 3301.V90-QM15 3301.V90-QM66 3302.V90-QM91 3302.V90-QM92 3302.V90-QM124 3302.V90-QM125 3302.V56-QM01 3302.V56-QM02 3302.V90-QM122 3302.V90-QM123 3302.V55-QM02 3302.V90-QM15 3302.V90-QM66 3303.V90-QM91 3303.V90-QM92 3303.V90-QM124 3303.V90-QM125 3303.V56-QM01 3303.V56-QM02 3303.V90-QM122 3303.V90-QM123 3303.V55-QM02 3303.V90-QM15 3303.V90-QM66 3304.V90-QM91 3304.V90-QM92 3304.V90-QM124 3304.V90-QM125 3304.V56-QM01 3304.V56-QM02 3304.V90-QM122 3304.V90-QM123 3304.V55-QM02 3304.V90-QM15 3304.V90-QM66 3305.V90-QM91 3305.V90-QM92 3305.V90-QM124 3305.V90-QM125 3305.V56-QM01 3305.V56-QM02 3305.V90-QM122 3305.V90-QM123 3305.V55-QM02 3305.V90-QM15 3305.V90-QM66 3306.V90-QM91 3306.V90-QM92 3306.V90-QM124 3306.V90-QM125 3306.V56-QM01 3306.V56-QM02 3306.V90-QM122 3306.V90-QM123 3306.V55-QM02 3306.V90-QM15 3306.V90-QM66 3307.V90-QM91 3307.V90-QM92 3307.V90-QM124 3307.V90-QM125 3307.V56-QM01 3307.V56-QM02 3307.V90-QM122 3307.V90-QM123 3307.V55-QM02 3307.V90-QM15 3307.V90-QM66 3308.V90-QM91 3308.V90-QM92 3308.V90-QM124 3308.V90-QM125 3308.V56-QM01 3308.V56-QM02 3308.V90-QM122 3308.V90-QM123 3308.V55-QM02 3308.V90-QM15 3308.V90-QM66 3309.V90-QM91 3309.V90-QM92 3309.V90-QM124 3309.V90-QM125 3309.V56-QM01 3309.V56-QM02 3309.V90-QM122 3309.V90-QM123 3309.V55-QM02 3309.V90-QM15 3309.V90-QM66 3310.V90-QM91 3310.V90-QM92 3310.V90-QM124 3310.V90-QM125 3310.V56-QM01 3310.V56-QM02 3310.V90-QM122 3310.V90-QM123 3310.V55-QM02 3310.V90-QM15 3310.V90-QM66 2511.V90-QM03 2511.V90-QM04 2522.V90-QM05 2511.V90-QM06 2511.V90-QM05 2522.V90-QM23 2511.V90-QM07 2511.V90-QM08 2522.V90-QM24 2511.V90-QM09 2511.V90-QM10 2522.V90-QM25 2511.V90-QM11 2511.V90-QM12 2522.V90-QM26 2511.V90-QM13 2511.V90-QM14 2522.V90-QM27 2511.V90-QM15 2511.V90-QM16 2522.V90-QM28 2511.V90-QM17 2511.V90-QM18 2522.V90-QM29 2511.V90-QM19 2511.V90-QM20 2522.V90-QM30 2511.V90-QM21 2511.V90-QM22 2522.V90-QM31																



Dimenzije DN100

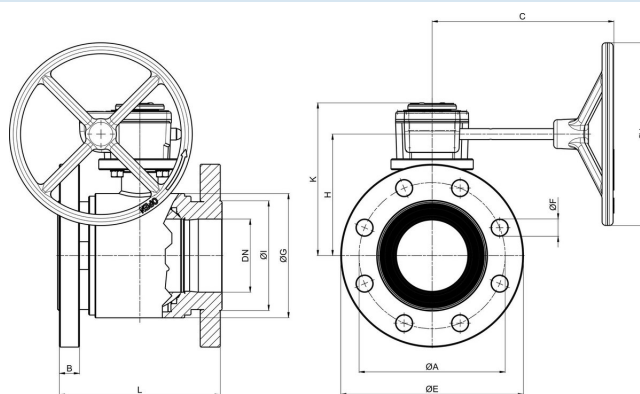

Nazivni promjer DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1	maks. Radni tlak [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
100	PN16/PN25	25	190	24	199	235	8 x Ø22	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA489-100-GLD-A0H3C
2513.V90-QM05 2513.V90-QM72 2513.V90-QM73 2513.V90-QM74 2513.V90-QM75 2513.V90-QM76 2513.V90-QM77 2513.V90-QM78 2513.V90-QM79 2513.V90-QM80																

Ilustracije neobvezujuće Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Prirubnički kuglasti ventil Serija BA489 / [BA489-80-GLD-A0H3C] Prirubnički kuglasti ventil BA489-80-GLD-A0H3C

Verzija 5

159098 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 3 / 3

