


Robinet cu bilă cu flanșă din oțel inoxidabil Serie BA489-GLD-0H



Tip constructiv	Robinet cu bilă cu trecere totală cu bilă flotantă, trecere completă
Acționare	Angrenaj cu roată de mână
Racordare	flanșe rotative conform EN1092-1
Materiale	Carcasă Oțel inoxidabil 1.4404 lustruit, Bilă Oțel inoxidabil 1.4404, Etanșare cu bilă MPTFE, Garnitură de etanșare a tije filetate PTFE, O-ring EPDM, Angrenaj Carcasă din aluminiu
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20...+150°C
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Execuție specială	Angrenaj cu dispozitiv de închidere execuție fără ulei și fără grăsime pentru hidrogen și oxigen
Aprobări	Certificat de inspecție din fabrică 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db




Dimensiuni DN80

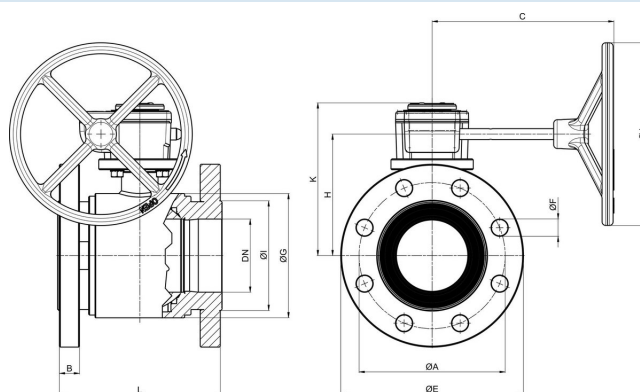

Diametru nominal DN[mm]	Flanșă conform EN1092-1	max. Presiune de lucru [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
80	PN16/PN40	40	160	22	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA489-80-GLD-A0H3C
3301.V90-QM91 3301.V90-QM92 3301.V90-QM124 3301.V90-QM125 3301.V56-QM01 3301.V56-QM02 3301.V90-QM122 3301.V90-QM123 3301.V55-QM02 3301.V90-QM15 3301.V90-QM66 3302.V90-QM91 3302.V90-QM92 3302.V90-QM124 3302.V90-QM125 3302.V56-QM01 3302.V56-QM02 3302.V90-QM122 3302.V90-QM123 3302.V55-QM02 3302.V90-QM15 3302.V90-QM66 3303.V90-QM91 3303.V90-QM92 3303.V90-QM124 3303.V90-QM125 3303.V56-QM01 3303.V56-QM02 3303.V90-QM122 3303.V90-QM123 3303.V55-QM02 3303.V90-QM15 3303.V90-QM66 3304.V90-QM91 3304.V90-QM92 3304.V90-QM124 3304.V90-QM125 3304.V56-QM01 3304.V56-QM02 3304.V90-QM122 3304.V90-QM123 3304.V55-QM02 3304.V90-QM15 3304.V90-QM66 3305.V90-QM91 3305.V90-QM92 3305.V90-QM124 3305.V90-QM125 3305.V56-QM01 3305.V56-QM02 3305.V90-QM122 3305.V90-QM123 3305.V55-QM02 3305.V90-QM15 3305.V90-QM66 3306.V90-QM91 3306.V90-QM92 3306.V90-QM124 3306.V90-QM125 3306.V56-QM01 3306.V56-QM02 3306.V90-QM122 3306.V90-QM123 3306.V55-QM02 3306.V90-QM15 3306.V90-QM66 3307.V90-QM91 3307.V90-QM92 3307.V90-QM124 3307.V90-QM125 3307.V56-QM01 3307.V56-QM02 3307.V90-QM122 3307.V90-QM123 3307.V55-QM02 3307.V90-QM15 3307.V90-QM66 3308.V90-QM91 3308.V90-QM92 3308.V90-QM124 3308.V90-QM125 3308.V56-QM01 3308.V56-QM02 3308.V90-QM122 3308.V90-QM123 3308.V55-QM02 3308.V90-QM15 3308.V90-QM66 3309.V90-QM91 3309.V90-QM92 3309.V90-QM124 3309.V90-QM125 3309.V56-QM01 3309.V56-QM02 3309.V90-QM122 3309.V90-QM123 3309.V55-QM02 3309.V90-QM15 3309.V90-QM66 3310.V90-QM91 3310.V90-QM92 3310.V90-QM124 3310.V90-QM125 3310.V56-QM01 3310.V56-QM02 3310.V90-QM122 3310.V90-QM123 3310.V55-QM02 3310.V90-QM15 3310.V90-QM66 2511.V90-QM03 2511.V90-QM04 2522.V90-QM05 2511.V90-QM06 2511.V90-QM05 2522.V90-QM23 2511.V90-QM07 2511.V90-QM08 2522.V90-QM24 2511.V90-QM09 2511.V90-QM10 2522.V90-QM25 2511.V90-QM11 2511.V90-QM12 2522.V90-QM26 2511.V90-QM13 2511.V90-QM14 2522.V90-QM27 2511.V90-QM15 2511.V90-QM16 2522.V90-QM28 2511.V90-QM17 2511.V90-QM18 2522.V90-QM29 2511.V90-QM19 2511.V90-QM20 2522.V90-QM30 2511.V90-QM21 2511.V90-QM22 2522.V90-QM31																



Dimensiuni DN100

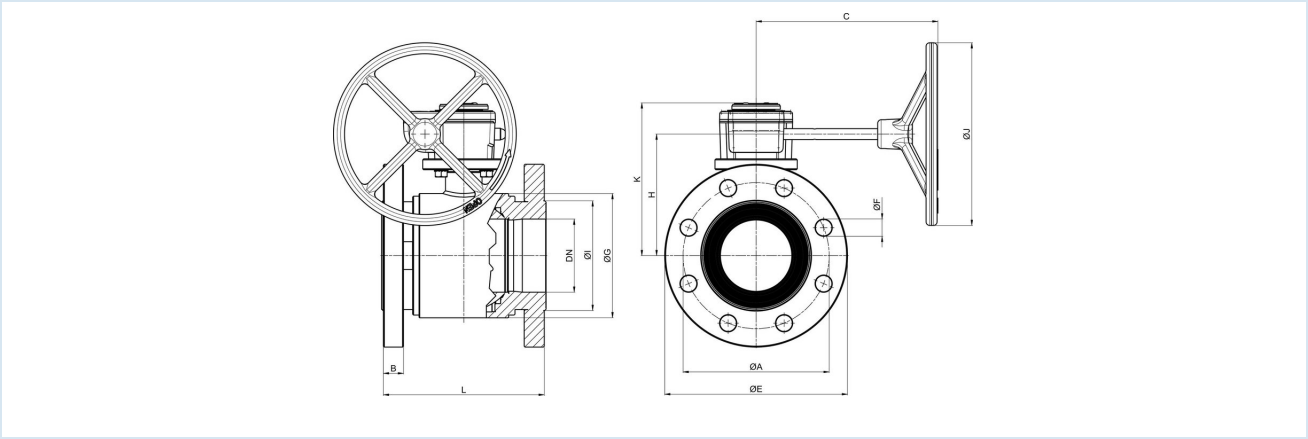

Diametru nominal DN[mm]	Flanșă conform EN1092-1	max. Presiune de lucru [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
100	PN16/PN25	25	190	24	199	235	8 x Ø22	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA489-100-GLD-A0H3C
2513.V90-QM05 2513.V90-QM72 2513.V90-QM73 2513.V90-QM74 2513.V90-QM75 2513.V90-QM76 2513.V90-QM77 2513.V90-QM78 2513.V90-QM79 2513.V90-QM80																

Ilustrații fără caracter obligatoriu Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Robinet cu bilă cu flanșă serie BA489 / [BA489-80-GLD-A0H3C] Robinet cu bilă cu flanșă BA489-80-GLD-A0H3C

