


Valvola a sfera flangiata in acciaio inox Serie BA489-GLD



Tipo di costruzione	Valvola a sfera a passaggio totale con sfera flottante, passaggio totale
Azionamento	Riduttore per volantino
Connessione	flange orientabili secondo EN1092-1
Materiali	Corpo alloggiamento Acciaio inox 1.4404 lucidato, Sfera Acciaio inox 1.4404, Tenuta a sfera MPTFE, Tenuta del mandrino PTFE, O-ring EPDM, Riduttore Corpo in alluminio
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20...+150°C
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Versione speciale	Riduttore con dispositivo di intercettazione
Omologazioni	Certificato di collaudo 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db




Dimensioni DN80

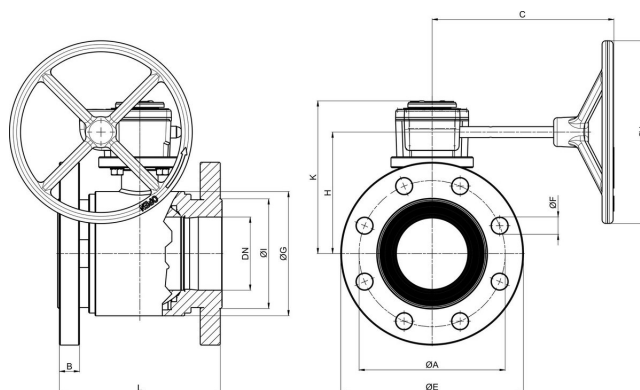

Diametro nominale DN[mm]	Flangia secondo EN1092-1	max. Pressione di esercizio [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
80	PN16/PN40	40	160	22	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA489-80-GLD-A3C
3301.V90-QM61 3301.V90-QM57 3301.V90-QM90 3301.V55-QM01 3301.V90-QM59 3301.V90-QM58 3302.V90-QM61 3302.V90-QM57 3302.V90-QM90 3302.V55-QM01 3302.V90-QM59 3302.V90-QM58 3303.V90-QM61 3303.V90-QM57 3303.V90-QM90 3303.V55-QM01 3303.V90-QM59 3303.V90-QM58 3304.V90-QM61 3304.V90-QM57 3304.V90-QM90 3304.V55-QM01 3304.V90-QM59 3304.V90-QM58 3305.V90-QM61 3305.V90-QM57 3305.V90-QM90 3305.V55-QM01 3305.V90-QM59 3305.V90-QM58 3306.V90-QM61 3306.V90-QM57 3306.V90-QM90 3306.V55-QM01 3306.V90-QM59 3306.V90-QM58 3307.V90-QM61 3307.V90-QM57 3307.V90-QM90 3307.V55-QM01 3307.V90-QM59 3307.V90-QM58 3308.V90-QM61 3308.V90-QM57 3308.V90-QM90 3308.V55-QM01 3308.V90-QM59 3308.V90-QM58 3309.V90-QM61 3309.V90-QM57 3309.V90-QM90 3309.V55-QM01 3309.V90-QM59 3309.V90-QM58 3310.V90-QM61 3310.V90-QM57 3310.V90-QM90 3310.V55-QM01 3310.V90-QM59 3310.V90-QM58 2621.V90-QM02 2621.V90-QM04 2621.V90-QM06 2621.V90-QM08 2621.V90-QM10 2621.V90-QM12 2621.V90-QM14 2621.V90-QM16 2621.V90-QM18 2621.V90-QM20																



Dimensioni DN100

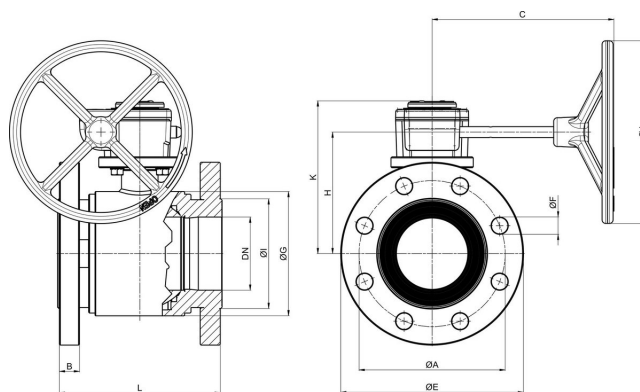

Diametro nominale DN[mm]	Flangia secondo EN1092-1	max. Pressione di esercizio [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
100	PN16/PN25	25	190	24	199	235	8 x Ø22	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA489-100-GLD-A3C
3301.V90-QM42 3301.V90-QM25 3301.V90-QM63 3301.V90-QM48 3301.V90-QM23 3301.V90-QM49 3302.V90-QM42 3302.V90-QM25 3302.V90-QM63 3302.V90-QM48 3302.V90-QM23 3302.V90-QM49 3303.V90-QM42 3303.V90-QM25 3303.V90-QM63 3303.V90-QM48 3303.V90-QM23 3303.V90-QM49 3304.V90-QM42 3304.V90-QM25 3304.V90-QM63 3304.V90-QM48 3304.V90-QM23 3304.V90-QM49 3305.V90-QM42 3305.V90-QM25 3305.V90-QM63 3305.V90-QM48 3305.V90-QM23 3305.V90-QM49 3306.V90-QM42 3306.V90-QM25 3306.V90-QM63 3306.V90-QM48 3306.V90-QM23 3306.V90-QM49 3307.V90-QM42 3307.V90-QM25 3307.V90-QM63 3307.V90-QM48 3307.V90-QM23 3307.V90-QM49 3308.V90-QM42 3308.V90-QM25 3308.V90-QM63 3308.V90-QM48 3308.V90-QM23 3308.V90-QM49 3309.V90-QM42 3309.V90-QM25 3309.V90-QM63 3309.V90-QM48 3309.V90-QM23 3309.V90-QM49 3310.V90-QM42 3310.V90-QM25 3310.V90-QM63 3310.V90-QM48 3310.V90-QM23 3310.V90-QM49 2651.V90-QM05 2651.V90-QM06 2651.V90-QM07 2651.V90-QM08 2651.V90-QM09 2651.V90-QM10 2651.V90-QM11 2651.V90-QM12 2651.V90-QM13 2651.V90-QM14 2651.V90-QM15 2651.V90-QM16 2651.V90-QM17 2651.V90-QM18 2651.V90-QM19 2651.V90-QM20 2651.V90-QM21 2651.V90-QM22 2651.V90-QM23 2651.V90-QM24 2651.V90-QM25 2651.V90-QM26 2651.V90-QM27 2651.V90-QM28 2651.V90-QM29 2651.V90-QM30 2651.V90-QM31 2651.V90-QM32 2651.V90-QM33 2651.V90-QM34 2651.V90-QM35 2651.V90-QM36 2651.V90-QM37 2651.V90-QM38 2651.V90-QM39 2651.V90-QM40 2651.V90-QM41 2651.V90-QM42 2651.V90-QM43 2651.V90-QM44 2651.V90-QM45 2651.V90-QM46 2651.V90-QM47 2651.V90-QM48 2651.V90-QM49 2651.V90-QM50 2651.V90-QM51 2651.V90-QM52 2651.V90-QM53 2651.V90-QM54 2651.V90-QM55 2651.V90-QM56 2651.V90-QM57 2651.V90-QM58 2651.V90-QM59 2651.V90-QM60 2651.V90-QM61 2651.V90-QM62 2651.V90-QM63 2651.V90-QM64 2651.V90-QM65 2651.V90-QM66 2651.V90-QM67 2651.V90-QM68 2651.V90-QM69 2651.V90-QM70 2651.V90-QM71 2651.V90-QM72 2651.V90-QM73 2651.V90-QM74 2651.V90-QM75 2651.V90-QM76 2651.V90-QM77 2651.V90-QM78 2651.V90-QM79 2651.V90-QM80 2651.V90-QM81 2651.V90-QM82 2651.V90-QM83 2651.V90-QM84 2651.V90-QM85 2651.V90-QM86 2651.V90-QM87 2651.V90-QM88 2651.V90-QM89 2651.V90-QM90 2651.V90-QM91 2651.V90-QM92 2651.V90-QM93 2651.V90-QM94 2651.V90-QM95 2651.V90-QM96 2651.V90-QM97 2651.V90-QM98 2651.V90-QM99 2651.V90-QM100																

Illustrazioni non vincolanti Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Altra gamma di prodotti - A02 / Valvola a sfera flangiata Serie BA489 / [BA489-80-GLD-A3C] Valvola a sfera flangiata BA489-80-GLD-A3C

Versione 5

159140 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 3 / 3

