


Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες από χάλυβα με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BADA-...-CITV



Τύπος κατασκευής	Κίνηση: εμβολοφόρος κίνηση με 2 αντίθετα κινούμενα έμβολα, στεγανοποίηση ελαστική, κίνηση σε όλες τις λεπτομέρειες σύμφωνα με ISO 5211 ή σύμφωνα με τις συστάσεις NAMUR, Ρύθμιση τελικών θέσεων και στις δύο πλευρές +/-5° ρυθμιζόμενη
Σύνδεση	Φλάντζες DN15...DN150 σύμφωνα με EN1092, λεία στεγανοποιητική λωρίδα
Υλικά κατασκευής Τυπική εκτέλεση	Σφαιρική βάνα: Περίβλημα χάλυβα 1.0432, Σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301, Στεγανοποιήσεις PTFE/FKM Κίνηση: Σκληρά ανοδιωμένο αλουμίνιο, Γρανάζι από χάλυβα, επινικελωμένο, Οδήγηση εμβόλου POM, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	διαθέσιμο σε έκδοση διπλής ενέργειας ή απλής ενέργειας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο ελέγχου	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Πεδίο εφαρμογής	αέρια και υγρά μέσα, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-10°C...+160°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20°C...+85°C
Πίεση ελέγχου	5,5...8 bar, Προσαρμογή σε χαμηλότερες πιέσεις ελέγχου δυνατή κατόπιν αιτήματος
Πίεση λειτουργίας	0bar έως πίεση λειτουργίας σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας, κατάλληλο για χονδρό κενό
Ειδική εκτέλεση	Σφαιρική βάνα: ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Κίνηση: ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T200°C Db Οδοντωτός τροχός από ανοξείδωτο χάλυβα, Θερμοκρασίες περιβάλλοντος -40...+85°C, ή αντίστοιχα -20...+150°C
Εξαρτήματα	συναρμολογημένη χειροκίνητη, πνευματική ή ηλεκτρική βαλβίδα ελέγχου ηλεκτρική ανατροφοδότηση τελικών θέσεων, Ρυθμιστής θέσης σε έκδοση I/P ή P/P Ρύθμιση της ταχύτητας μεταγωγής
Σημείωση παραγγελίας	Παρακαλούμε κατά την παραγγελία να αναφέρετε επιπλέον την πιλοτική πίεση, το μέσο λειτουργίας, την πίεση λειτουργίας και τη θερμοκρασία λειτουργίας.
Σημείωση εφαρμογής	Οι τιμές πίεσης και θερμοκρασίας είναι μέγιστες τιμές για κανονικές συνθήκες, για λιπαντικά ή μη απολιπαντικά μέσα. Ειδικότερα, τα απολιπαντικά μέσα μειώνουν τις αναφερόμενες τιμές και αυξάνουν την απαιτούμενη ροπή στρέψης. Για αυτές τις ειδικές περιπτώσεις συνιστούμε προηγούμενη διευκρίνιση. Κατά την επιλογή της βαλβίδας πρέπει να λαμβάνεται ως βάση η αντίστοιχη χαμηλότερη πίεση ελέγχου που εμφανίζεται στην εγκατάσταση.



Διαστάσεις

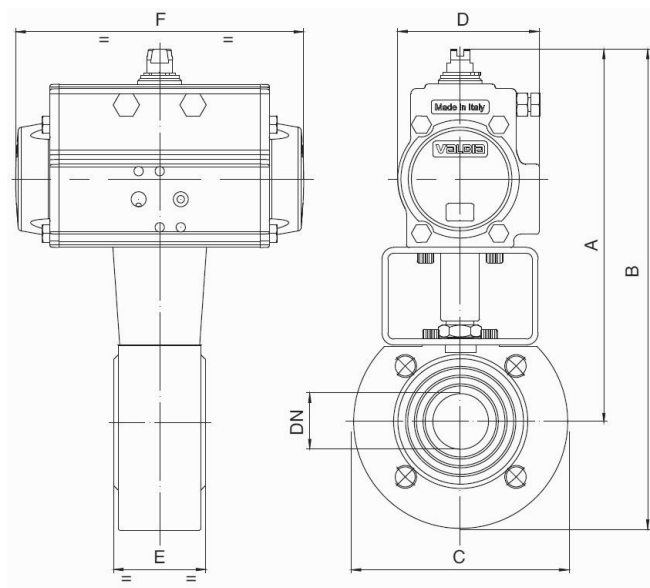

Σφαιρικές βαλβίδες με διπλής ενέργειας περιστροφικό ενεργοποιητή

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar] έως 85°C	A	B	C	D	E	F	Τύπος ενεργοποιητή	Τιμή KV [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
15	16	183	228,5	90	71	35	141	PAD052	19,2	3,1	BADA-015-CITV-D0
20	16	188	238	100	71	40	141	PAD052	25	3,3	BADA-020-CITV-D0
25	16	193	248	110	71	46	141	PAD052	64,5	4,1	BADA-025-CITV-D0
32	16	200	266	130	71	54	141	PAD052	103,8	5,6	BADA-032-CITV-D0
40	16	227	297	140	81	64	164	PAD063	174	6,3	BADA-040-CITV-D0
50	16	253	328	150	95	82	210	PAD075	301,3	12,2	BADA-050-CITV-D0
65	16	282	370	175	106	103	241	PAD085	545,7	20,5	BADA-065-CITV-D0
80	16	292	387	190	106	122	241	PAD085	872,5	19,6	BADA-080-CITV-D0
100	16	341	451	220	123	152	275	PAD100	1363	27,0	BADA-100-CITV-D0
125	16	398	523	250	137	196	333	PAD115	2360	49,0	BADA-125-CITV-D0
150	16	438	585	285	148	232	372	PAD125	3671	73,0	BADA-150-CITV-D0

Σφαιρικές βαλβίδες με μονοενεργό περιστροφικό ενεργοποιητή

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar] έως 85°C	A	B	C	D	E	F	Τύπος ενεργοποιητή	Τιμή KV [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
15	16	194	299	90	81	35	164	PAS0635	19,2	3,5	BADA-015-CITV-S0
20	16	200	250	100	81	40	164	PAS0635	35	4,1	BADA-020-CITV-S0
25	16	205	260	110	81	46	164	PAS0635	64,5	4,9	BADA-025-CITV-S0
32	16	250	319	130	106	54	241	PAS0855	103,8	9,6	BADA-032-CITV-S0
40	16	259	329	140	106	64	241	PAS0855	174	9,7	BADA-040-CITV-S0
50	16	281	356	150	123	82	275	PAS1005	301,3	13,6	BADA-050-CITV-S0
65	16	349	437	175	137	103	333	PAS1155	545,7	24,8	BADA-065-CITV-S0
80	16	372	466	190	148	122	372	PAS1255	872,5	28,3	BADA-080-CITV-S0
100	16	387	497	220	148	152	372	PAS1255	1363	35,8	BADA-100-CITV-S0
125	16	434	557	250	187	196	500	PAS1605	2360	70,5	BADA-125-CITV-S0
150	16	538	658	285	217	232	579	PAS2005	3671	137,8	BADA-150-CITV-S0

Οι μονοενεργόι ενεργοποιητές, εφόσον δεν παραγγελθούν διαφορετικά, παραδίδονται με κλείσιμο μέσω δύναμης ελατηρίου (NC).

Έκδοση 5

138005 / Δημιουργήθηκε 2026/26 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 3



Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας



Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες - αυτόματες / Φλαντζωτές σφαιρικές βαλβίδες - πνευματικές / Φλαντζωτή σφαιρική βάνα με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BADA

