
Partnership. With Guarantee.

3/2-Vejs magnetventil efter NAMUR, inkl. Tilbehør Type ABS53

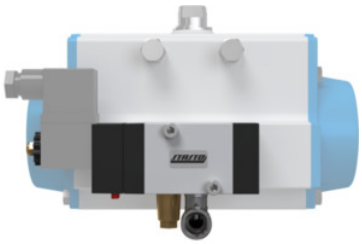


Konstruktionstype	3/2-vejs magnetventil pilotstyret, Aktivering elektrisk/intern styreluft, Manuel nødaktivering
Tilslutning	G1/4" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Anodiseret aluminium, Skyderventil Aluminium, Låg Plastik, Tætninger NBR
Monteringstype	via to fastgørelsesskruer i henhold til NAMUR-standard og VDI/VDE 3845
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og oliesmurt eller uoliesmurt trykluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Leveringsomfang	2 Stk. O-ring 16x2mm, 2 Stk. Monteringsskruer M5x35, 1 Stk. 1/4"-Vinkelstykke og 1 Stk. Lyddæmper 1/4", 1 Stk. Lyddæmper M5; ATEX-spole yderligere med 3m Kabel

Elektriske data:

Spoletyper	Type C001 (Standardspole), Stikbredde 22mm Type EPC (ATEX-spole)
Elektrisk tilslutning	Apparatstikdåse i henhold til industriform B (se eget datablad)
Standardspænding	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Specialspændinger	115V/50-60Hz, yderligere på forespørgsel
Tilladt spændingsvariation	± 10%
Effektforbrug	se tabel "Magnetspole"
Indkoblingsvarighed	100% indkoblingsvarighed (kontinuerlig drift)
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (Beskyttelse mod støvindtrængning og strålevand)
Bemærkninger:	Ved bestilling angiv venligst spænding og strømart CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioner ABS53



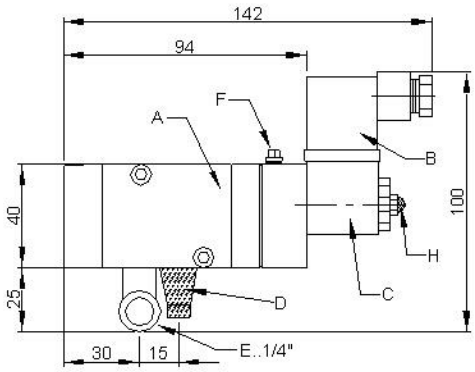


Komponentebredde: 30mm

Flowdiagram

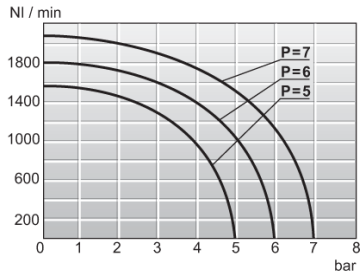

Magnetspoler

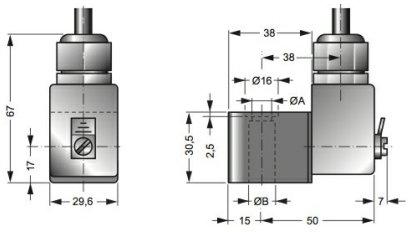		Spænding	Kapslingsklasse	Effektforbrug ved 20°C	Type
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes