
Partnership. With Guarantee.

Válvula solenoide 3/2 vías según NAMUR, incl. Accesorios
Tipo ABS53

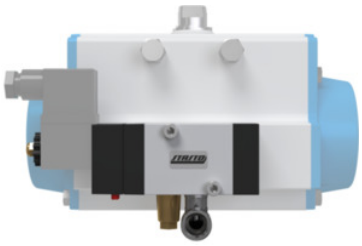


Tipo de construcción	Válvula solenoide 3/2 vías pilotado, Accionamiento eléctrico/aire de pilotaje interno, Accionamiento manual de emergencia
Conexión	G1/4" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo Aluminio anodizado, Corredera Aluminio, Tapa Plástico, Juntas de estanqueidad NBR
Tipo de fijación	mediante dos tornillos de fijación según la norma NAMUR y VDI/VDE 3845
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Contenido del suministro	2 Pza. Junta tórica 16x2mm, 2 Pza. Tornillos de fijación M5x35, 1 Pza. 1/4"-Codo angular y 1 Pza. Silenciador 1/4", 1 Pza. Silenciador M5; Bobina ATEX adicionalmente con 3m Cable

Datos eléctricos:

Tipo de bobina	Tipo C001 (Bobina estándar), Ancho del conector 22mm Tipo EPC (Bobina ATEX)
Conexión eléctrica	Toma de aparato según forma industrial B (véase la ficha técnica correspondiente)
Tensión estándar	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Tensiones especiales	115V/50-60Hz, otros a petición
Fluctuación de tensión admisible	± 10%
Consumo de potencia	ver tabla "Bobina magnética"
Ciclo de trabajo	100% ciclo de trabajo (servicio continuo)
Grado de protección	IP65 según EN 60529 con conector de aparato montado correctamente (Protección contra la entrada de polvo y el agua proyectada)
Indicaciones:	Al realizar el pedido, indicar tensión y tipo de corriente Los archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensiones ABS53



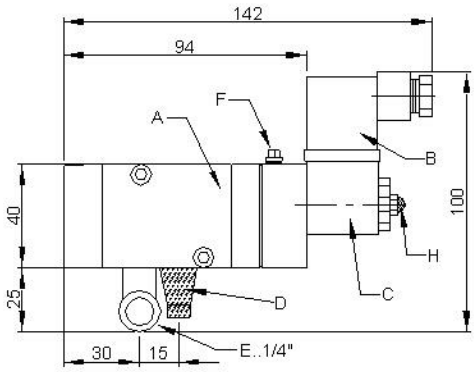


Ancho del componente: 30mm

Diagrama de caudal

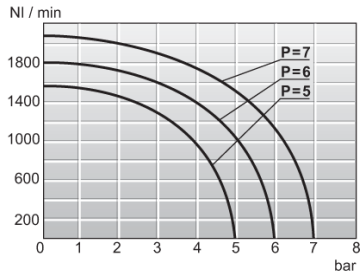

Bobinas magnéticas

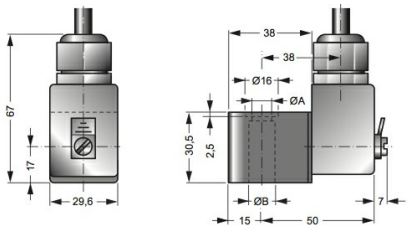		Tensión	Grado de protección	Consumo de potencia a 20°C	Tipo
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales