
Partnership. With Guarantee.

Électrovanne 3/2 voies après NAMUR, incl. Accessoires
Type ABS53

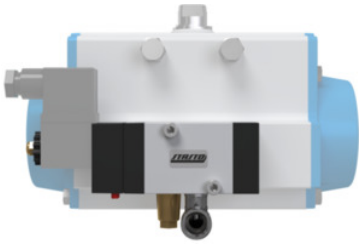


Type de construction	Électrovanne 3/2 voies piloté(e), Actionnement électrique/air de pilotage interne, Commande manuelle de secours
Raccordement	G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Aluminium anodisé, Tiroir Aluminium, Couvercle Plastique, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	au moyen de deux vis de fixation selon la norme NAMUR et VDI/VDE 3845
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+40°C
Température ambiante	-10...+50°C
Contenu de la livraison	2 pce. Joint torique 16x2mm, 2 pce. Vis de fixation M5x35, 1 pce. 1/4"-Raccord coudé et 1 pce. Silencieux 1/4", 1 pce. Silencieux M5; Bobine ATEX supplémentaire avec 3m Câble

Données électriques:

Type de bobine	Type C001 (Bobine standard), Largeur de connecteur 22mm Type EPC (Bobine ATEX)
Raccordement électrique	Prise d'appareil selon la forme industrielle B (voir fiche technique séparée)
Tension standard	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Tensions spéciales	115V/50-60Hz, autres sur demande
Variation de tension admissible	± 10%
Consommation électrique	voir tableau "Bobine électromagnétique"
Facteur de marche	100% de durée de service (fonctionnement continu)
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (Protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)
Remarques:	Lors de la commande, veuillez indiquer la tension et le type de courant. Les fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensions ABS53



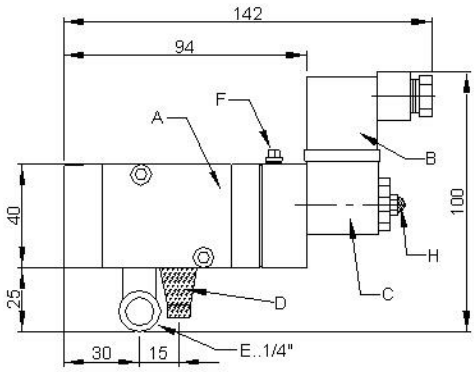


Largeur du composant: 30mm

Diagramme de débit

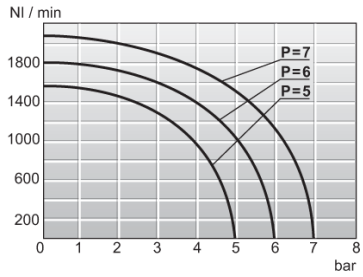

Bobines électromagnétiques

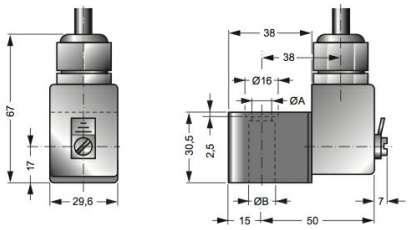		Tension	Indice de protection	Consommation électrique à 20°C	Type
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

© STASTO Automation KG