


3/2-Putni elektromagnetski ventil nakon NAMUR, uklj. Pribor Tip ABS53

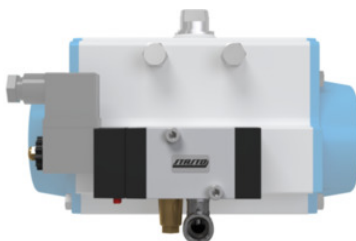


Izvedba	3/2-putni elektromagnetski ventil predupravljan, Aktiviranje električno/interni upravljački zrak, Ručna pomoćna aktivacija
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Tijelo Anodizirani aluminij, Klizač Aluminij, Poklopac Plastika, Brtve NBR
Način pričvršćivanja	preko dva pričvrсна vijka prema NAMUR standardu i VDI/VDE 3845
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okoline	-10...+50°C
Sadržaj isporuke	2 kom. O-prsten 16x2mm, 2 kom. Pričvrсни vijci M5x35, 1 kom. 1/4"-Kutni priključak i 1 kom. Prigušivač buke 1/4", 1 kom. Prigušivač buke M5; ATEX-zavojnica dodatno s s pomoću 3m Kabel

Električni podaci:

Tip zavojnice	Tip C001 (Standardna zavojnica), Širina utikača 22mm Tip EPC (ATEX-zavojnica)
Električni priključak	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B (vidi vlastiti podatkovni list)
Standardni napon	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Posebni naponi	115V/50-60Hz, daljnje na upit
Dopušteno odstupanje napona	± 10%
Potrošnja energije	vidi tablicu "Zavojnica elektromagneta"
Radni ciklus	100% radni ciklus (kontinuirani rad)
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (Zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Napomene:	Prilikom narudžbe navedite napon i vrstu struje CAD-datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu




Dimenzije ABS53

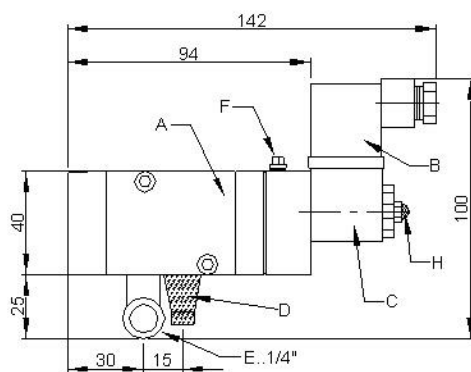

Širina komponente: 30mm

Dijagram protoka

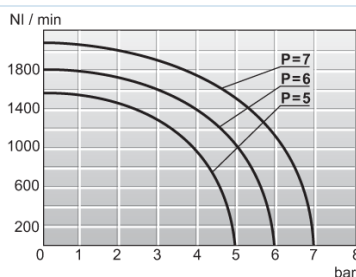

Zavojnice elektromagneta

		Napon	Stupanj zaštite	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – automatski / Pribor / Sastavljeni upravljački ventil Serija ABS / [ABS53] Sastavljeni upravljački ventil ABS53

Verzija 7

147871 / Generirano 2026/37 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

