
Partnership. With Guarantee.

Elettrovalvola 3/2 vie dopo NAMUR, incl. Accessori Tipo ABS53

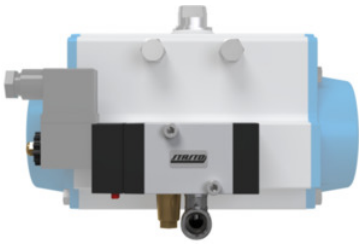


Tipo di costruzione	Elettrovalvola 3/2 vie servoassistito, Azionamento elettrico/aria pilota interna, Azionamento manuale di emergenza
Connessione	G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Alluminio anodizzato, Cursore di valvola a cassetto Alluminio, Coperchio Plastica, Guarnizioni NBR
Tipo di fissaggio	tramite due viti di fissaggio secondo lo standard NAMUR e VDI/VDE 3845
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata o non lubrificata
Temperatura del fluido	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Fornitura inclusa	2 Pz. O-ring 16x2mm, 2 Pz. Viti di fissaggio M5x35, 1 Pz. 1/4"-Raccordo angolare e 1 Pz. Silenziatore 1/4", 1 Pz. Silenziatore M5; Bobina ATEX aggiuntivo con 3m Cavo

Dati elettrici:

Tipo di bobina	Tipo C001 (Bobina standard), Larghezza del connettore 22mm Tipo EPC (Bobina ATEX)
Connessione elettrica	Presa per apparecchio secondo forma industriale B (vedere scheda tecnica separata)
Tensione standard	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Tensioni speciali	115V/50-60Hz, ulteriori su richiesta
Tolleranza ammessa della variazione di tensione	± 10%
Assorbimento di potenza	vedi tabella "Bobina magnetica"
Ciclo di lavoro	100% ciclo di lavoro (funzionamento continuo)
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con connettore per apparecchi correttamente montato (Protezione contro l'ingresso di polvere e l'acqua a getto)
Note:	Al momento dell'ordine indicare tensione e tipo di corrente I file CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioni ABS53



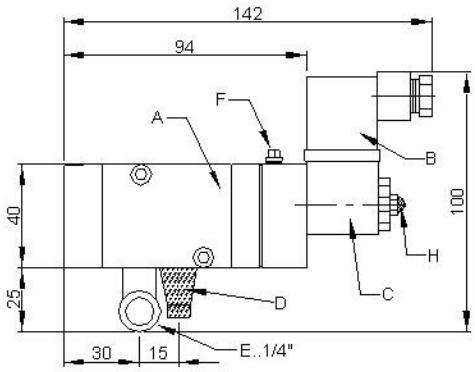


Larghezza del componente: 30mm

Diagramma di portata

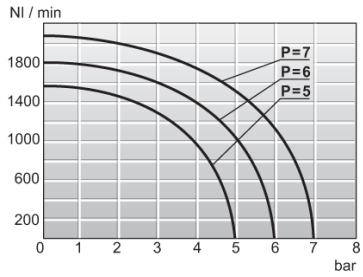

Bobine magnetiche

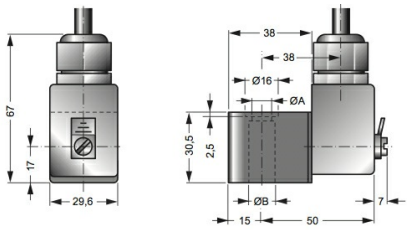		Tensione	Grado di protezione	Assorbimento di potenza a 20°C	Tipo
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.