

3/2-Veis magnetventil etter NAMUR, inkl. Tilbehør Type ABS53



Konstruksjonstype	3/2-veis magnetventil pilotstyrt, Aktivering elektrisk/intern styreluft, Manuell nødbetjening
Tilkobling	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Kropp Anodisert aluminium, Skyvespjeld Aluminium, Lokk Plast, Tetninger NBR
Monteringstype	via to festeskruer i henhold til NAMUR-standard og VDI/VDE 3845
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Leveringsomfang	2 stk. O-ring 16x2mm, 2 stk. Festeskruer M5x35, 1 stk. 1/4"-Vinkelstykke og 1 stk. Lydbemper 1/4", 1 stk. Lydbemper M5; ATEX-spole i tillegg med 3m Kabel

Elektriske data:

Spoletyper	Type C001 (Standardspole), Støpselbredde 22mm Type EPC (ATEX-spole)
Elektrisk tilkobling	Apparatkontaktuttak i henhold til industriform B (se eget datablad)
Standardspenning	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Spesialspenninger	115V/50-60Hz, andre på forespørsel
Tillatt spenningsvariasjon	± 10%
Effektforbruk	se tabell "Magnetpole"
Innkoblingsvarighet	100% innkoblingsvarighet (kontinuerlig drift)
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (Beskyttelse mot støvinntrengning og spylevann)
Merknader:	Ved bestilling, vennligst oppgi spenning og strømtype CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu




Dimensjoner ABS53



Komponentbredde: 30mm

Strømningsdiagramm

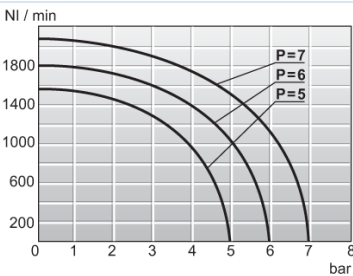

Magnetspoler

		Spenning	Kapslingsgrad	Effektforbruk ved 20°C	Type
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer