
Partnership. With Guarantee.

3/2-Weg magneetventiel naartoe NAMUR, incl. Toebehoren
Type ABS53

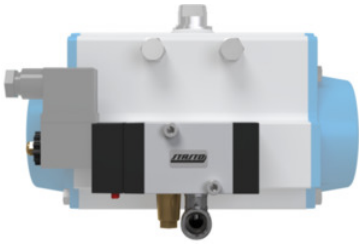


Constructie	3/2-weg magneetventiel voorbestuurd, Bediening elektrisch/interne stuurlucht, Handmatige noodbediening
Aansluiting	G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Huis Geanodiseerd aluminium, Schuifafsluiter Aluminium, Deksel Kunststof, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	via twee bevestigingsschroeven volgens NAMUR-norm en VDI/VDE 3845
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Omgevingstemperatuur	-10...+50°C
Leveringsomvang	2 St. O-ring 16x2mm, 2 St. Bevestigingsschroeven M5x35, 1 St. 1/4"-Hoekstuk en 1 St. Geluidsdemper 1/4", 1 St. Geluidsdemper M5; ATEX-spoel extra met 3m Kabel

Elektrische gegevens:

Spoeltype	Type C001 (Standaardspoel), Stekkerbreedte 22mm Type EPC (ATEX-spoel)
Elektrische aansluiting	Apparaatcontactdoos volgens industriële vorm B (zie eigen gegevensblad)
Standaardspanning	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Speciale spanningen	115V/50-60Hz, andere op aanvraag
Toegestane spanningsschommeling	± 10%
Vermogensopname	zie tabel "Magneetspoel"
Inschakelduur	100% inschakelduur (continu bedrijf)
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (Bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)
Opmerkingen:	Bij bestelling a.u.b. spanning en stroomsoort opgeven CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Afmetingen ABS53



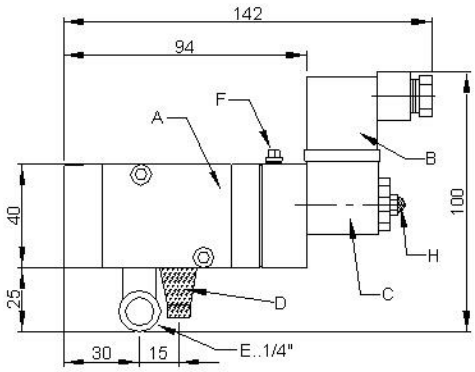


Componentbreedte: 30mm

Doorstroomdiagramma

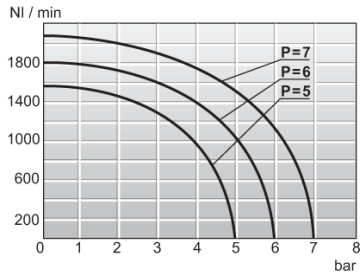

Magneetspoelen

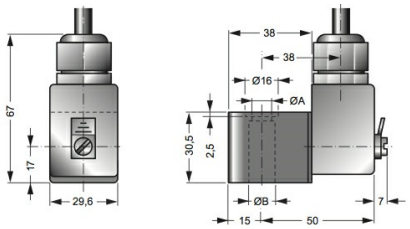		Spanning	Beschermingsgraad	Vermogensopname bij 20°C	Type
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden