
Partnership. With Guarantee.

3/2-Vägs magnetventil efter NAMUR, inkl. Tillbehör Typ ABS53

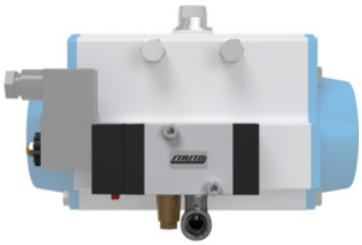


Konstruktionstyp	3/2-vägs magnetventil pilotstyrd, Manövrering elektrisk/intern styrluft, Manuell nödbetjäning
Anslutning	G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Anodiserad aluminium, Slidventil Aluminium, Lock Plast, Tätningar NBR
Monteringssätt	via två fästskruvar enligt NAMUR-standard och VDI/VDE 3845
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivningstemperatur	-10...+50°C
Leveransomfattning	2 st. O-ring 16x2mm, 2 st. Monteringsskruvar M5x35, 1 st. 1/4"-Vinkelkoppling och 1 st. Ljuddämpare 1/4", 1 st. Ljuddämpare M5; ATEX-spole ytterligare med 3m Kabel

Elektriska data:

Spoltyp	Typ C001 (Standardspole), Kontaktbredd 22mm Typ EPC (ATEX-spole)
Elektrisk anslutning	Apparatuttag enligt industriform B (se eget datablad)
Standardspänning	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Specialspänningar	115V/50-60Hz, ytterligare på förfrågan
Tillåten spänningsvariation	± 10%
Effektförbrukning	se tabell "Magnetspole"
Inkopplingsgrad	100% intermittensfri drift (kontinuerlig drift)
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (Skydd mot damminträngning och spolvatten)
Anmärkningar:	Vid beställning ange spänning och strömtyp CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mått ABS53



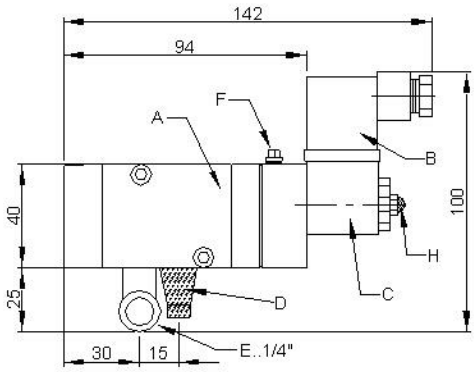


Komponentbredd: 30mm

Flödesdiagramm

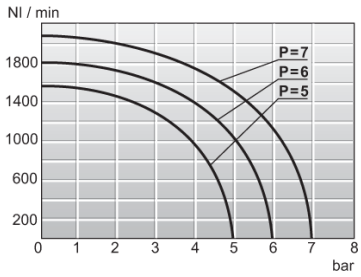

Magnetspolar

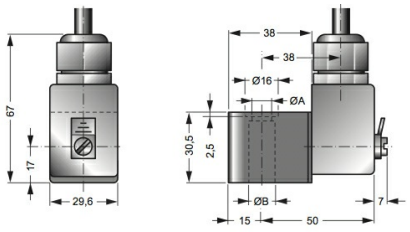		Spänning	Kapslingsklass	Effektförbrukning vid 20°C	Typ
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles