

Ηλεκτρικό Ένδειξη θέσης για Πνευματικοί περιστροφικοί ενεργοποιητές Μέγεθος 52 έως 270 Σειρά EBOX05



Τύπος κατασκευής	Τα κουτιά τερματικών διακοπών είναι εξοπλισμένα με δύο μικροδιακόπτες χωρίς δυναμικό (επαφή αλλαγής). Κάθε διακόπτης είναι ρυθμιζόμενος ξεχωριστά και οδηγείται σε κλέμμες. Η θέση της βαλβίδας εμφανίζεται μέσω οπτικής ένδειξης θέσης.
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Vestamid, Καπάκι Vestamid, Τραπέζι συναρμολόγησης Πολυαμίδιο
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C


Ηλεκτρικά δεδομένα:

Ικανότητα μεταγωγής	βλέπε πίνακα "Τεχνικά δεδομένα"
Ηλεκτρικός Σύνδεση	μέσω ακροδεκτών, Είσοδος καλωδίου M20x1,5
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά εγκατεστημένη είσοδο καλωδίου (προστασία από είσοδο σκόνης και πιτσιλίσματα νερού)
Αντικερηκτική προστασία	Περίβλημα II 2G Ex db eb IIC T6 Gb - II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Μικροδιακόπτης II 2G Ex d IIC T6
Περιεχόμενα παράδοσης	Πείρος σύζευξης και Τραπέζι συναρμολόγησης περιλαμβάνονται στην παράδοση
Ρύθμιση των μικροδιακοπών	Οι εκκεντροφόροι ενεργοποίησης των μικροδιακοπών είναι ρυθμιζόμενοι μετά την αφαίρεση του καλύμματος και μετά τη χαλάρωση των βιδών στερέωσης των εκκεντροφόρων.. Αυτές οι καμπύλες μεταγωγής πρέπει να ρυθμίζονται έτσι ώστε οι αντίστοιχοι μικροδιακόπτες να ενεργοποιούνται στη θέση ανοικτό και κλειστό..


Τεχνικά δεδομένα

μέγ. ισχύς μεταγωγής (Διάρκεια ζωής 10 ⁵ Κυκλώματα	Τύπος διακόπτη	Υλικό επαφών	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 139 1	Ασήμι-νικέλιο	0,3	EBOX05

Διάγραμμα ακροδεκτών



Διαστάσεις

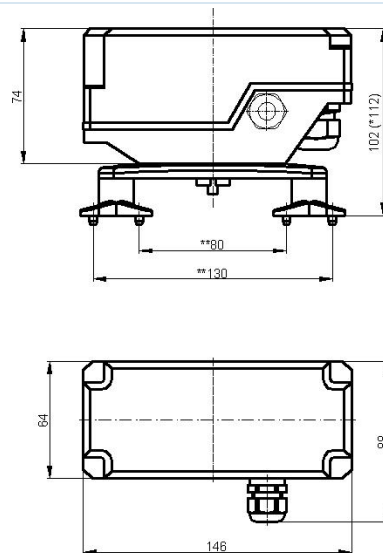

Σημείωση: *Οι κατά 10 mm μεγαλύτερες διαστάσεις προκύπτουν σε ενεργοποιητές μεγέθους 115 έως 270.
 **Η αλλαγή των διαστάσεων στερέωσης επιτυγχάνεται με περιστροφή των ποδιών κατά 180°.

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
 Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες - αυτόματες / Αξεσουάρ / Συναρμολογημένο κιβώτιο τερματικών διακοπών / [EB0X05] EB0X05

