Partnership. With Guarantee.

Eléctrico Indicador de posición para Actuadores rotativos neumáticos Tamaño 52 hasta 270 Serie EBOX05



Tipo de construcción	Las cajas de finales de carrera están equipadas con dos microinterruptores libres de potencial (contacto conmutado). Cada interruptor es ajustable por separado y está cableado a bornes.. La posición de la válvula se indica mediante un indicador óptico de posición.
Materiales	Carcasa Vestamid, Tapa Vestamid, Mesa de montaje Poliamida
Temperatura ambiente	-20...+60°C


Datos eléctricos:

Potencias de conmutación	ver tabla "Datos técnicos"
Eléctrico Conexión	mediante bornes de conexión, Entrada de cable M20x1,5
Grado de protección	IP65 según EN 60529 con prensaestopas correctamente montado (protección contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua)
Protección Ex	Carcasa II 2G Ex db eb IIC T6 Gb - II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Microinterruptor II 2G Ex d IIC T6
Contenido del suministro	Perno de acoplamiento y Mesa de montaje están incluidos en el suministro
Ajuste de los microinterruptores	Las levas de conmutación de los microinterruptores son ajustables tras retirar la tapa y aflojar los tornillos de fijación de las levas.. Estos topes de leva deben ajustarse de modo que los respectivos microinterruptores se accionen en la posición abierta y cerrada..

Datos técnicos


potencia de conmutación máx. (Vida útil 10 ^{5} Circuitos	Tipo de interruptor	Material de contacto	Peso [aprox. kg]	Tipo
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 139 1	Plata-níquel	0,3	EBOX05

Esquema de bornes



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensiones

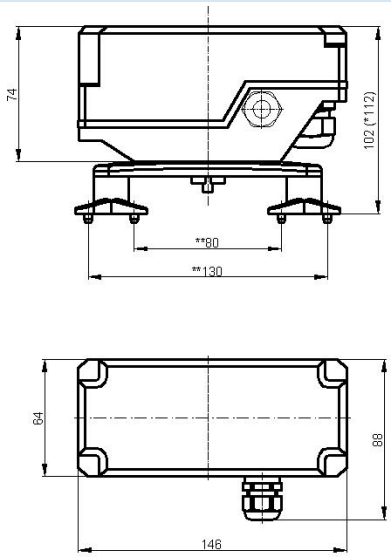

Nota:	*Las dimensiones 10 mm mayores se deben a actuadores de tamaño 115 a 270. **La modificación de las dimensiones de fijación se consigue mediante el giro de 180° de los pies.

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG