Sähköinen Asennonosoitin varten varten Pneumaattiset kääntötoimilaitteet Koko 52 enintään 270
Sarja EBOX05



Rakenne	Rajakytkinrasiat on varustettu kahdella potentiaalivapaalla mikrokytkimellä (vaihtokosketin). Jokainen kytkin on säädettävissä erikseen ja johdettu liittimille. Venttiilin asento näytetään optisella asennonilmaisimella.
Materiaalit	Runko Vestamid, Kansi Vestamid, Asennuspöytä Polyamidi
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C


Sähköiset tiedot:

Kytkentätehot	katso taulukko "Tekniset tiedot"
Sähköinen Liitäntä	liittimien kautta, Kaapeliläpivienti M20x1,5
Suojausluokka	IP65 EN 60529:n mukaan asianmukaisesti asennetulla kaapeliläpiviennillä (suojaus pölyn tunkeutumista ja roiskevettä vastaan)
Räjähdyssuojaus	Runko II 2G Ex db eb IIC T6 Gb - II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, mikrokytkin II 2G Ex d IIC T6
Toimitussisältö	Kytkentätappi ja Asennuspöytä sisältyvät toimitukseen
Mikrokytkimien säätö	Mikrokytkinten kytkentänokat ovat säädettävissä kannen irrottamisen ja nokkien kiinnitysruuvien löysäämisen jälkeen.. Nämä kytkentänokat on säädettävä siten, että vastaavat mikrokytkimet ovat toiminnassa avoimessa ja suljetussa asennossa..

Tekniset tiedot


maks. kytkentäteho (Käyttöikä 10 ^{5} Kytkennät	Kytkintyyppi	Kosketinmateriaali	Paino [noin kg]	Tyyppi
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 139 1	Hopea-nikkeli	0,3	EBOX05

Kytkentäkaavio



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat

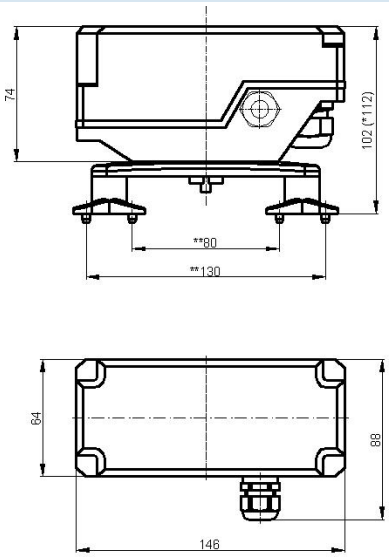

Huomautus:	*10 mm suuremmat mitat koskevat kokoluokan 115–270 toimilaitteita. **Kiinnitysmittojen muutos saavutetaan kääntämällä jalat 180°.

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG