Electrică Indicator de poziție pentru Actuatoare rotative pneumatice Dimensiune 52 până la 270 Serie EBOX05



Tip constructiv	Cutii de capăt de cursă sunt echipate cu două microswitch-uri fără potențial (contact comutator). Fiecare comutator este reglabil separat și conectat la borne. Poziția armăturii este indicată printr-un indicator optic de poziție..
Materiale	Carcasă Vestamid, Capac Vestamid, Masă de montaj Poliamid
Temperatura ambiantă	-20...+60°C


Date electrice:

Puteri de comutare	vezi tabelul "Date tehnice"
Electric Racordare	prin borne de conexiune, Intrare cablu M20x1,5
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 cu intrarea cablului montată corespunzător (protecție împotriva pătrunderii prafului și a apei pulverizate)
Protecție Ex	Carcasă II 2G Ex db eb IIC T6 Gb - II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Microîntrerupător II 2G Ex d IIC T6
Conținutul livrării	Bolț de cuplare și Masă de montaj sunt incluse în livrare
Reglarea microîntrerupătoarelor	Camele de comutare ale microîntrerupătoarelor sunt reglabile după îndepărtarea capacului și după slăbirea șuruburilor de fixare ale camelor.. Aceste came de comutare trebuie reglate astfel încât microîntrerupătoarele respective să fie acționate în poziția deschis și în poziția închis..

Date tehnice


putere de comutare max. (Durată de viață 10 ^{5} Circuite	Tip de comutator	Material de contact	Greutate [aprox. kg]	Tip
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 139 1	Argint-nichel	0,3	EBOX05

Schema de borne



romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Dimensiuni

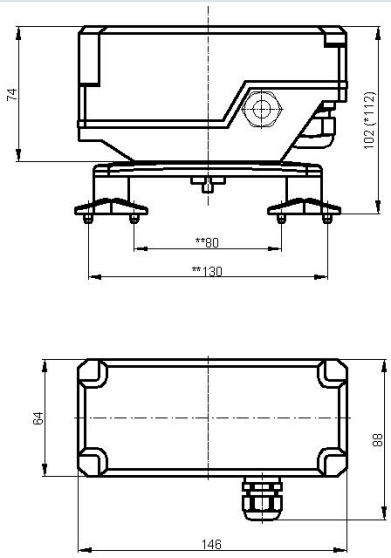

Notă:	*Dimensiunile cu 10 mm mai mari rezultă la actuatoare de mărimea 115 până la 270. **Modificarea dimensiunilor de fixare se realizează prin rotirea picioarelor cu 180°.

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.