

Elektrisk Positionsindikator til Trykluft-drejeaktuatorer Størrelse 52 til 270 Serie EBOX13 og EBOX14



EBOX13



EBOX14

Konstruktionstype	Endestopboksene er udstyret med en induktiv dobbeltinitiator. Armaturets position vises via en optisk stillingsindikator.
Materialer	Hus slagfast Vestamid, Låg Makrolon hhv. Vestamid, Opbygningsbord Polyamid
Omgivelsestemperatur	EBOX13 -25...+70°C, EBOX14 -25...85°C

Elektriske data:


Koblingseffekt	se tabel "Tekniske data"
Elektrisk Tilslutning	over Klemmer, Kabelindgang M20x1,5
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret kabelindføring (beskyttelse mod støvindtrængning og stænkvand)
Leveringsomfang	Koblingsbolt og Opbygningsbord er inkluderet i leveringen
Specialudførelse	M-12 Stikforbindelse, UV-bestandigt dæksel, Endestopboks helt i aluminium
Indstilling af nærhedsafbryderen	Dobbeltinitiatorens omskifternokker kan justeres efter afmontering af dækslet. Disse skiftekontakter (rød) skal indstilles således, at dobbeltinitiatoren aktiveres i åben og lukket position.

Tekniske data


Koblingsstrøm	maks. koblingsspænding	Funktion	Eksplodingsbeskyttelse	Dækselmateriale	Kontakttype	Vægt [ca. kg]	Type
200mA	10-30VDC	Normalt lukket (NC) PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA hhv. 3mA	8VDC	Normalt lukket (NC) NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14

Bemærk: Namur-sensorer skal tilsluttes eksterne koblingsforstærkere, som omsætter tilstandsændringen (strømændring) til et koblingssignal.

Klemmediagram

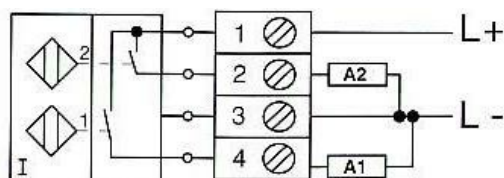


EBOX13

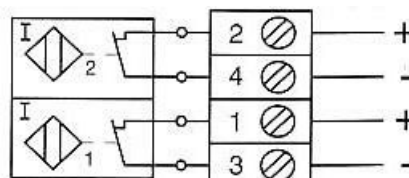

EBOX14



Dimensioner

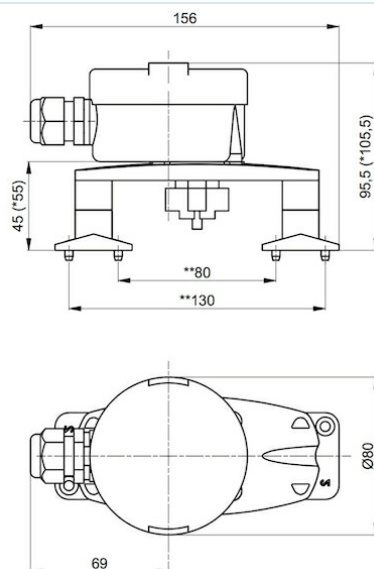

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – automatiske / Tilbehør / Monteret endestopkontaktenhed

Version 4

140641 / Oprettet 2026/28 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

