

Sähköinen Asennonosoitin varten varten Pneumaattiset kääntötoimilaitteet Koko 52 enintään 270 Sarja EBOX13 ja EBOX14



EBOX13



EBOX14

Rakenne	Rajakytinrasiat on varustettu induktiivisella kaksoisanturilla. Venttiilin asento näytetään optisella asennonilmaisimella.
Materiaalit	Runko iskunkestävä Vestamid, Kansi Makrolon tai vastaavasti Vestamid, Asennuspöytä Polyamidi
Ympäristön lämpötila	EBOX13 -25...+70°C, EBOX14 -25...85°C

Sähköiset tiedot:

Kytentätehot	katso taulukko "Tekniset tiedot"
Sähköinen Liitäntä	yli Liittimet, Kaapeliläpivihti M20x1,5
Suojausluokka	IP65 EN 60529:n mukaan, kun kaapeliläpivihti on asennettu asianmukaisesti (suoja pölyn tunkeutumisesta ja roiskevettä vastaan)
Toimitussisältö	Kytentätappi ja Asennuspöytä sisältyvät toimitukseen
Erikoisversio	M-12 Pistoliitäntä, UV-kestävä kansi, Rajakytinrasia kokonaan alumiinia
Lähestymiskytkimen säätö	Kaksoisinduktoijan kytentänokat ovat säädettävissä kannen irrottamisen jälkeen. Nämä kytinkoskettimet (punainen) on säädettävä siten, että kaksoisaloitin on aktivoituna avoimessa ja suljetussa asennossa.


Tekniset tiedot

Kytentävirta	maks. kytentäjännite	Toiminto	Räjähdyssuojaus	Kannen materiaali	Kytintyyppi	Paino [noin kg]	Tyyppi
200mA	10-30VDC	Sulkeutuva kosketin PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA tai vastaavasti 3mA	8VDC	Avaava venttiili NAMUR	Exi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14


Huomio: Namur-anturit on liitettävä ulkoisiin kytentävähvistimiin, jotka muuntavat tilan muutoksen (virran muutoksen) kytentäsignaaliksi.



Kytentäkaavio

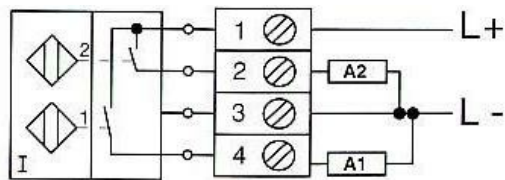


EB0X13

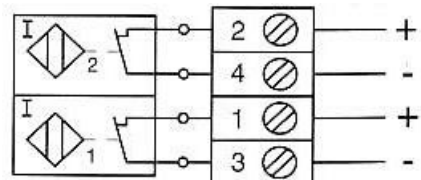

EB0X14

Mitat

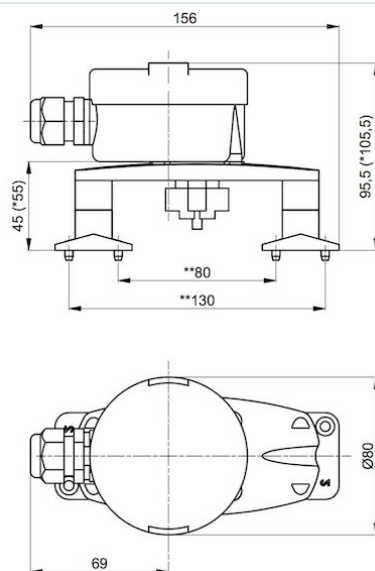

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – automaattiset / Lisävarusteet / Asennettu rajakytkinrasia

Versio 6

140641 / Luotu 2026/37 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

