

Električni Pokazivač položaja za Pneumatski zakretni aktuatori Veličina 52 do 270

Serijs EBOX13 i EBOX14



EBOX13



EBOX14

Izvedba	Krajnje sklopke opremljene su induktivnim dvostrukim senzorom.. Položaj armature prikazuje se optičkim pokazivačem položaja.
Materijali	Kućište udarno otporni Vestamid, Poklopac Makrolon odnosno Vestamid, Montažni stol Poliamid
Temperatura okoline	EBOX13 -25...+70°C, EBOX14 -25...85°C

Električni podaci:


Preklopne snage	vidi tablicu "Tehnički podaci"
Električni Priključak	iznad Stezaljke, Kabelski uvod M20x1,5
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranom kabelskom uvodniku (zaštita od prodora prašine i prskanja vode)
Sadržaj isporuke	Spojini svornjak i Montažni stol sadržani su u isporuci
Specijalna izvedba	M-12 Priključak na utiskivanje, UV UV-otporan poklopac, Granična sklopna kutija u potpunosti od aluminija
Podešavanje induktivnog senzora blizine	Preklopni bregovi dvostrukog inicijatora podesivi su nakon skidanja poklopca. Ove sklopne kontakte (crvene) treba podesiti tako da je dvostruki inicijator aktiviran u otvorenom i zatvorenom položaju.

Tehnički podaci


Preklopna struja	maks. preklopni napon	Funkcija	Ex-zaštita	Materijal poklopca	Tip prekidača	Težina [cca. kg]	Tip
200mA	10-30VDC	Normalno zatvoren (NC) PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA odnosno 3mA	8VDC	Otvarač NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14

Pažnja: Namur senzori moraju biti priključeni na vanjska sklopna pojačala koja promjenu stanja (promjenu struje) pretvaraju u sklopni signal.

Shema priključnih stezaljki

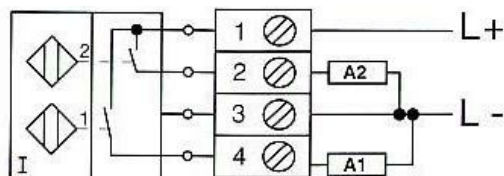


EBOX13

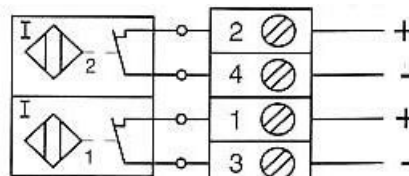

EBOX14



Dimenzije

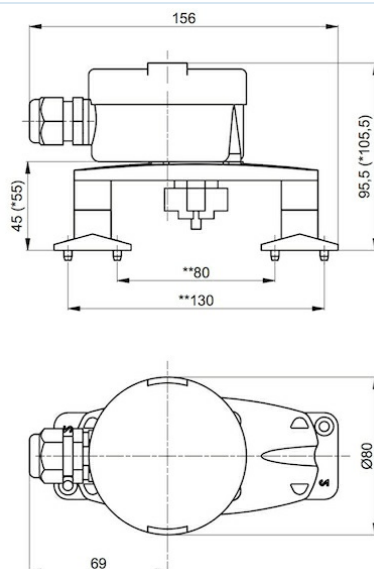

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – automatski / Pribor / Montažna krajnja sklopka kutija

Verzija 6

140641 / Generirano 2026/37 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

