

Elektrisk Posisjonsindikator for Trykkluftdrevne dreieaktuatorer Størrelse 52 til 270 Serie EBOX13 og EBOX14



EBOX13



EBOX14

Konstruksjonstype	Endebryterboksene er utstyrt med en induktiv dobbel initiator. Armaturens posisjon vises via en optisk posisjonsindikator.
Materialer	Hus slagfast Vestamid, Løkk Makrolon evt. Vestamid, Monteringsbord Polyamid
Omgivelsestemperatur	EBOX13 -25...+70°C, EBOX14 -25...+85°C

Elektriske data:


Bryteytelser	se tabell "Tekniske data"
Elektrisk Tilkobling	over Klemmer, Kabelinnføring M20x1,5
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert kabelinnføring (beskyttelse mot støvinnhengning og sprutvann)
Leveringsomfang	Koblingsbolt og Monteringsbord er inkludert i leveransen
Spesialutførelse	M-12 Pluggforbindelse, UV-bestendig lokk, Endebryterboks helt i aluminium
Innstilling av nærhetsbryteren	Kamnokkene til dobbelinitiatoren kan justeres etter at dekslet er tatt av. Disse brytekontaktene (rød) skal stilles inn slik at dobbelinitiatoren aktiveres i åpen og lukket posisjon.

Tekniske data


Koblingsstrøm	maks. koblingsspenning	Funksjon	Eks-beskyttelse	Dekselmaterial	Brytertype	Vekt [ca. kg]	Type
200mA	10-30VDC	Normalt lukket (NC) PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA evt. 3mA	8VDC	Åpner NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14

Advarsel: Namur-sensorer må kobles til eksterne koblingsforsterkere som omsetter tilstandsforandringen (strømdring) til et koblingssignal.

Koblingsskjema

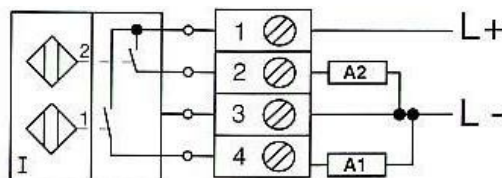


EBOX13

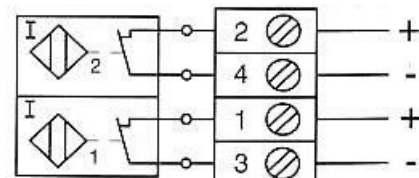

EBOX14



Dimensjoner

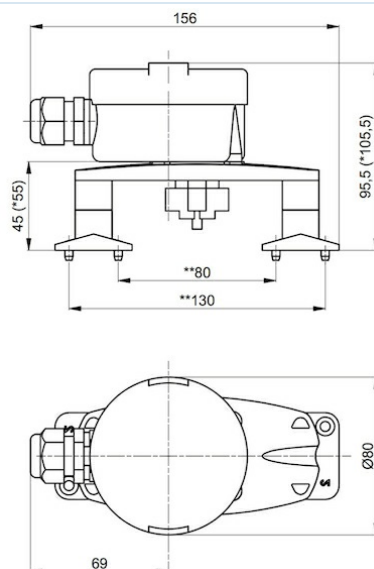

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Kuleventiler – automatisk / Tilbehør / Montert endebrøyterboks

Versjon 6

140641 / Generert 2026/37 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett
Side 2 / 2

