

Elektrisk Lägesindikering för Tryckluftsrotationsdon Storlek 52 upp till 270 Serie EBOX13 och EBOX14



EBOX13



EBOX14

Konstruktionstyp	Ändlägesboxarna är utrustade med en induktiv dubbelgivare. Armaturens läge indikeras via en optisk lägesindikator.
Material	Hus slagttåligt Vestamid, Lock Makrolon respektive Vestamid, Monteringsbord Polyamid
Omgivningstemperatur	EBOX13 -25...+70°C, EBOX14 -25...+85°C

Elektriska data:


Kopplingseffekter	se tabell "Tekniska data"
Elektrisk Anslutning	över Klämmor, Kabelingång M20x1,5
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad kabelgenomföring (skydd mot damminträngning och stänkvatten)
Leveransomfattning	Kopplingsbult och Monteringsbord ingår i leveransen
Specialutförande	M-12 Stickanslutning, UV-beständigt lock, Ändlägesbox helt i aluminium
Inställning av närhetsbrytaren	Kamnockarna på dubbelinitiatoren är justerbara efter att locket har tagits bort. Dessa omkopplingskontakter (röda) ska ställas in så att dubbelinitiatoren är aktiverad i öppet och stängt läge.

Tekniska data


Kopplingsström	max. Kopplingsspänning	Funktion	Ex-skydd	Lockmaterial	Brytartyp	Vikt [ca. kg]	Typ
200mA	10-30VDC	Normalt stängd (NC) PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA respektive 3mA	8VDC	Brytkontakt (NC) NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14

Observera: Namur-sensorer måste anslutas till externa kopplingsförstärkare som omvandlar tillståndsförändringen (strömändringen) till en kopplingssignal.

Kopplingsschema

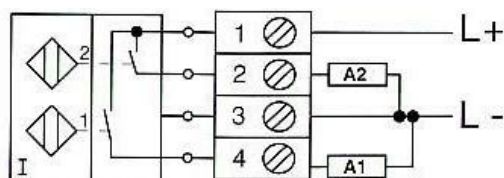


EBOX13

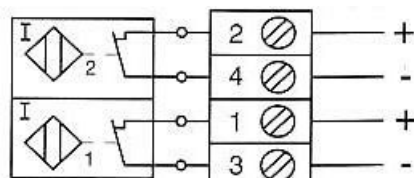

EBOX14



Mått

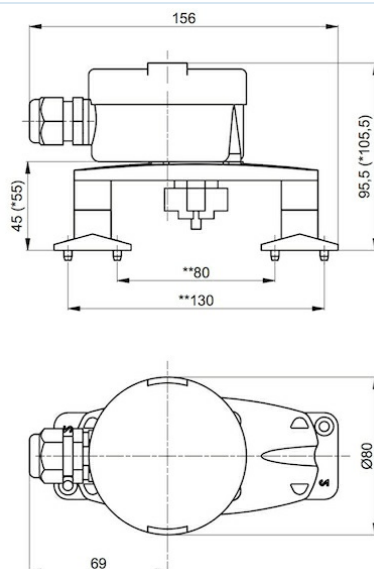

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – automatiska / Tillbehör / Monterad ändlägesbrytarlåda

Version 6

140641 / Genererad 2026/37 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

