



## Actuator rotativ pneumatic conform cu ISO 5211 Serie PAD, PAS



PAD032



PAD/PAS052...330

PAD052...160-R  
PAD052...160-180


|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv                | Acționare cu piston cu 2 pistoane cu mișcare opusă, etanșare elastică, acționare în toate detaliile conform ISO 5211, respectiv conform recomandărilor NAMUR, Poziții finale reglabile pe ambele părți +/-5°, Diametrul pistonului 32...330mm                                               |
| Funcție                        | Diametrul pistonului 32mm: livrabil în dublu efect (cu acțiune dublă) Execuție 0...90°<br>Diametrul pistonului 52...330mm: livrabil în dublu efect (cu acțiune dublă) 0...90° respectiv 0...180° sau simplu efect (cu acționare într-un singur sens) Execuție 0...90°                       |
| Acționare                      | pneumatic                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Racordare                      | Diametrul pistonului 32mm: Filet interior conform ISO7/1<br>Diametrul pistonului 52...330mm: Filet interior conform ISO7/1, Supapă NAMUR cu montaj direct pe flanșă                                                                                                                         |
| Materiale<br>Execuție standard | Aluminiu anodizat dur (hard anodized), Pinion din oțel nichelat, Ghidare piston POM, Garnituri de etanșare NBR                                                                                                                                                                              |
| Temperatura mediului           | -20...+80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura ambiantă           | -20...+80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Domeniu de presiune de lucru   | 1...8bar                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mediu de comandă               | aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat                                                                                                                                                                                                                                          |
| Amortizare de capăt de cursă   | niciuna, acționarea nu este capabilă să preia masa                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tip de fixare                  | peste model de flanșă după ISO 5211, F03...F25                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poziție de montaj              | arbitrară                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aprobări                       | ATEX II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T200°C Db, SIL3 (32-270)                                                                                                                                                                                                           |
| Execuție specială              | Pinion din oțel inoxidabil, Acționare PTFE acoperit, Acționare nichelată, Temperaturi ale mediului de lucru și Temperaturi ambientale de la -40...+80°C, respectiv -20...+150°C                                                                                                             |
| Accesorii                      | Diametrul pistonului 32mm: Reglarea vitezei de comutare<br>Diametrul pistonului 53...330mm: asamblat ventil de comandă manual, pneumatic sau electric, semnalizare electrică a pozițiilor finale de cursă, Regulator de poziție în I/P respectiv P/P Execuție, Reglarea vitezei de comutare |
| Indicație de comandă           | Vă rugăm să indicați suplimentar la comandă presiunea de pilotare și temperatura de funcționare.                                                                                                                                                                                            |



|                             |                                                                                       | PA S 100 5 - 180 HS |     |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|--|--|
| <b>Tip</b>                  | Dublu efect (dublă acțiune)                                                           | D                   |     |  |  |
|                             | Simplu efect (cu acțiune simplă)                                                      | S                   |     |  |  |
| <b>Diametrul pistonului</b> | 32mm                                                                                  | 032                 |     |  |  |
|                             | 52mm                                                                                  | 052                 |     |  |  |
|                             | 63mm                                                                                  | 063                 |     |  |  |
|                             | 75mm                                                                                  | 075                 |     |  |  |
|                             | 85mm                                                                                  | 085                 |     |  |  |
|                             | 100mm                                                                                 | 100                 |     |  |  |
|                             | 115mm                                                                                 | 115                 |     |  |  |
|                             | 125mm                                                                                 | 125                 |     |  |  |
|                             | 140mm                                                                                 | 140                 |     |  |  |
|                             | 160mm                                                                                 | 160                 |     |  |  |
|                             | 180mm                                                                                 | 180                 |     |  |  |
|                             | 200mm                                                                                 | 200                 |     |  |  |
|                             | 230mm                                                                                 | 230                 |     |  |  |
|                             | 270mm                                                                                 | 270                 |     |  |  |
|                             | 330mm                                                                                 | 330                 |     |  |  |
| <b>Set de arcuri</b>        | nu set de arcuri (Lăsați necompletat)                                                 |                     |     |  |  |
|                             | Set de arcuri 01                                                                      | 1                   |     |  |  |
|                             | Set de arcuri 02                                                                      | 2                   |     |  |  |
|                             | Set de arcuri 03                                                                      | 3                   |     |  |  |
|                             | Set de arcuri 04                                                                      | 4                   |     |  |  |
|                             | Set de arcuri 05                                                                      | 5                   |     |  |  |
|                             | Set de arcuri 06                                                                      | 6                   |     |  |  |
|                             | Set de arcuri 07                                                                      | 7                   |     |  |  |
|                             | Set de arcuri 08                                                                      | 8                   |     |  |  |
| <b>Execuții speciale</b>    | Unghi de rotație 180°                                                                 |                     | 180 |  |  |
|                             | Temperatura mediului/Temperatura ambiantă -20...150°C - Garnituri de etanșare FKM     |                     | H   |  |  |
|                             | Temperatura mediului/Temperatura ambiantă -40...+80°C - Garnituri de etanșare Silicon |                     | L   |  |  |
|                             | Acționare nichelat                                                                    |                     | N   |  |  |
|                             | Acționare PTFE acoperită                                                              |                     | P   |  |  |
|                             | Unghi de rotație reglabil                                                             |                     | R   |  |  |
|                             | Pinion din oțel inoxidabil 1.4305                                                     |                     | S   |  |  |
|                             | US-Versiune NPT / UNF                                                                 |                     | U   |  |  |



## Dimensiuni PAD032

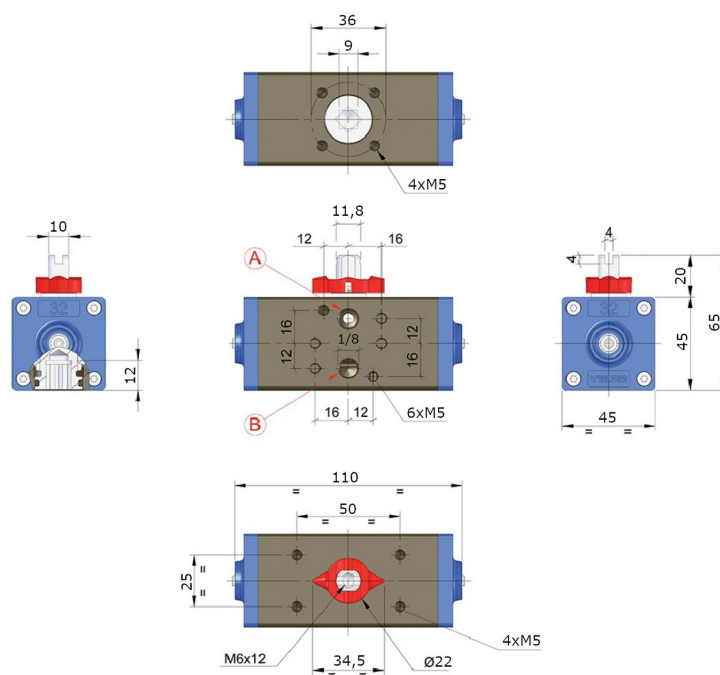

A Sens de rotație în sens invers acelor de ceasornic

B Sens de rotație în sensul acelor de ceasornic

## Dimensiuni PAD052...PAD230 și PAS052...PAS230

Versiune 5


150761 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

[www.stasto.ro](http://www.stasto.ro)  
Deschide seria online  
Pagina 3 / 8



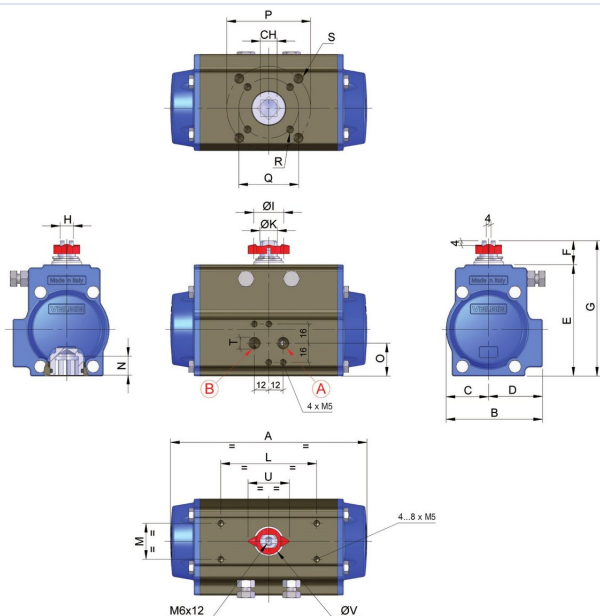

A Sens de rotație în sens invers acelor de ceasornic

B Sens de rotație în sensul acelor de ceasornic


| CH  | A     | B     | C    | D     | E     | F  | G     | H  | ØI | J  | ØK | L      | M  | N    | Tip simplu efect | Tip dublu efect (cu acționare dublă) |
|-----|-------|-------|------|-------|-------|----|-------|----|----|----|----|--------|----|------|------------------|--------------------------------------|
| 11  | 141   | 71    | 30   | 41    | 81,5  | 20 | 101,5 | 9  | 21 | 8  | 12 | 80     | 30 | 12   | PAS052           | PAD052                               |
| 14  | 164   | 80,5  | 35,5 | 45    | 93    | 20 | 113   | 11 | 25 | 8  | 15 | 80     | 30 | 16   | PAS063           | PAD063                               |
| 17  | 210   | 94,5  | 42   | 52,5  | 111   | 20 | 131   | 13 | 29 | 8  | 19 | 80     | 30 | 19   | PAS075           | PAD075                               |
| 17  | 240,5 | 106   | 47,5 | 58,5  | 125   | 20 | 145   | 15 | 35 | 8  | 22 | 80     | 30 | 19   | PAS085           | PAD085                               |
| 17  | 275   | 123   | 55   | 68    | 138   | 20 | 158   | 15 | 35 | 8  | 22 | 80     | 30 | 20,5 | PAS100           | PAD100                               |
| 22  | 333   | 137   | 64   | 73    | 162,5 | 30 | 192,5 | 22 | 49 | 14 | 32 | 80/130 | 30 | 24   | PAS115           | PAD115                               |
| 22  | 372   | 148   | 68   | 80    | 174,5 | 30 | 204,5 | 22 | 49 | 14 | 32 | 80/130 | 30 | 24   | PAS125           | PAD125                               |
| 27  | 435   | 164   | 76,5 | 87    | 197   | 30 | 227   | 24 | 49 | 16 | 35 | 80/130 | 30 | 29   | PAS140           | PAD140                               |
| 27  | 500   | 186   | 87   | 99    | 221   | 30 | 251   | 30 | 57 | 16 | 40 | 80/130 | 30 | 32   | PAS160           | PAD160                               |
| 36  | 493   | 213   | 98   | 115   | 253   | 30 | 283   | 36 | 62 | 16 | 45 | 80/130 | 30 | 43   | PAS180           | PAD180                               |
| 36  | 578,5 | 217   | 108  | 109   | 275   | 30 | 308   | 36 | 67 | 16 | 50 | 80/130 | 30 | 37   | PAS200           | PAD200                               |
| 46* | 690   | 248,5 | 124  | 124,5 | 325   | 30 | 355   | 36 | 67 | 16 | 50 | 80/130 | 30 | 50   | PAS230           | PAD230                               |

\*Pătrat diagonală - fără stea

| O    | P   | Q   | R      | S      | T<br>ISO 7/1 | Greutate<br>[aprox. kg] |      | Flanșă<br>ISO 5211 | Tip<br>simplu efect | Tip<br>dublu efect (cu acționare dublă) |
|------|-----|-----|--------|--------|--------------|-------------------------|------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|      |     |     |        |        |              | PAD                     | PAS  |                    |                     |                                         |
| 26,5 | 50  | 36  | M5x7,5 | M6x9   | G1/8"        | 1,2                     | 1,3  | F03/F05            | PAS052              | PAD052                                  |
| 27,5 | 70  | 50  | M6x8   | M8x12  | G1/8"        | 1,7                     | 2,0  | F05/F07            | PAS063              | PAD063                                  |
| 35   | 70  | 50  | M6x8   | M8x12  | G1/8"        | 2,8                     | 3,4  | F05/F07            | PAS075              | PAD075                                  |
| 42   | 70  | 50  | M6x8   | M8x12  | G1/8"        | 3,9                     | 4,8  | F05/F07            | PAS085              | PAD085                                  |
| 50   | 102 | 70  | M8x8   | M10x14 | G1/4"        | 5,5                     | 7,0  | F07/F10            | PAS100              | PAD100                                  |
| 50   | 102 | 70  | M8x12  | M10x15 | G1/4"        | 8,9                     | 11,5 | F07/F10            | PAS115              | PAD115                                  |
| 61   | 102 | 70  | M8x12  | M10x15 | G1/4"        | 10,8                    | 14,1 | F07/F10            | PAS125              | PAD125                                  |
| 71   | 125 | 102 | M10x15 | M12x18 | G1/4"        | 16,3                    | 21,8 | F10/F12            | PAS140              | PAD140                                  |
| 80   | 125 | 102 | M10x14 | M12x17 | G1/4"        | 21,8                    | 29,6 | F10/F12            | PAS160              | PAD160                                  |
| 99   | 140 | 102 | M10x15 | M16x25 | G1/4"        | 29,0                    | 39,9 | F10/F14            | PAS180              | PAD180                                  |
| 78   | 140 | -   | -      | M16x24 | G1/4"        | 37,0                    | 55,0 | F14                | PAS200              | PAD200                                  |
| 92   | 165 | -   | -      | M20x29 | G1/4"        | 58,5                    | 71,0 | F16                | PAS230              | PAD230                                  |



## Dimensiuni PAD270, PAD330, PAS270 și PAS330

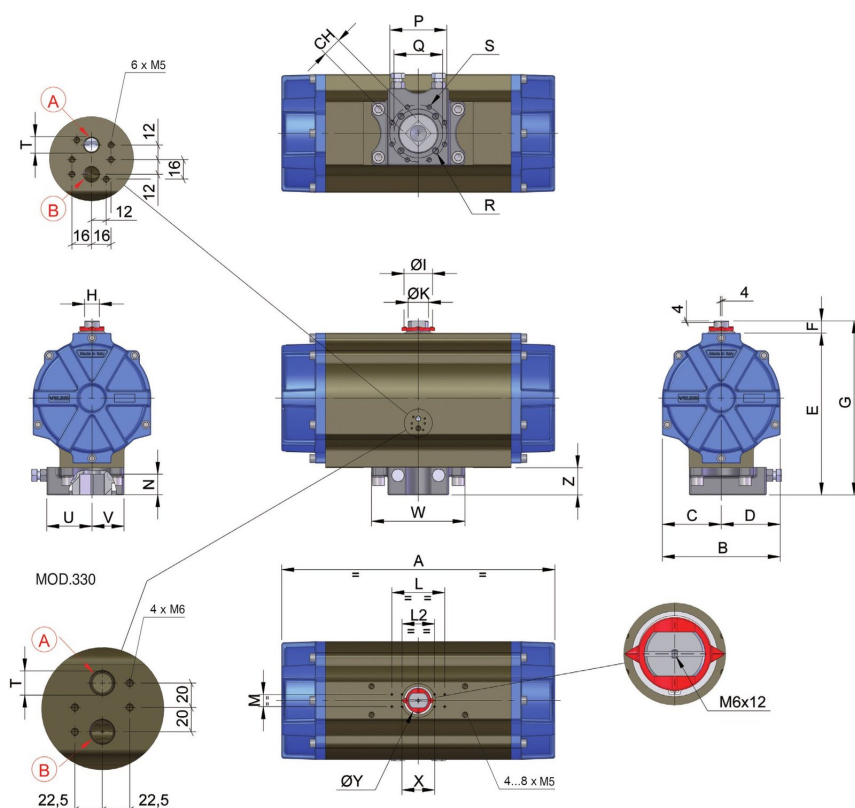

A Sens de rotație în sens invers acelor de ceasornic

B Sens de rotație în sensul acelor de ceasornic

| CH | A   | B   | C   | D   | E   | F  | G   | H  | ØI  | J  | ØK | L   | L2 | M  | N  | Tip<br>simplu efect | Tip<br>dublu efect (cu acționare dublă) |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|---------------------|-----------------------------------------|
| 46 | 672 | 290 | 145 | 145 | 399 | 30 | 429 | 36 | 70  | 20 | 50 | 130 | 80 | 30 | 50 | PAS270              | PAD270                                  |
| 55 | 881 | 402 | 201 | 201 | 505 | 50 | 555 | 36 | 109 | 20 | 50 | 130 | -  | 30 | 62 | PAS330              | PAD330                                  |

| P   | Q   | R      | S      | T<br>ISO 7/1 | U   | V   | W   | X    | ØY | Z  | Greutate<br>[aprox. kg] |     | Flanșă<br>ISO 5211 | Tip<br>simplu efect | Tip<br>dublu efect (cu acționare dublă) |
|-----|-----|--------|--------|--------------|-----|-----|-----|------|----|----|-------------------------|-----|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|     |     |        |        |              |     |     |     |      |    |    | PAD                     | PAS |                    |                     |                                         |
| -   | 165 | M20x30 | -      | G1/4"        | 111 | 79  | 230 | 80,5 | 60 | 68 | 83                      | 100 | F16                | PAS270              | PAD270                                  |
| 254 | 165 | M20x30 | M16x26 | G1/2"        | 135 | 135 | 356 | 80,5 | 60 | 95 | 168                     | 209 | F16/F25            | PAS330              | PAD330                                  |

## Dimensiuni PAD052...PAD160 - Unghi de rotație 180°

Versiune 5


150761 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 5 / 8



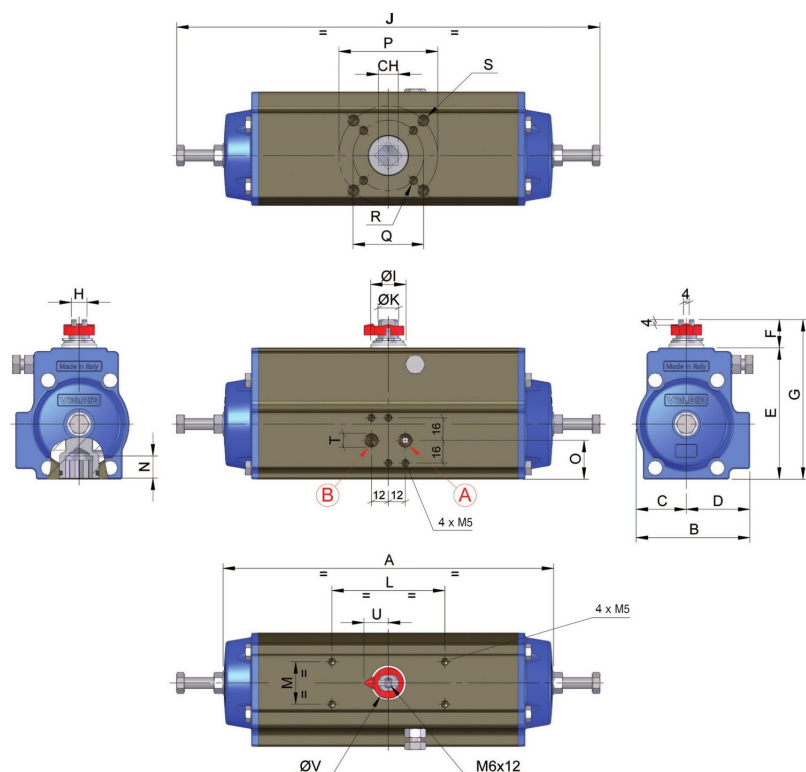

A Sens de rotație în sens invers acelor de ceasornic

B Sens de rotație în sensul acelor de ceasornic

| CH | A   | B    | C    | D    | E     | F  | G     | H  | ØI | aprox. J | ØK | L      | M  | N    | Tip dublu efect (cu acționare dublă) |
|----|-----|------|------|------|-------|----|-------|----|----|----------|----|--------|----|------|--------------------------------------|
| 11 | 197 | 71   | 30   | 41   | 81,5  | 20 | 101,5 | 10 | 21 | 281      | 12 | 80     | 30 | 12   | PAD052-180                           |
| 14 | 233 | 80,5 | 35,5 | 45   | 93    | 20 | 113   | 11 | 25 | 314      | 15 | 80     | 30 | 16   | PAD063-180                           |
| 17 | 298 | 94,5 | 42   | 52,5 | 111   | 20 | 131   | 13 | 29 | 379      | 19 | 80     | 30 | 19   | PAD075-180                           |
| 17 | 341 | 106  | 47,5 | 58,5 | 125   | 20 | 145   | 15 | 35 | 500      | 22 | 80     | 30 | 19   | PAD085-180                           |
| 17 | 388 | 123  | 55   | 68   | 137,8 | 20 | 157,8 | 15 | 35 | 534      | 22 | 80     | 30 | 20,5 | PAD100-180                           |
| 22 | 477 | 137  | 64   | 73   | 162,4 | 30 | 192,4 | 22 | 49 | 608      | 32 | 80/130 | 30 | 24   | PAD115-180                           |
| 22 | 537 | 148  | 68   | 80   | 174,4 | 30 | 204,4 | 22 | 49 | 744      | 32 | 80/130 | 30 | 24   | PAD125-180                           |
| 27 | 610 | 164  | 76,5 | 87,5 | 197   | 30 | 227   | 24 | 49 | 787      | 35 | 80/130 | 30 | 29   | PAD140-180                           |
| 27 | 644 | 186  | 87   | 99   | 221   | 30 | 251   | 30 | 57 | 767      | 40 | 80/130 | 30 | 32   | PAD160-180                           |

| O    | P   | Q   | R      | S      | T ISO 7/1 | Greutate [aprox. kg] | Flanșă ISO 5211 | Tip dublu efect (cu acționare dublă) |
|------|-----|-----|--------|--------|-----------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 26,5 | 50  | 36  | M5x7,5 | M6x9   | 1/8"      | 1,7                  | F03/F05         | PAD052-180                           |
| 27,5 | 70  | 50  | M6x8   | M8x12  | 1/8"      | 2,5                  | F05/F07         | PAD063-180                           |
| 35   | 70  | 50  | M6x8   | M8x12  | 1/8"      | 4,2                  | F05/F07         | PAD075-180                           |
| 42   | 70  | 50  | M6x8   | M8x12  | 1/8"      | 6                    | F05/F07         | PAD085-180                           |
| 50   | 102 | 70  | M6x8   | M10x14 | 1/4"      | 8,6                  | F07/F10         | PAD100-180                           |
| 50   | 102 | 70  | M8x12  | M10x15 | 1/4"      | 13,7                 | F07/F10         | PAD115-180                           |
| 61   | 102 | 70  | M8x12  | M10x14 | 1/4"      | 17,5                 | F07/F10         | PAD125-180                           |
| 71   | 125 | 102 | M10x15 | M12x18 | 1/4"      | 25                   | F10/F12         | PAD140-180                           |
| 80   | 125 | 102 | M10x14 | M12x17 | 1/4"      | 31,2                 | F10/F12         | PAD160-180                           |

Cupluri pentru actuatore rotative cu dublă acțiune la diferite presiuni de comandă

Versiune 5

150761 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 6 / 8



| Tip    | Cuplu în Newtonmetru [Nm] |       |       |       |         |       |       |       |
|--------|---------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
|        | 2,5 bar                   | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 5,5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
| PAD032 | 3,5                       | 4,2   | 6     | 7,5   | 8       | 9     | 10    | 11,5  |
| PAD052 | 9                         | 11    | 14,5  | 18,5  | 20      | 22    | 26    | 30    |
| PAD063 | 15,5                      | 19    | 26    | 33    | 36      | 39,5  | 46,5  | 53,5  |
| PAD075 | 29                        | 35    | 47,5  | 60    | 66      | 72    | 84,5  | 97    |
| PAD085 | 41,5                      | 50,5  | 68,5  | 87    | 96      | 105   | 123   | 141   |
| PAD100 | 66                        | 80    | 108   | 136   | 150     | 164,5 | 193   | 221   |
| PAD115 | 109                       | 132   | 179   | 226   | 249     | 272   | 319   | 366   |
| PAD125 | 143,5                     | 174   | 235   | 297   | 327     | 358   | 419   | 481   |
| PAD140 | 205                       | 246   | 328   | 410   | 451     | 493   | 575   | 657   |
| PAD160 | 287                       | 344   | 458   | 573   | 630     | 688   | 802   | 917   |
| PAD180 | 395                       | 474   | 632   | 789   | 868     | 947   | 1105  | 1263  |
| PAD200 | 532                       | 638   | 851   | 1063  | 1170    | 1276  | 1489  | 1701  |
| PAD230 | 879                       | 1055  | 1406  | 1758  | 1934    | 2109  | 2461  | 2812  |
| PAD270 | 1292                      | 1550  | 2067  | 2584  | 2842    | 3101  | 3617  | 4134  |
| PAD330 | 229                       | 2759  | 3679  | 4599  | 5059    | 5519  | 6438  | 7358  |

#### Cupluri pentru actuator rotativ cu simplu efect la diferite presiuni de comandă

| Tip    | Cuplu în Newtonmetru [Nm] |               |       |               |         |               |       |               |       |               |
|--------|---------------------------|---------------|-------|---------------|---------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
|        | 3 bar                     | Set de arcuri | 4 bar | Set de arcuri | 5,5 bar | Set de arcuri | 6 bar | Set de arcuri | 7 bar | Set de arcuri |
| PAS052 | 3,5                       | 01            | 4,8   | 03            | 6,2     | 05            | 8,1   | 05            | 8,1   | 05            |
| PAS063 | 5                         | 01            | 7,9   | 03            | 10,6    | 05            | 12,5  | 05            | 12,5  | 05            |
| PAS075 | 10,1                      | 01            | 13,8  | 03            | 17,5    | 05            | 23,2  | 05            | 23,2  | 05            |
| PAS085 | 16,1                      | 01            | 21,3  | 03            | 28,7    | 05            | 36,3  | 05            | 36,3  | 05            |
| PAS100 | 24,2                      | 01            | 33,3  | 03            | 42,3    | 05            | 55,2  | 05            | 55,2  | 05            |
| PAS115 | 41                        | 01            | 54,7  | 03            | 71,1    | 05            | 90,4  | 05            | 90,4  | 05            |
| PAS125 | 51,9                      | 01            | 63,9  | 03            | 88,1    | 05            | 118,8 | 05            | 119,2 | 05            |
| PAS140 | 77                        | 01            | 86    | 03            | 114     | 05            | 155   | 05            | 164   | 05            |
| PAS160 | 119                       | 02            | 148   | 04            | 202     | 05            | 239   | 06            | 268   | 06            |
| PAS180 | 160                       | 02            | 196   | 04            | 262     | 05            | 333   | 06            | 364   | 06            |
| PAS200 | 237                       | 02            | 295   | 04            | 406     | 05            | 458   | 06            | 507   | 06            |
| PAS230 | 348                       | 01            | 466   | 02            | 661     | 05            | 694   | 06            | 777   | 06            |
| PAS270 | 588                       | 02            | 785   | 04            | 1076    | 07            | 1177  | 08            | 1214  | 08            |
| PAS330 | 1010                      | 02            | 1347  | 04            | 1853    | 07            | 2021  | 08            | 2121  | 08            |

Denumirea tipului trebuie completată cu nr. setului de arcuri (vezi Cheie de comandă). Momentele indicate sunt momente minime. Momentul de închidere, respectiv de deschidere este diferit.

#### Consum de aer în NI/cursă

| Tip                         | Diametrul pistonului [mm] |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |
|-----------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|
|                             | 32                        | 52   | 63   | 75   | 85   | 100  | 115  | 125  | 140  | 160  | 180  | 200   | 230   | 270  | 330  |
| Rotire la stânga PAD/PAS    | 0,04                      | 0,10 | 0,19 | 0,36 | 0,51 | 0,79 | 1,29 | 1,63 | 2,26 | 3,61 | 4,63 | 5,70  | 10,68 | 15,0 | 25,5 |
| Rotire spre dreapta PAD     | 0,03                      | 0,13 | 0,23 | 0,44 | 0,64 | 1,00 | 1,71 | 2,21 | 3,16 | 5,02 | 6,60 | 10,55 | 15,05 | 17,8 | 44,2 |
| Rotire la stânga PAD-180    | -                         | 0,17 | 0,33 | 0,60 | 0,90 | 1,37 | 2,13 | 2,90 | 4,90 | 5,40 | -    | -     | -     | -    | -    |
| Rotire spre dreapta PAD-180 | -                         | 0,16 | 0,29 | 0,56 | 0,83 | 1,32 | 2,25 | 3,00 | 3,90 | 6,32 | -    | -     | -     | -    | -    |

Pentru a determina consumul de aer, consumul de aer trebuie înmulțit cu presiunea absolută și cu numărul de curse pe minut.



## Timp de comutare aprox. [s]

| Tip                                                                        | Diametrul pistonului [mm] |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                            | 32                        | 52   | 63   | 75   | 85   | 100  | 115  | 125  | 140  | 160  | 180  | 200  | 230  | 270  | 330  |
| Rotire la stânga PAD                                                       | 0,03                      | 0,07 | 0,11 | 0,18 | 0,36 | 0,38 | 0,60 | 0,80 | 1,13 | 1,43 | 1,99 | 3,08 | 4,15 | 6,16 | 5,50 |
| Rotire spre dreapta PAD                                                    | 0,03                      | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,34 | 0,54 | 0,70 | 0,94 | 1,25 | 1,80 | 2,41 | 3,80 | 5,47 | 5,50 |
| Rotire la stânga PAS                                                       | -                         | 0,07 | 0,13 | 0,32 | 0,32 | 0,54 | 0,92 | 1,20 | 1,64 | 2,27 | 3,08 | 3,58 | 6,20 | 8,97 | 6,40 |
| Rotire spre dreapta PAS                                                    | -                         | 0,07 | 0,13 | 0,22 | 0,30 | 0,48 | 0,75 | 0,94 | 1,25 | 1,60 | 2,38 | 2,80 | 5,40 | 6,62 | 7,40 |
| Rotire la stânga PAD-180                                                   | -                         | 0,08 | 0,14 | 0,34 | 0,42 | 0,64 | 1,11 | 1,87 | 2,95 | 3,03 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Rotire spre dreapta PAD-180                                                | -                         | 0,08 | 0,12 | 0,25 | 0,39 | 0,62 | 1,08 | 1,13 | 2,03 | 2,29 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Timp de comutare la 6bar presiune de comandă și fără supapă pilot montată. |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

[armături](#) / [Robinete cu sferă - automate](#) / [Piese de schimb](#) / [Acționator rotativ cu aer comprimat serie PAD](#)

Versiune 5

150761 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

[www.stasto.ro](http://www.stasto.ro)  
Deschide seria online  
Pagina 8 / 8

