Partnership. With Guarantee.


Prirubnički kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika s pneumatskim zakretnim pogonom
Serija BA282



Izvedba	Kuglasti ventil: Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, puni prolaz, antistatička izvedba, Kompenzacijski otvor Pogon: Klipni pogon s 2 suprotno gibajuća klipa, elastično brtvljenje, pogon u svim detaljima sukladno ISO 5211 odnosno prema NAMUR preporukama, Krajnji položaji obostrano podesivi +/-5°
Priključak	Prirubnice DN25...DN100 prema EN1092 PN16
Ugradbena duljina	prema EN558-1R100
Materijali Standardna izvedba	Pogon: Tvrdo eloksirani aluminij, Zupčanik čelik niklaný, Vođenje klipa POM, Brtve NBR Kuglasti ventil: Kućište i kugla od nehrđajućeg čelika 1.4401, Brtve PTFE/FKM
Funkcija	dostupno u dvosmjerni ili jednostrukog djelovanja Izvedba
Upravljački medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani stlačeni zrak
Područje primjene	plinoviti i tekući mediji, koji ne nagrizaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-20°C...+180°C
Temperatura okoline	-20°C...+85°C
Radni tlak	Vakuum maks. 10^{-3} Torr do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak–temperatura
Upravljački tlak	5,5-8 bar, Prilagodba na niže upravljačke tlakove moguća na upit
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	Kuglasti ventil: ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db Pogon: ATEX II 2G/D c T6
Pribor	montirani ručni, pneumatski ili električni upravljački ventil električna povratna informacija o krajnjim položajima, Regulator položaja u I/P odnosno P/P Izvedba Regulacija brzine preklapanja
Napomena za narudžbu	Molimo navedite pri narudžbi dodatno upravljački tlak, radni medij, radni tlak i radnu temperaturu.
Napomena za primjenu	Navedene vrijednosti tlaka i temperature maksimalne su vrijednosti za normalne uvjete, za medije s podmazujućim svojstvima ili medije koji ne odmašćuju. Posebno odmašćujući mediji smanjuju navedene vrijednosti i povećavaju potreban okretni moment. Za ove posebne slučajeve preporučujemo prethodni upit. Pri odabiru armature treba uzeti u obzir najniži upravljački tlak koji se pojavljuje u postrojenju.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije

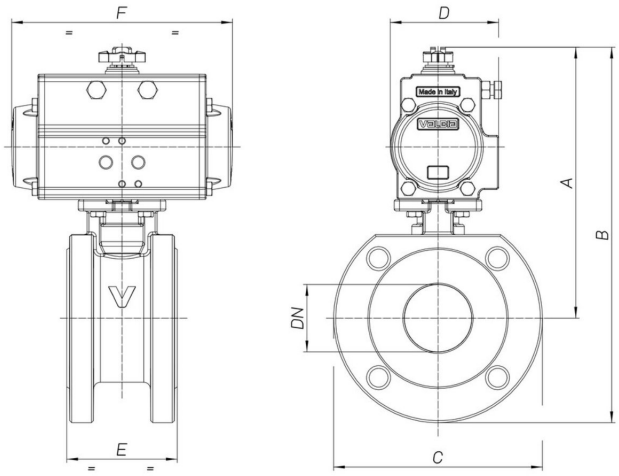

Kuglasti ventili s dvodjelujućim zakretnim pogonom

Nazivni promjer DN[mm]	maks. radni tlak [bar] do 85°C	A	B	C	D	E	F	Tip pogona	KV-vrijednost [m^3/h]	Težina [cca. kg]	Tip
25	16	160	215	110	71	48	141	PAD052	64,5	3,6	BA282-25-D0-A
32	16	173	238	130	71	54	141	PAD052	103,8	4,7	BA282-32-D0-A
40	16	181	251	140	71	63,5	141	PAD052	174	5,7	BA282-40-D0-A
50	16	201	278	155	81	82	164	PAD063	301,3	8,4	BA282-50-D0-A
65	16	226	316	180	81	103	164	PAD063	545,7	12,6	BA282-65-D0-A
80	16	254	349	190	95	122	210	PAD075	872,5	16,8	BA282-80-D0-A
100	16	279	289	220	106	152	241	PAD085	1363,3	24,8	BA282-100-D0-A


Kuglasti ventili s jednostrano djelujućim zakretnim pogonom

Nazivni promjer DN[mm]	maks. radni tlak [bar] do 85°C	A	B	C	D	E	F	Tip pogona	KV-vrijednost [m^3/h]	Težina [cca. kg]	Tip
25	16	172	227	110	81	48	164	PAS063	64,5	4,4	BA282-25-S0-A
32	16	185	250	130	81	54	164	PAS063	103,8	5,5	BA282-32-S0-A
40	16	211	281	140	95	63,5	210	PAS075	174	7,9	BA282-40-S0-A
50	16	219	296	155	95	82	210	PAS075	301,3	10,1	BA282-50-S0-A
65	16	258	348	180	106	103	241	PAS085	545,7	15,7	BA282-65-S0-A
80	16	281	376	190	123	122	275	PAS100	872,5	21	BA282-80-S0-A
100	16	327	437	220	137	152	333	PAS115	1363,3	32,4	BA282-100-S0-A

Jednostrano djelujući pogoni se, ako nije drugačije naručeno, isporučuju s opremom za zatvaranje (NC).

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dijagram tlak-temperatura

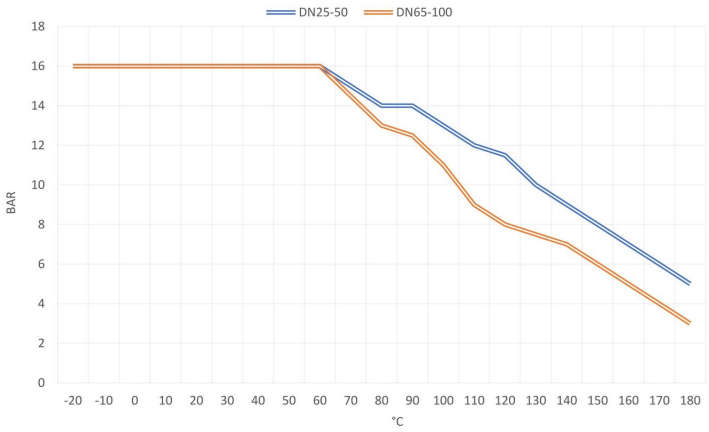

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.