

Přírubové kulové kohouty z nerezové oceli s elektrickým pohonem s pružinovým návratem Série BA648




Konstrukční provedení	Přírubový kulový kohout s Elektropřevodový motor s pružinovým návratem, přídavné ruční ovládání a Ohřev pohonu, Stavební délka podle EN558-FTF R27
Připojení	Příruba podle EN1092-1
Materiály Standardní provedení	Pohon: Hliníkové těleso Kulový kohout: Těleso, Koule, Vřeteno Nerezová ocel; Těsnění PTFE/FPM
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály
Teplota média	-20...+60°C
Teplota okolí	-25...+60°C
Provozní tlak	0...40bar
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně, s výjimkou visící dolů

Elektrické údaje:

Napětí	230V/50Hz
Jmenovitý proud	0,5A
Rozběhový proud	1,1A
Výkon	0,03kW
Koncové vypínání polohy konce zdvihu	přes vestavěné koncové spínače
Doba sepnutí	S4 - 30%
Ohřev	25W
Schválení	Inspekční certifikát 3.1 Pohon: ATEX IP67 Ex db h IIC T4 Gb Kulový kohout: TA-Luft
Speciální provedení	provedení bez oleje a tuku pro vodík

Rozměry

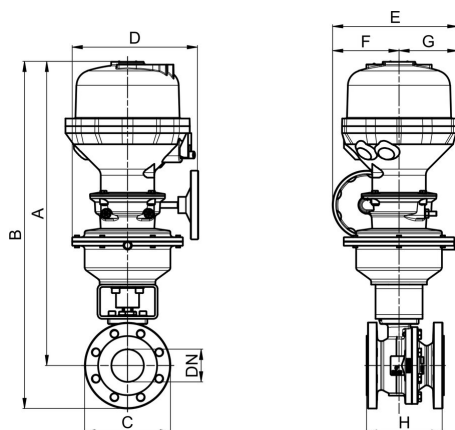

Jmenovitá světlost DN[mm]	max. Provozní tlak [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	Hodnota KV [m ³ /h]	Funkce	Doba přestavení [Sek.]	Doba zavírání pružinou [Sek.]	TAG	Typ
20	40	521	573	105	290	290	145	145	120	-	Pružina otevírá	33	3	4031-06U1301	BA648-20-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Pružina otevírá	33	3	4031-06U1101	BA648-25-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Pružina zavírá	33	3	4031-06U1102	BA648-25-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Pružina zavírá	93	2	4002-01U1009 4002-01U3201 4031-03U1304 4031-04U1003	BA648-50-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Pružina otevírá	93	2	4031-03U1303	BA648-50-QB-AH3C

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.