

Flangekuglehaner i rustfrit stål med elektrisk aktuator med fjederretur Serie BA648




Konstruktionstype	Flangekugleventil med Elektrisk gearmotor med fjederretur, ekstra manuel betjening og Drevvarmelegeme, Indbygningslængde iht. EN558-FTF R27
Tilslutning	Flange i henhold til EN1092-1
Materialer Standardudførelse	Aktuator: Aluminiumhus Kugleventil: Hus, Kugle, Spindel Rustfrit stål; Tætninger PTFE/FPM
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	-20...+60°C
Omgivelsestemperatur	-25...+60°C
Driftstryk	0...40bar
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig, undtagen nedadhængende

Elektriske data:

Spænding	230V/50Hz
Nominal strøm	0,5A
Startstrøm	1,1A
Effekt	0,03kW
Endestopafbrydelse	via indbyggede endestopkontakter
Indkoblingsvarighed	S4 - 30%
Varmelegeme	25W
Godkendelser	Fabrikscertifikat 3.1 Aktuator: ATEX IP67 Ex db h IIC T4 Gb Kugleventil: TA-Luft
Specialudførelser	olie- og fedtfri udførelse til brint



Dimensioner

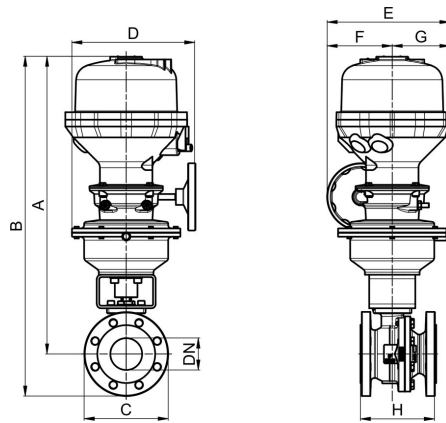

Nominel diameter DN[mm]	maks. Driftstryk [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	Kv-værdi [m ³ /h]	Funktion	Omskiftningstid [Sek.]	Fjederlukketid [Sek.]	TAG	Type
20	40	521	573	105	290	290	145	145	120	-	Fjeder åbner	33	3	4031-06U1301	BA648-20-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Fjeder åbner	33	3	4031-06U1101	BA648-25-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Fjederlukning	33	3	4031-06U1102	BA648-25-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Fjederlukning	93	2	4002-01U1009 4002-01U3201 4031-03U1304 4031-04U1003	BA648-50-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Fjeder åbner	93	2	4031-03U1303	BA648-50-QB-AH3C

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – automatiske / Øvrige sortiment - A03 / Øvrige sortiment - A03 / [BA648-80-PB-AH3C] BA648-80-PB-AH3C

