Partnership. With Guarantee.

Rozsdamentes acél karimás gömbcsapok elektromos hajtással rugó-visszatérítéssel
Sorozat BA231, BA232

Kivitel	Karimás gömbcsap -val/-vel ellátva Elektromos hajtóműves motor rugó-visszatérítéssel, kiegészítő kézi működtetés (csak BA232) és Hajtásfűtés, Beépítési hossz EN558-1 szerint R27
Csatlakozás	Karima szerint EN1092-1
Anyagok Standard kivitel	Hajtás: Alumínium ház Golyóscsap BA231: Ház és golyó rozsdamentes acél 1.4408, PTFE golyóstömítés, Orsótömítés Graphoil/PTFE/FKM Golyóscsap BA232: Ház és golyó rozsdamentes acél 1.4408, PTFE golyóstömítés üvegszál-erősített, Orsótömítés Graphoil/PTFE/FKM
Alkalmazási terület	Az PED 2014/68/EU szerint az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-40...+160°C
Környezeti hőmérséklet	-25...+60°C
Üzemi nyomás	Vákuum max. 10^{-3} Torr -ig 40bar
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges, kivéve lefelé lógó helyzetben

Elektromos adatok:

Feszültség	230V/50Hz
Névleges áram	0,5A (DN100 0,6A)
Indítási áram	1,1A
Teljesítmény	0,03kW
Végálláskapcsoló kikapcsolás	felett beépített végálláskapcsolók
Bekapcsolási időtartam	S4 - 30%
Fűtés	25W
Tanúsítványok	Gyári tanúsítvány 3.1 Hajtás: ATEX IP67 Ex db h IIC T4 Gb Golyóscsap: ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Tűzbiztos, TA-Luft, SIL 3
Különleges kivitelek	olaj- és zsírmentes kivitel oxigénhez

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek

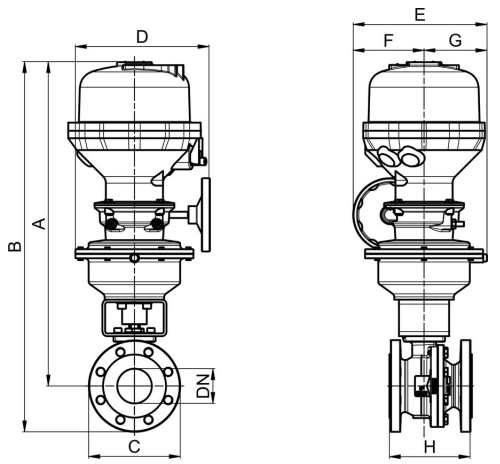

Névleges átmérő DN[mm]	Karima EN1092-1 szerint	max. Üzemi nyomás [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	KV-érték [m^3/h]	Funkció	Átállítási idő [Sek.]	Rugózárási idő [Sek.]	Típus
50	PN40	40	542	624,5	165	290	266	133	133	150	301	Rugó zárja	33	2	BA231-50-PB-A03C
3301.V30-QM10 3302.V30-QM10 3303.V30-QM10 3304.V30-QM10 3305.V30-QM10 3306.V30-QM103307.V30-QM10 3308.V30-QM10 3309.V30-QM10 3310.V30-QM10															
50	PN40	40	542	624,5	165	290	266	133	133	150	301	Rugó nyitja	33	2	BA231-50-QB-A03C
2521.V18-QM10															
80	PN40	40	709	809	200	292	293	155	138	180	873	Rugó zárja	93	-	BA232-80-PB-A03C
3301.V36-QM01 3302.V36-QM01 3303.V36-QM01 3304.V36-QM01 3305.V36-QM01 3306.V36-QM01 3307.V36-QM01 3308.V36-QM01 3309.V36-QM01 3310.V36-QM01															
80	PN40	40	709	809	200	292	293	155	138	180	873	Rugó nyitja	93	-	BA232-80-QB-A03C
3301.V18-QM01 3302.V18-QM01 3303.V18-QM01 3304.V18-QM01 3305.V18-QM01 3306.V18-QM01 3307.V18-QM01 3308.V18-QM01 3309.V18-QM01 3310.V18-QM01															

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.