Partnership. With Guarantee.

Robinete cu bilă cu flanșă din oțel inoxidabil cu acționare electrică cu revenire cu arc Serie BA231, BA232

Tip constructiv	Robinet cu bilă cu flanșă cu Motor electric cu reductor cu revenire cu arc, suplimentar acționare manuală (numai BA232) și Încălzire actuator, Lungime constructivă conform EN558-1 R27
Racordare	Flanșă conform EN1092-1
Materiale Execuție standard	Acționare: Carcasă din aluminiu Robinet cu bilă BA231: Carcasă și bilă din oțel inoxidabil 1.4408, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tijei filetate Graphoil/PTFE/FKM Robinet cu bilă BA232: Carcasă și bilă din oțel inoxidabil 1.4408, Etanșare cu bilă PTFE ranforsat cu fibră de sticlă, Garnitură de etanșare a tijei filetate Graphoil/PTFE/FKM
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-40...+160°C
Temperatura ambiantă	-25...+60°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10^{-3} Torr până la 40bar
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară, cu excepția celor atârnate în jos

Date electrice:

Tensiune	230V/50Hz
Curent nominal	0,5A (DN100 0,6A)
Curent de pornire	1,1A
Putere	0,03kW
Oprire la capăt de cursă	peste întrerupător de capăt de cursă integrat
Ciclu de funcționare	S4 - 30%
Încălzire	25W
Aprobări	Certificat de inspecție 3.1 Acționare: ATEX IP67 Ex db h IIC T4 Gb Robinet cu bilă: ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Rezistent la foc (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3
Execuții speciale	execuție fără ulei și fără grăsime pentru oxigen

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Dimensiuni

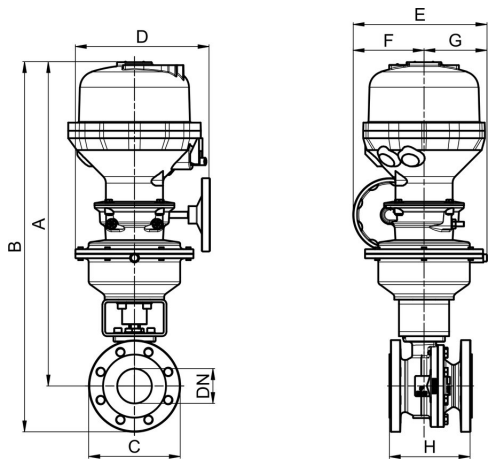

Diametru nominal DN[mm]	Flanșă conform EN1092-1	max. Presiune de lucru [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	Valoare KV [m^3/h]	Funcție	Timp de comutare [Sek.]	Timp de închidere al arcului [Sek.]	Tip
50	PN40	40	542	624,5	165	290	266	133	133	150	301	Arc închide	33	2	BA231-50-PB-A03C
3301.V30-QM10 3302.V30-QM10 3303.V30-QM10 3304.V30-QM10 3305.V30-QM10 3306.V30-QM103307.V30-QM10 3308.V30-QM10 3309.V30-QM10 3310.V30-QM10															
50	PN40	40	542	624,5	165	290	266	133	133	150	301	Arc deschis prin arc (resort)	33	2	BA231-50-QB-A03C
2521.V18-QM10															
80	PN40	40	709	809	200	292	293	155	138	180	873	Arc închide	93	-	BA232-80-PB-A03C
3301.V36-QM01 3302.V36-QM01 3303.V36-QM01 3304.V36-QM01 3305.V36-QM01 3306.V36-QM01 3307.V36-QM01 3308.V36-QM01 3309.V36-QM01 3310.V36-QM01															
80	PN40	40	709	809	200	292	293	155	138	180	873	Arc deschis prin arc (resort)	93	-	BA232-80-QB-A03C
3301.V18-QM01 3302.V18-QM01 3303.V18-QM01 3304.V18-QM01 3305.V18-QM01 3306.V18-QM01 3307.V18-QM01 3308.V18-QM01 3309.V18-QM01 3310.V18-QM01															

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.