Partnership. With Guarantee.

Prirubnički kuglasti ventili od nerđajućeg čelika sa električnim pogonom sa povratom oprugom Serija BA231, BA232

Konstrukcija	Prirubnički kuglasti ventil sa Elektromotor sa reduktorom sa povratnom oprugom, dodatno ručno upravljanje (samo BA232) i Grejač pogona, Ugradna dužina prema EN558-1 R27
Priključak	Prirubnica prema EN1092-1
Materijali Standardna izvedba	Pogon: Aluminijumsko kućište Kuglasti ventil BA231: Kućište i kugla od nerđajućeg čelika 1.4408, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena Graphoil/PTFE/FKM Kuglasti ventil BA232: Kućište i kugla od nerđajućeg čelika 1.4408, Kuglična zaptivka PTFE ojačana staklenim vlaknima, Zaptivka vretena Graphoil/PTFE/FKM
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale
Temperatura medijuma	-40...+160°C
Temperatura okoline	-25...+60°C
Radni pritisak	Vakuum maks. 10^{-3} Torr do 40bar
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno, osim viseći prema dole

Električni podaci:

Napon	230V/50Hz
Nazivna struja	0,5A (DN100 0,6A)
Startna struja	1,1A
Snaga	0,03kW
Isključenje u krajnjim položajima	preko ugrađeni krajnji prekidači
Radni ciklus	S4 - 30%
Grejanje	25W
Odobrenja	Fabrički atest 3.1 Pogon: ATEX IP67 Ex db h IIC T4 Gb Kuglasti ventil: ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Protivpožarno sigurno (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3
Specijalne izvedbe	izvedba bez ulja i masti za kiseonik

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije

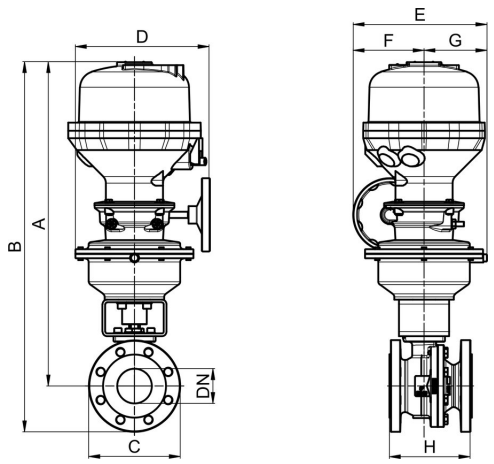

Nazivni prečnik DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1	maks. Radni pritisak [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	KV vrednost [m^3/h]	Funkcija	Vreme preklapanja [Sek.]	Vreme zatvaranja opruge [Sek.]	Tip
50	PN40	40	542	624,5	165	290	266	133	133	150	301	Opruga zatvara	33	2	BA231-50-PB-A03C
3301.V30-QM10 3302.V30-QM10 3303.V30-QM10 3304.V30-QM10 3305.V30-QM10 3306.V30-QM103307.V30-QM10 3308.V30-QM10 3309.V30-QM10 3310.V30-QM10															
50	PN40	40	542	624,5	165	290	266	133	133	150	301	Opruga otvara	33	2	BA231-50-QB-A03C
2521.V18-QM10															
80	PN40	40	709	809	200	292	293	155	138	180	873	Opruga zatvara	93	-	BA232-80-PB-A03C
3301.V36-QM01 3302.V36-QM01 3303.V36-QM01 3304.V36-QM01 3305.V36-QM01 3306.V36-QM01 3307.V36-QM01 3308.V36-QM01 3309.V36-QM01 3310.V36-QM01															
80	PN40	40	709	809	200	292	293	155	138	180	873	Opruga otvara	93	-	BA232-80-QB-A03C
3301.V18-QM01 3302.V18-QM01 3303.V18-QM01 3304.V18-QM01 3305.V18-QM01 3306.V18-QM01 3307.V18-QM01 3308.V18-QM01 3309.V18-QM01 3310.V18-QM01															

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.