

Flangekuglehaner i rustfrit stål med elektrisk aktuator Serie BA489-0B




Konstruktionstype	Flangekugleventil med Elektrisk gearmotor Rotork IQT125, ekstra manuel betjening
Tilslutning	drejelige flanger i henhold til EN1092-1 PN40
Materialer	Aktuator: Hus Belagt aluminium; Kugleventil:Hus Rustfrit stål 1.4404 poleret, Kugle Rustfrit stål 1.4404, Kugletætning MPTFE, Spindeltætning PTFE, O-ring EPDM
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-20...+150°C
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig

Elektriske data:

Spænding	230V/50Hz
Nominel strøm	1,5A
Effekt	0,33kW
Kapslingsklasse	IP66/IP68
Godkendelse	Fabrikscertifikat 3.1
Anvendelsesbemærkning	Tryk- og temperaturangivelserne er maksimumværdier for normale betingelser, for smørende eller ikke-afledtende medier. Især affedtende medier reducerer de angivne værdier og øger det nødvendige drejningsmoment. For disse særlige tilfælde anbefaler vi forudgående forespørgsel.



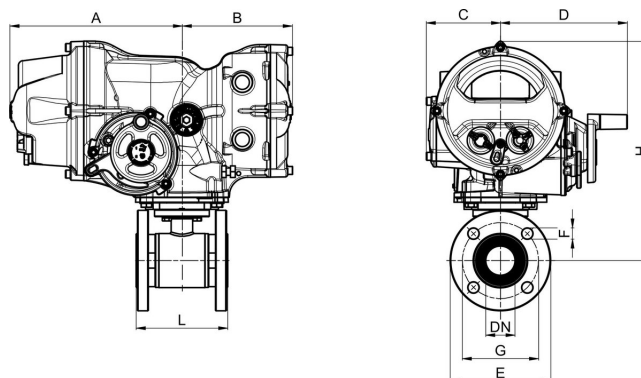

Nominal diameter DN[mm]	maks. Driftstryk [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Kv-værdi [m ³ /h]	Vægt [ca. kg]	Type
40	40	283	181,5	121,5	208	148	4 x Ø 18	110	353	140	170	-	BA489-40-0B-3C01
2993.V17-QM10													
50	40	283	181,5	121,5	208	165	4 x Ø 18	125	361	150	280	-	BA489-50-0B-3C01
2902.V17-QM10 2902.V19-QM10													

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – automatiske / Øvrigt sortiment - A03 / Øvrigt sortiment - A03 / [BA489-40-0B-3C-01] BA489-40-0B-3C-01

