

Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες από ανοξείδωτο χάλυβα με ηλεκτρικό ενεργοποιητή Σειρά BA489-0B




Τύπος κατασκευής	Φλαντζωτή σφαιρική βάνα με Ηλεκτρομειωτήρας με ηλεκτροκινητήρα Rotork IQT125, επιπλέον χειροκίνητη ενεργοποίηση
Σύνδεση	περιστρεφόμενες φλάντζες σύμφωνα με EN1092-1 PN40
Υλικά κατασκευής	Κίνηση: Περίβλημα Επικαλυμμένο αλουμίνιο; Σφαιρική βάνα: Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 γυαλισμένο, Σφαίρα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Σφαιρική στεγανοποίηση MPTEFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE, Δακτύλιος O-ring EPDM
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+150°C
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε

Ηλεκτρικά δεδομένα:

Τάση	230V/50Hz
Ονομαστικό ρεύμα	1,5A
Ισχύς	0,33kW
Βαθμός προστασίας IP	IP66/IP68
Έγκριση	Πιστοποιητικό εργοστασίου 3.1
Σημείωση εφαρμογής	Οι τιμές πίεσης και θερμοκρασίας είναι μέγιστες τιμές για κανονικές συνθήκες, για λιπαντικά ή μη απολιπαντικά μέσα. Ειδικότερα, τα απολιπαντικά μέσα μειώνουν τις αναφερόμενες τιμές και αυξάνουν την απαιτούμενη ροπή στρέψης. Για αυτές τις ειδικές περιπτώσεις συνιστούμε προηγούμενη διευκρίνιση.



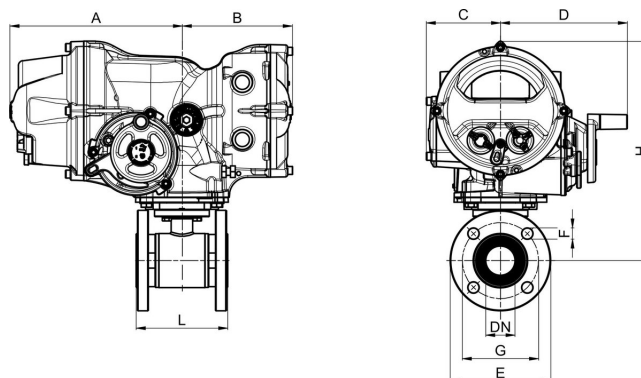

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	μέγ. Πίεση λειτουργίας [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Τιμή Kv [m ³ /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
40	40	283	181,5	121,5	208	148	4 x Ø 18	110	353	140	170	-	BA489-40-0B-3C01
2993.V17-QM10													
50	40	283	181,5	121,5	208	165	4 x Ø 18	125	361	150	280	-	BA489-50-0B-3C01
2902.V17-QM10 2902.V19-QM10													

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες - αυτόματες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A03 / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A03 / [BA489-40-0B-3C-01] BA489-40-0B-3C-01

