

Robinets à boisseau sphérique à bride en acier inoxydable avec actionneur électrique Série BA489-0B




Type de construction	Vanne à boisseau sphérique à bride avec Motoréducteur électrique Rotork IQT125, commande manuelle supplémentaire
Raccordement	brides orientables selon EN1092-1 PN40
Matériaux	Actionneur: Boîtier Aluminium revêtu; Vanne à boisseau sphérique: Boîtier Acier inoxydable 1.4404 poli, Bille Acier inoxydable 1.4404, Joint à bille MPTFE, Joint d'étanchéité de tige fileté PTFE, Joint torique EPDM
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20...+150°C
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix

Données électriques :

Tension	230V/50Hz
Courant nominal	1,5A
Puissance	0,33kW
Indice de protection	IP66/IP68
Homologation	Certificat d'usine 3.1
Indication d'application	Les indications de pression et de température sont des valeurs maximales pour des conditions normales, pour des fluides lubrifiants ou non dégraissants. Les fluides dégraissants, en particulier, réduisent les valeurs indiquées et augmentent le couple nécessaire. Pour ces cas particuliers, nous recommandons une consultation préalable.



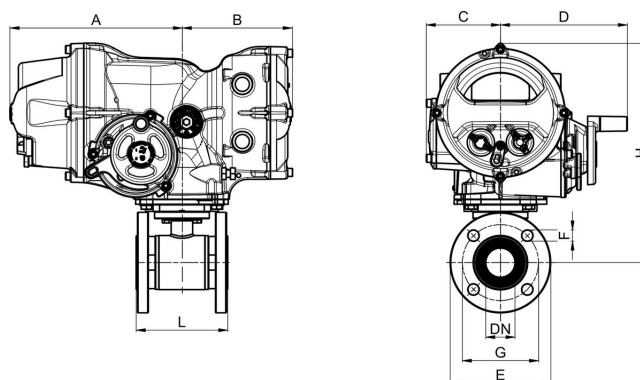

Diamètre nominal DN[mm]	max. Pression de service [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Valeur Kv [m ³ /h]	Poids [env. kg]	Type
40	40	283	181,5	121,5	208	148	4 x Ø 18	110	353	140	170	-	BA489-40-0B-3C01
2993.V17-QM10													
50	40	283	181,5	121,5	208	165	4 x Ø 18	125	361	150	280	-	BA489-50-0B-3C01
2902.V17-QM10 2902.V19-QM10													

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Robinetterie](#) /
 [Vannes à boisseau sphérique - automatiques](#) /
 [Autre assortiment - A03](#) /
 [Autre assortiment - A03](#) /
 [\[BA489-40-0B-3C-01\]](#) BA489-40-0B-3C-01

